Valquiria
iluminación

Iluminación Led Profesional



Catálogo de Iluminación Profesional

Bombillas Gama OSRAM CHIP No Flick



REF 101098
6W



REF 101097
6W



REF 101096
6W



REF 101114
9W



REF 101113
12W




REF 101262
15W

OSRAM
LED Technology included

REFERENCIA	POTENCIA	DIAMETRO	CASQUILLO	LUMENES
101098	6W	C37	E14	600 Lm
101096	6W	G45	E14	600 Lm
101097	6W	G45	E27	600 Lm
101114	9W	A60	E27	900 Lm
101113	12W	A60	E27	1.200 Lm
101262	15W	A60	E27	1.500 Lm

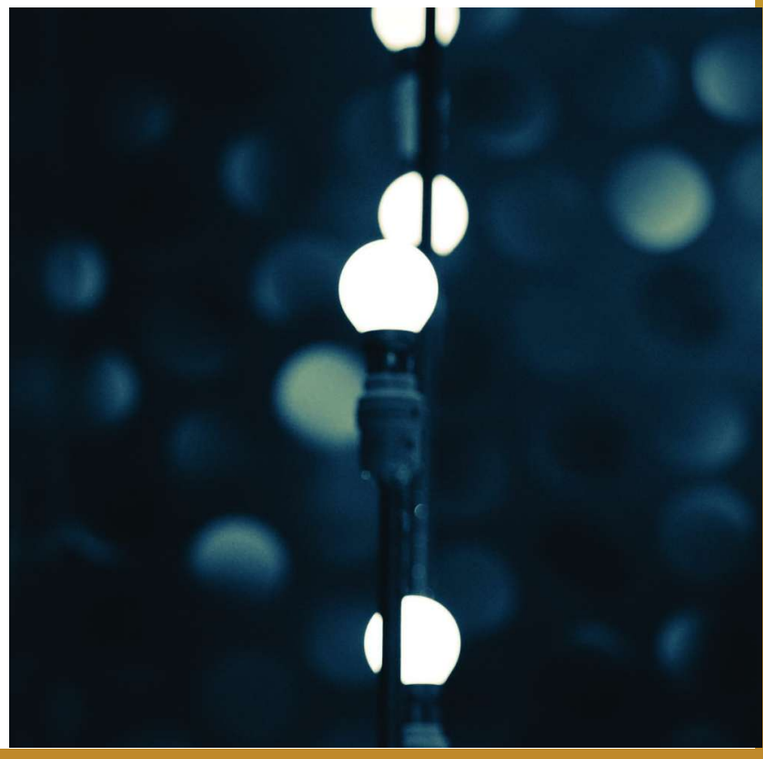- Temperaturas 3000K, 4000K, 6000K
- CRI 82
- Angulo De Apertura 220°
- Eficacia Diodo LED (Lm/W) 150Lm/W
- Eficacia Luminosa (Lm/W) 100 Lm/W
- Tipo De Diodo Led SMD 2835 OSRAM CHIP
- Luminosidad 600 Lm
- Casquillo E27
- Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
- No Flick
- Garantía 3 años



Bombillas Filamento



REF 101608
4W



REF 101607
4W



REF 101605
8W




REF 10117
4W



REF 10763
6W

REFERENCIA	POTENCIA	DIAMETRO	CASQUILLO	TEMPERATURA	CRISTAL	LUMENES
101608	4W	C37	E14	2.700K	Transparente	480 Lm
101607	4W	G45	E27	2.700K, 4.000K	Transparente	480 Lm
101605	8W	A60	E27	2.700K, 4.000K	Transparente	960 Lm
10117	4W	A60	E27	2.700K	Ahumado	480 Lm
10763	6W	T30L	E27	2.700K	Transparente	720 Lm

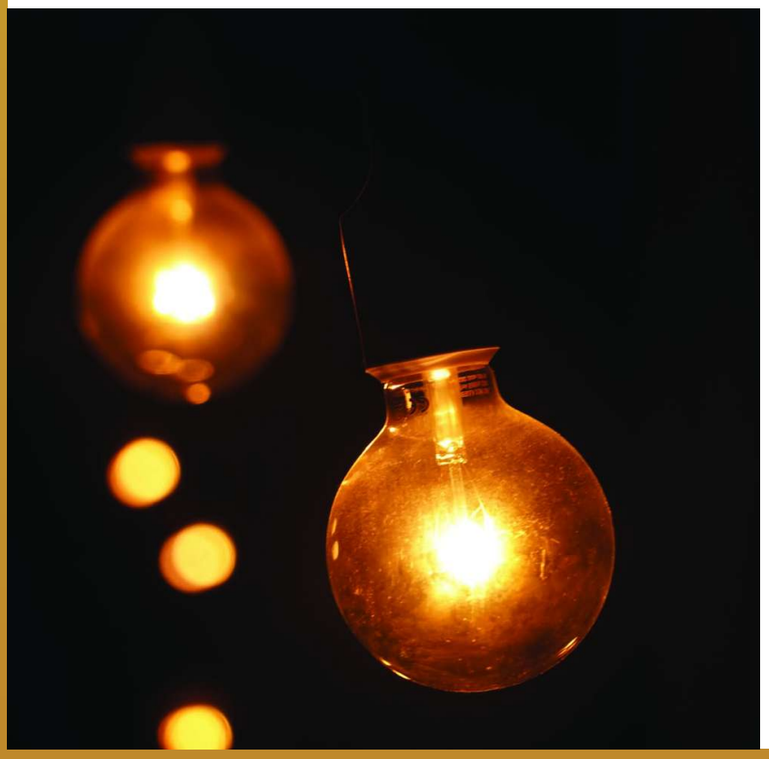

- Tensión Nominal 175-265V
- CRI -Indice Reproducción Cromática >80
- Angulo De Apertura (°) 360°
- Eficacia Diodo LED (Lm/W) 125 Lm/W
- Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W
- Certificados CE - ROHS
- Grado De IP IP20 - interior
- Frecuencia De Trabajo (Hz) 50/60Hz
- Rango Temperatura (°C) 25°C ~ 45°C
- Ciclos De Encendidos 100.000
- Material De Construcción Cristal
- Garantía 3 años

Bombillas Filamento Regulables / Dimables



REF 101609
4W



REF 101610
8W



REF 101611
8W



REF 101612
6W



REF 101613
8W

REFERENCIA	POTENCIA	DIAMETRO	CASQUILLO	TEMPERATURA	CRISTAL	LUMENES
101609	4W	G45	E14	2.200K	Ahumado	480 Lm
101610	8W	A60	E27	2.200K	Ahumado	960 Lm
101611	8W	A60	ST64	2.200K	Ahumado	960 Lm
101612	6W	A60	G80	2.200K	Ahumado	720 Lm
101613	8W	T30L	G125	2.200K	Ahumado	720 Lm

- Regulables por TRIAC
- Regulación 0-100%

Tensión Nominal 175-265V
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura (°) 360°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 125 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP20 - interior
Frecuencia De Trabajo (Hz) 50/60Hz
Rango Temperatura (°C) 25°C ~ 45°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Material De Construcción Cristal
Garantía 3 años



Bombillas GU10 Gama OSRAM CHIP No flick



REF 101093
6W



REF 101560
6W



REF 101095
6W



REF 101971
10W

OSRAM
LED Technology included

REFERENCIA	POTENCIA	ANGULO APERTURA	LUMENES
101093	6W	120º	720 Lm
101560	6W	60º	720 Lm
101095	6W	38º	720 Lm
101971	10W	100º	1.000 Lm



Tensión Nominal 175v - 265v
Temperaturas 2700, 3000K, 4000K, 6000K
CRI 82
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 150Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 2835 OSRAM CHIP
Casquillo GU10
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Material De Construcción Aluminio +PC
Driver No Flick
Garantía 3 años

Dicroica LED GU10 8W Cristal 190Lm/W 24° SMD1A1A CRI98



REF 102038
8W




REF 102039
8W

- **REF 101293** Regulable/Dimable por TRIAC

El SMD1A1A, también conocido como diodo SMD100*100, esta diseñado como una alternativa superior al diodo COB y es capaz de alcanzar hasta 30 vatios en un solo SMD.

Dentro de su estructura, alberga 24 núcleos de 1W cada uno, obteniendo una potencia de 24 vatios. Sin embargo, para optimizar la luminosidad, solo se emplea un tercio de su capacidad, ofreciendo una iluminación intensa y eficiente que supera cualquier expectativa.

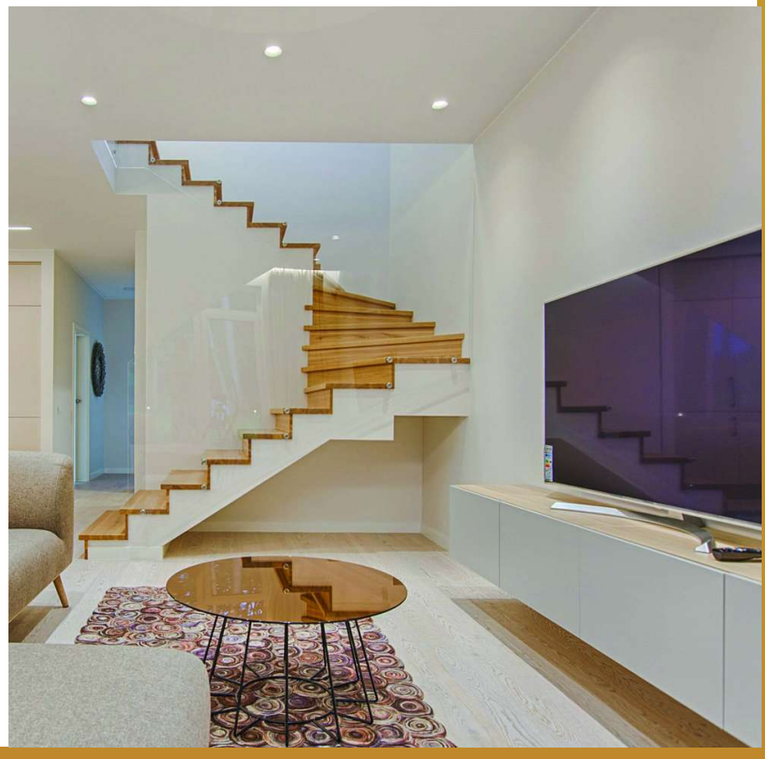Potencia Nominal 8W
Tensión Nominal 220-240V
Temperatura De Luz 2.700K - 4.000K - 5.700K
CRI -Indice Reproducción Cromática 98
Angulo De Apertura (°) 24°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 190 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 60 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMS1A1A
Luminosidad 1.280 Lm
Casquillo GU10
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP20 - interior
Rango Temperatura (ºC) -20ºC ~ +55ºC
Ciclos De Encendidos 100.000
Material De Construcción Cristal
Driver No Flick
Garantía 3 años



Lámpara/Módulo LED AR111 COLOR Y POTENCIA SELECCIONABLE





REF 101614

Color y Potencia Seleccionable

24W -22W - 20W -18W

bridgelux®

REFERENCIA	POTENCIA	ANGULO APERTURA	TEMPERATURA de COLOR	E. LUMINOSA
101614	Seleccionable	Prim. 45° Secund. 110°	Seleccionable	125 Lm/w
	24W-22W-20W-18W		2.700K-3.000K-4.000K-6000K	

Tensión Nominal 85V-265V
Temperatura de Color Seleccionable-CCT
CRI -Indice Reproducción Cromática >92
Diodo Led COB BRIGGELUX CHIP 2240 DS-C30
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP20 - interior
Frecuencia De Trabajo (Hz) 50/60Hz
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 35.000 H
Material De Construcción Aluminio +PC
Medidas Exteriores 111x55 mm
Garantía 3 años



Lamparas/Bombilla LED E27 Alta Resistencia Especial alumbrado público



REFERENCIA	101876	101871	101877	101958
POTENCIA	33W	36W	45W	50W
T. DE COLOR	3.000K - 4.000K - 5.000K	3.000K, 4.000K	3.000K - 4.000K - 5.000K	3.000K - 4.000K - 5.000K
ANGULO	280°	116°	300°	220°
FP	0.95	0.95	0,99	0,97
DIODO	SMD 2835	SMD 2835 BRIDGELUX	SMD 2835 BRIDGELUX	SMD 2835
LUMENES	3.630 Lm	4.140 Lm	6.000 Lm	6.500 Lm
VIDA DE DIODO	30.000 H	20.000 H	30.000 H	30.000 H
MEDIDAS	Ø100 * H159mm	75x210 mm	Ø108 * H264mm	Ø138 * H203mm
MATERIAL	TERMOPLASTICO IGNIF.	ALUMINIO+PC	TERMOPLASTICO IGNIF.	TERMOPLASTICO IGNIF.

* REFERENCIA 101871 36W posee casquillo rotario para asegurar su colocación exacta.




- Tensión Nominal 175V - 265V
- CRI -Indice Reproducción Cromática >80
- CasquilloE 27
- Certificados CE - ROHS
- Grado De IP IP20 - interior
- Frecuencia De Trabajo (Hz) 50/60Hz
- Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
- Ciclos De Encendidos 100.000
- Garantía 3 años

Módulo LED 15W Para Aro GU10 CRI+92 UGR13









REF 101628

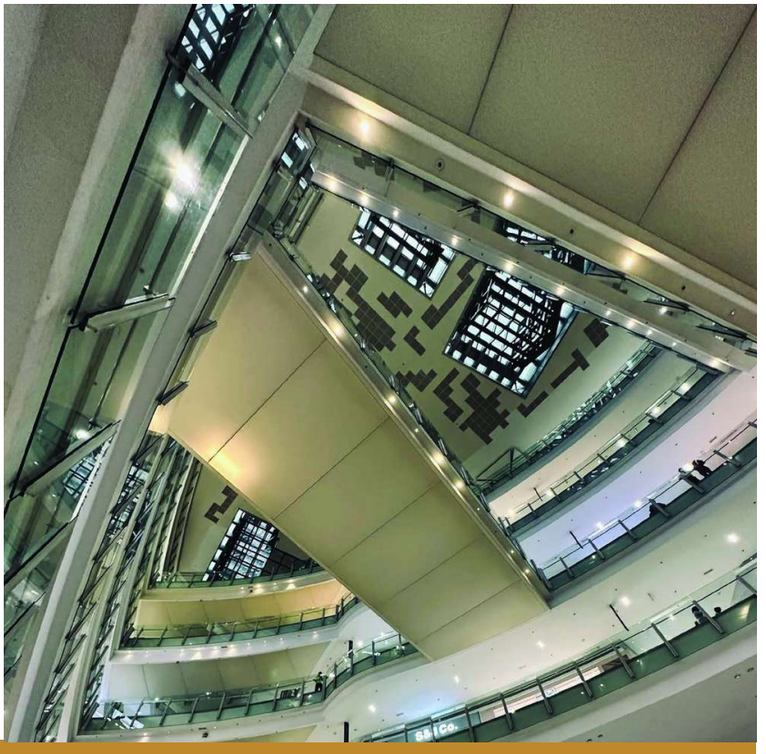
15W

bridgelux



Se puede acoplar en cualquier aro de gu10 obteniendo así mayor luminosidad de lo que podrás conseguir con una gu10 normal.

Potencia Nominal 15W
Tensión Nominal 85V-265V
Temperatura De Luz 3.000K, 4.000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >92
Angulo De Apertura (°) 36°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 160 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W)1 30Lm/W
Tipo De Diodo Led Bridgelux Chip 12C3B
Luminosidad 1.950 Lm
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP44
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 35.000 H
Material De Construcción Aluminio +PC
Medidas Exteriores Ø57*68 mm
Medidas De Corte Ø57mm
Indice De Resplandor (UGR) 13
Garantía 3 años



Aros para Bombillas Led



Aros para Bombillas Led GU10 y MR16
Aros para Bombillas Led GU10 y MR16 IP65
Aros para Bombillas Led AR111

Valquiria iluminación

Pack 2 Aros Redondos Fijos para Dicroica LED GU10 MR16



REF: 111364



REF: 111365



REF: 111366

Material De Construcción Aluminio
Medidas Exteriores Ø90 mm
Medidas De Corte Ø60mm
Garantía Años 3 años



Aro Orientable para GU10 MR16 Sin alambre




REF: 11959




REF: 11962




REF: 11960




REF: 11961




REF: SL11-958





Certificados CE - ROHS
Material De Construcción REF 11959 Acero
REF 11960 Aluminio
REF 11958 Aluminio
Medidas Exteriores Ø84 mm
Medidas De Corte Ø75 mm
Garantía 3 años

Certificados CE - ROHS
Material De Construcción REF 11962 Acero
REF 11961 Aluminio
Medidas Exteriores 84*84 mm
Medidas De Corte Ø75 mm
Garantía 3 años

Aro Orientable para GU10 MR16 Policarbonato



REF: 111920



REF: 111921



REF: 111918



REF: 111919



REF: 111916



REF: 111917




REF: 111914



REF: 111915

REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS EXTERIORES	MEDIDAS DE CORTE
111920	Blanco	Ø110 mm	Ø80 mm
111921	Negro	Ø110 mm	Ø80 mm
111918	Blanco	93*93 mm	Ø73 mm
111919	Negro	93*93 mm	Ø73 mm
111916	Blanco	173*93 mm	160*80 mm
111917	Negro	173*93 mm	160*80 mm
111914	Blanco	255*93 mm	235*80 mm
111915	Negro	255*93 mm	235*80 mm

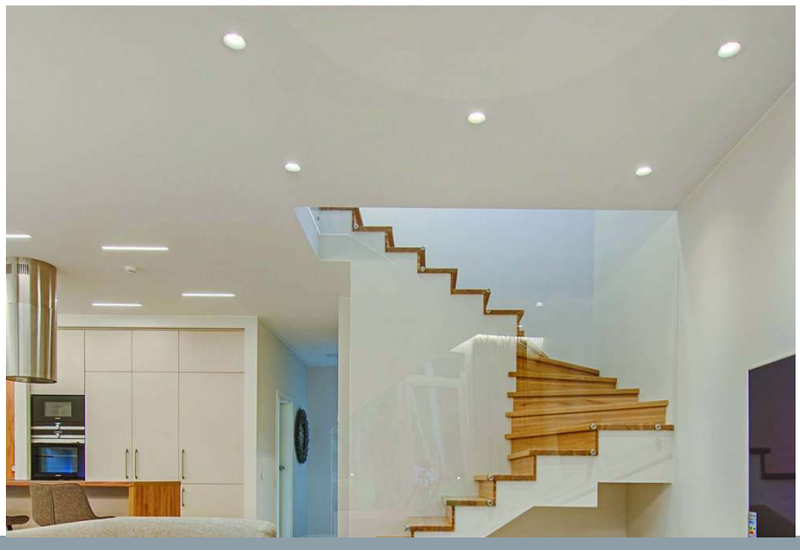

- Casquillo GU10 - MR16
- Certificados CE
- Material De Construcción Policarbonato
- Garantía 3 años

Aro GU10 MR16



REF: 11486



REF: 111502




REF: 111504







REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS EXTERIORES	MEDIDAS DE CORTE
11486	Blanco	Ø91mm	Ø75 mm
111502	Blanco/Negro	Ø85 mm	Ø75 mm
111504	Blanco	Ø85 mm	Ø77 mm

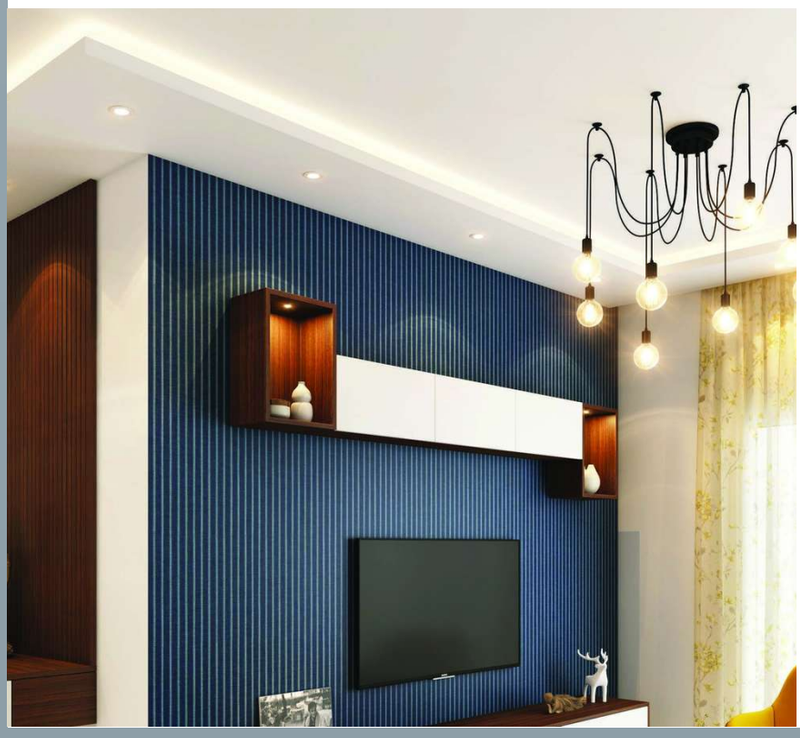

- Casquillo GU10 - MR16
- Certificados CE
- Material De Construcción Aluminio
- Garantía 3 años

Aro GU10 MR16 IP65



REF: 11966 REF: 11280



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS EXTERIORES	MEDIDAS DE CORTE
11966	Blanco	Ø80mm	Ø70 mm
11280	Blanco	80*80 mm	Ø70 mm



- Casquillo GU10 - MR16
- Certificados CE
- Material De Construcción Aluminio
- Grado De IP IP65 - exterior
- Garantía 3 años

Aro Orientable para AR111



REF: 11548



REF: 11249



REF: 11145



REF: 11638



REF: 11444



REF: 11746

REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS EXTERIORES	MEDIDAS DE CORTE
11548	Blanco	202x202 mm	165*165 mm
11249	Negro	202x202 mm	165*165 mm
11145	Blanco	388*202 mm	310*165 mm
11638	Negro	388*202 mm	310*165 mm
11746	Blanco	510*202 mm	465*165 mm
114444	Negro	510*202 mm	465*165 mm



- Casquillo AR111
- Certificados CE - ROHS
- Material De Construcción Acero
- Garantía 3 años

Tubos Led



Valquiria iluminación

Tubo LED Cristal Gama OSRAM CHIP



OSRAM
LED Technology included

- Tensión Nominal 175-265V
- Temperatura De Luz 4.000k, 6.000K
- CRI >80
- Angulo De Apertura (°) 300°
- Eficacia Diodo LED (Lm/W) 150Lm/W
- Eficacia Luminosa (Lm/W) 130Lm/W
- Tipo De Diodo Led SMD DURIS E 2835 OSRAM CHIP
- Certificados CE - ROHS
- Vida Estimada Diodo LED (H) 30.000 h
- Material De Construcción Cristal +PC
- Factor De Potencia 0.91
- Conexión un extremo
- Driver no Flick
- Garantía 3 años

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS EXTERIORES	LUMENES
101471	9W	60 cm	1.170 Lm
101472	18W	120 cm	2.340 Lm
101473	20W	150 cm	2.600 Lm

- Los tubos se entregan en pack de 10 con embalaje indidual para su mayor protección
- Cada unidad de tubo incluye cebador por si es necesario.
- Conexion T8



Tubo LED Cristal 190Lm/W ALTA LUMINOSIDAD No FLICK





- Tensión Nominal 175-265V
- Temperatura De Luz 4.000K, 5.700K
- CRI -Indice Reproducción Cromática >80
- Angulo De Apertura (°) 300°
- Eficacia Diodo LED (Lm/W) 190 Lm/W
- Eficacia Luminosa (Lm/W) 170 Lm/W
- Tipo De Diodo Led SMD 2835
- Certificados CE - ROHS
- Grado De IP IP20 - interior
- Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
- Ciclos De Encendidos 100.000
- Vida Estimada Diodo LED (H) 35.000 H
- Material De Construcción Cristal +PC
- Factor De Potencia 0.98
- Conexión un extremo
- Driver No Flick
- Garantía 5 años

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS EXTERIORES	LUMENES
101544	10W	60 cm	1.700 Lm
101545	20W	120 cm	3.400 Lm
101562	25W	150 cm	4.250 Lm

- Los tubos se entregan en pack de 10 con embalaje indidual para su mayor protección
- Cada unidad de tubo incluye cebador por si es necesario.
- Conexion T8



Pantallas estancas y Regletas



Pantallas Estanca Vacías
Pantallas Estanca Integradas
Regletas

Valquiria iluminación

Pantalla estanca IP65 ABS y acero inoxidable









REFERENCIA	MEDIDAS	Nº DE TUBOS
1009	60 CM	1 TUBO
1097	60 CM	2 TUBOS
10204	120 CM	1 TUBO
10307	120 CM	2 TUBOS
10503	150 CM	1 TUBO
10606	150 CM	2 TUBOS

Grado De IP IP65 - exterior
Material De Construcción ABS + PC + iNOX
Protección Impacto (IK) IK08
Garantía 2 años

Regleta Estanca LED Color Y Potencia Seleccionable Tridonic Driver



REF	POTENCIA	TEMPERATURA DE LA LUZ	MEDIDAS	LUMENES
102116	Seleccionable 23W- 29W - 34W- 40W	Seleccionable 3000K- 4000K-6000K	120 CM	5.600 LM
102117	Seleccionable 35W- 44W - 53W- 60W	Seleccionable 3000K- 4000K-6000K	150 CM	8.400 LM

Potencia Nominal Seleccionable	IP65 - exterior
Tensión Nominal 198 - 264 V	Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K	Ciclos De Encendidos 100.000
CRI -Indice Reproducción Cromática >80	Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Angulo De Apertura (°) 150°	Material De Construcción ABS + Makrolon® 2807
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 160 Lm/W	Factor De Potencia 0.95
Eficacia Luminosa (Lm/W) 140 Lm/W	Protección Impacto (IK) IK10
Tipo De Diodo Led SMD 2835	Driver Tridonic
Certificados CE - ROHS	Garantía 5 años

Estanca Led integrado IP65 Chip Samsung Color y Potencia seleccionable











REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS	LUMENES
101949	10-20W	60 CM	2.400 LM
101964	20-40W	120 CM	4.800 LM
101965	28-55W	150 CM	6.600 LM

- Selector de potencia y temperatura de color
- Incluye accesorios para instalar en superficie o suspension

Tensión Nominal 220-265v
Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura (°) 180°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 140 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 2835 Samsung Chip
Certificados CE - RoHS - EMC - UL
Grado De IPI P65 - exteriorR
ango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 25.000 H
Material De Construcción ABS y PCB
Factor De Potencia 0.95
Protección Impacto (IK) IK08
Garantía 3 años

Estanca LED Integrado Potencia Seleccionable OSRAM Driver





OSRAM
LED Technology included







REF.	POTENCIAS	MEDIDAS	LUMENES
101894	35W-30W-25W-20W	120 CM	2.800 LM
101895	44W-38W-32W-25W	150 CM	5.600 LM

- Selector de potencia
- Incluye accesorios para instalar en superficie o suspension
- Tambien disponible con sensor movimiento PIR integrado

Tensión Nominal 198 - 264 V
Temperatura De Luz 4.000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura (°) 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 160 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 146 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 2835
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP66-Exterior
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Material De Construcción ABS+PMMA
Factor De Potencia 0.93
Protección Impacto (IK) IK08
Driver OSRAM ELEMENT 40/220-40/350 D CS L
Garantía 5 años

Regleta LED Enlazable hasta 12 unidades OSRAM CHIP Efecto Luz Continua







OSRAM
LED Technology included

Tensión Nominal 220-240V
Temperatura De Luz 4.000K - 5.700K
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura (°) 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 150Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 130Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 2835 OSRAM CHIP
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP20 - interior
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 40.000 h
Material De Construcción Aluminio +PC
Factor De Potencia 0.98
Driver No Flick
Garantía 3 años

ACCESORIOS:



REF 102001
conector triangular



REF 102002
conector cuadrado

REF.	POTENCIAS	MEDIDAS	LUMENES
101999	40w	L1200*70*H40 mm	5.200 LM
102000	50W	L1500*70*H40 mm	6.500 LM
102001	1,5W	70*70*H40 mm	195 LM
102002	2W	70*70*H40 mm	260 LM

- Efecto luz continua
- Enlazable hasta 12 unidades
- Posibilidad de colocar en suspension
- Gracias a sus accesorios podras crear toda clase de formas y diseños

Regleta Plana Led Chip Lumileds 130Lm/W







REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS	LUMENES
101312	40W	120 CM	4.400 LM
101313	60W	150 CM	6.600 LM

Tensión Nominal 85V - 265V
Temperatura De Luz 4.000K - 6.000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura (°) 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 110 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD Philips Lumileds
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP20
Frecuencia De Trabajo (Hz) 50/60Hz
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 40.000 h
Material De Construcción Aluminio +PC
Garantía 3 años

Downlight Led



Downlight Led Slim Aluminio
Downlight Led Slim Aluminio UGR17
Downlight Led Aluminio UGR17 IP54
Downlight Led Slim Acero
Downlight Convertibles a
Plafon y ajustables

Valquiria
iluminación

Downlights Slim LED Circular Gama OSRAM CHIP



- Tensión Nominal 85V-265V
- Temperatura Seleccionable 3000K-4000K-6000K
- CRI -Indice Reproducción Cromática >80
- Angulo De Apertura (°) 120°
- Eficacia Diodo LED (Lm/W) 120 Lm/W
- Eficacia Luminosa (Lm/W) 110 Lm/W
- Tipo De Diodo Led SMD 2835 OSRAM CHIP
- Certificados CE - ROHS
- IP40
- Frecuencia De Trabajo (Hz) 50/60Hz
- Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55° C
- Ciclos De Encendidos 100.000
- Vida Estimada Diodo LED (H) 40.000 h
- Material De Construcción Aluminio +PC
- Driver Incluido
- Garantía 3 años

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS EXTERIORES	MEDIDAS DE CORTE	LUMENES
21036	6W	Ø90 mm	Ø72mm	660 Lm
21037	10W	Ø120 mm	Ø105 mm	1.100 Lm
21038	15W	Ø170 mm	Ø155 mm	1.650 Lm
21039	24W	Ø225 mm	Ø205 mm	2.640 Lm
21246	25W	Ø240 mm	Ø220 mm	2.750 Lm
21040	30W	Ø300 mm	Ø280 mm	3.300 Lm
21041	10W	120*120 mm	105*105 mm	1.100 Lm
21042	24W	225*225 mm	205*205 mm	2.640 Lm
21043	30W	300*300 mm	280*280 mm	3.300 Lm

- Alto nivel de reproducción cromática. alto nivel IRC
- Alta disipación gracias a su alto peso.



Placa LED Color Y Potencia Seleccionable Osram Chip Con Detector PIR





COLOR SELECCIONABLE 3.000K 4.000K 6.000K

POTENCIA SELECCIONABLE DE 18W A 24W

OSRAM
LED Technology included

REF: 21603

Potencia Seleccionable 24W - 22W- 20W -18W
Tensión Nominal 85V-265V
Color seleccionable: 2700K -3000K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >85
Angulo De Apertura (°) 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 160 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 125 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 2835 OSRAM CHIP
Luminosidad 24w-3.000Lm
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP20 - interior
Vida Estimada Diodo LED (H) 40.000 h
Material De Construcción Aluminio +PC
Medidas Exteriores Ø225 mm
Medidas De CorteØ 205mm
Detector De Movimientol nfrarrojos
Alcance (M)6 m
Programable: 15 Seg - 45 Seg. -5Min
Garantía 3 años

Placa LED Slim Circular 20W corte Ajustable Gama OSRAM chip





OSRAM
LED Technology included

REF: 21026

Potencia Nominal 20W
Tensión Nominal 85V-265V
Temperatura De Luz 3000K, 4000K, 6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura (°) 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 140 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 110 Lm/w
Tipo De Diodo Led SMD 2835 OSRAM CHIP
Luminosidad 2.200 Lm
IP40
Vida Estimada Diodo LED (H) 40.000 h
Material De Construcción Aluminio +PC
Medidas Exteriores Ø230 mm
Corte Ajustable desde Ø50mm hasta Ø205mm
Indice De Resplandor (UGR) 19
Garantía 3 años

Downlight Led Circular Gama OSRAM UGR17 Color Seleccionable CCT



COLOR
SELECCIONABLE
3.000K
4.000K
6.000K

UGR17



OSRAM
LED Technology included

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS EXTERIORES	MEDIDAS DE CORTE	LUMENES
21306	8W	Ø90 mm	Ø75 mm	800 LM
21307	12W	Ø120 mm	Ø100 mm	1.200 LM
21308	16W	Ø170 mm	Ø150 mm	1.600 LM
21309	24W - 22W - 20W - 18W	Ø225 mm	Ø200 mm	3.000 LM

Tensión Nominal 85V-265V	Frecuencia De Trabajo (Hz) 50/60Hz
Color seleccionable.CCT. 3000K-4000K-6000K	Rango Temperatura (ºC) -20ºC ~ +55ºC
CRI -Indice Reproducción Cromática >85	Ciclos De Encendidos 100.000
Angulo De Apertura (º) 120º	Vida Estimada Diodo LED (H) 40.000 h
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 120 Lm/W	Material De Construcción Aluminio +PC
Eficacia Luminosa (Lm/W) 100 Lm/W	Informacion Adicional Altura 40 mm
Tipo De Diodo Led SMD 2835 OSRAM CHIP	Indice De Resplandor (UGR) 19
Certificados CE - ROHS	Garantía 3 Años
Grado De IP IP20 - interior	

- Alto nivel de reproducción cromática. alto nivel IRC
- Alta disipación gracias a su alto peso (500 gr. aprox).
- referencia 21309, al ser la ultima versión, posee 125 Lm/W. ademas de seleccionar la temperatura de color permite seleccionar la potencia.

Placa Downlight LED Circular 24W UGR17 Gama OSRAM CHIP



- Alto nivel de reproducción cromática. alto nivel IRC. UGR17
- Alta disipación gracias a su alto peso (500 gr. aprox).

REF: 21870

Potencia Nominal 24W
Tensión Nominal 85V-265V
Temperatura De Luz 3000K, 4000K, 6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura (°) 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 160 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 2835 OSRAM CHIP
Luminosidad 2.880 Lm
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP40
Vida Estimada Diodo LED (H) 40.000 h
Material De Construcción Aluminio +PC
Medidas Exteriores Ø225 mm
Medidas De Corte Ø205 mm
Indice De Resplandor (UGR) 17
Driver No Flick
Garantía 3 años

Downlight LED 40W Driver Philips Color Seleccionable UGR17 CRI+90 IP44



- Diponible version Philips 1-10V y Dali

REF: 22166

Potencia Nominal 40W
Tensión Nominal 175-265V
Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >90
Angulo De Apertura (°) 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 140 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 2835
Luminosidad 4.800 Lm
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP44
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 40.000 h
Material De Construcción Aluminio +P
CMedidas Exteriores Ø220 mm
Medidas De Corte Ø 205mm
Factor De Potencia 0.95

Downlight Led Circular Gama OSRAM Chip UGR19 Color seleccionable IP54








REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS EXTERIORES	MEDIDAS DE CORTE	LUMENES
21338	8W	Ø85 mm	Ø70 mm	880 LM
21339	12W	Ø105 mm	Ø90 mm	1.320 LM
21340	18W	Ø130 mm	Ø120 mm	1.980 LM

Tensión Nominal 85V-265V	Grado De IP IP54 exterior- driver IP20
Color seleccionable.CCT. 3000K-4000K-6000K	Frecuencia De Trabajo (Hz) 50/60Hz
CRI -Indice Reproducción Cromática >85	Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Angulo De Apertura (°) 120°	Ciclos De Encendidos 100.000
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 140 Lm/W	Vida Estimada Diodo LED (H) 30.000 h
Eficacia Luminosa (Lm/W) 110 Lm/W	Material De Construcción Aluminio +PC
Tipo De Diodo Led SMD 2835 OSRAM CHIP	Indice De Resplandor (UGR) 17
Certificados CE - ROHS	Garantía 3 Años

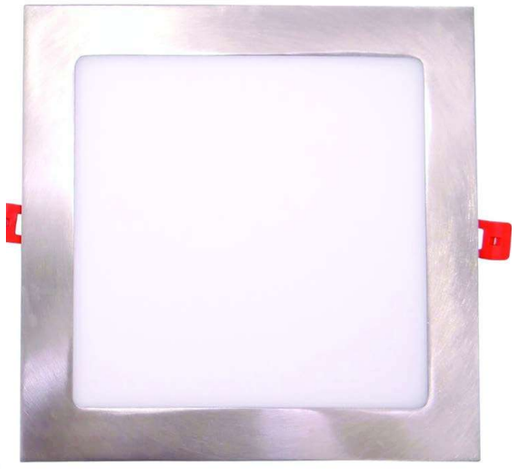Placas/Downlights Led Gama OSRAM CHIP Acero Color Seleccionable





OSRAM
LED Technology included

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS EXTERIORES	MEDIDAS DE CORTE	LUMENES
41268	5W	Ø85 mm	Ø75 mm	550 LM
41266	8W	Ø120 mm	Ø110 mm	880LM
21204	15W	Ø175 mm	Ø155 mm	1.650 LM
21205	20W	Ø225 mm	Ø205 mm	2.200 LM
41269	5W	85*85 mm	75*75 mm	550 LM
41267	8W	120x120 mm	110*110 mm	880 LM
21206	15W	175*175 mm	155*155 mm	1.650 LM
21207	20W	225*225 mm	205*205	2.200 LM

Tensión Nominal 85V-265V	IP40
Color seleccionable. CCT.3000K-4000K-6000K	Frecuencia De Trabajo (Hz) 50/60Hz
CRI -Indice Reproducción Cromática >80	Rango Temperatura (ºC) -20ºC ~ +55º C
Angulo De Apertura (º) 120º	Ciclos De Encendidos 100.000
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 140 Lm/W	Vida Estimada Diodo LED (H) 40.000 h
Eficacia Luminosa (Lm/W) 110 Lm/W	Material De Construcción Acero +PC
Tipo De Diodo LedS MD 2835 OSRAM CHIP	Driver No Flick
Certificados CE - ROHS	Garantía 3 años

- Alto nivel de reproducción cromática. alto nivel IRC
- Alta disipación gracias a su alto peso (500 gr. aprox).

Downlight O Plafón LED Corte Ajustable Y Color Seleccionable





LUMILEDS

REFERENCIA	COLOR	POTENCIA	MEDIDAS EXTERIORES	MEDIDAS DE CORTE	LUMENES
22134	BLANCO	6W	Ø126 mm	Ø50 a Ø90 mm	600 LM
22133	BLANCO	18W	Ø220 mm	Ø50 a Ø180 mm	1.800LM
22132	BLANCO	24W	Ø298 mm	Ø50 a Ø260 mm	2.400 LM
22131	NEGRO	18W	Ø220 mm	Ø50 a Ø180 mm	1.800LM
22130	NEGRO	24W	Ø298 mm	Ø50 a Ø260 mm	2.400 LM
22129	BLANCO	18W	217*217 mm	Ø50 a Ø180 mm	1.800LM
22128	BLANCO	24W	291*291 mm	Ø50 a Ø260 mm	2.400 LM
22127	NEGRO	18W	217*217 mm	Ø50 a Ø180 mm	1.800LM
22126	NEGRO	24W	291*291 mm	Ø50 a Ø260 mm	2.400 LM

Tensión Nominal 220-240V
Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura (°) 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 100 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 2835 Lumileds
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP20 - interior
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Material De Construcción PC Ignífugo
Garantía 3 años



Focos Empotrables



Focos Empotrables Led
Focos Empotrables Led IP65

Valquiria iluminación

Empotrable LED 6W Color Seleccionable Chip Bridgelux Chip - 40° - UGR11



REF 2828
Blanco



REF 21299
Gris Perla



REF 21301
Oro Rosa




REF 21501
Negro Cromo

bridgelux®





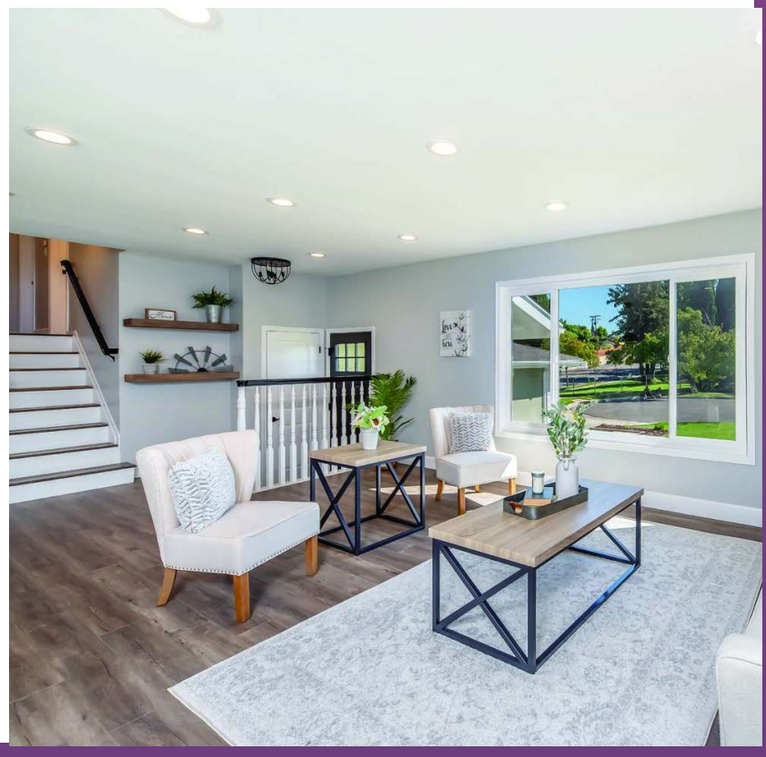Potencia Nominal 6W
Tensión Nominal 85V-265V
Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >95
Angulo De Apertura (°) 40°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 115 Lm/W
Diodo Led COB Bridgelux Chip 2630 DS-C30
Luminosidad 690 Lm
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP40
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Vida Estimada Diodo LED (H) 35.000 H
Material De Construcción Aluminio
Medidas Exteriores Ø40 mm H60 mm
Medidas De Corte Ø35 mm
Indice De Resplandor (UGR) 11
Garantía 3 años



Empotrable LED Potencia y Color Seleccionable Chip Bridgelux CRI92 UGR11

	REFERENCIA	MEDIDAS EXTERIORES	MEDIDAS DE CORTE	LUMENES
	**21370**	Ø85 mm	Ø75 mm	5W: 500 Lm 8W: 800 Lm 12W: 1.200 Lm
	**21373**	Ø85 mm	Ø75 mm	5W: 500 Lm 8W: 800 Lm 12W: 1.200 Lm
	**21374**	Ø85 mm	Ø75 mm	5W: 500 Lm 8W: 800 Lm 12W: 1.200 Lm
	**21371**	Ø85 mm	Ø75 mm	5W: 500 Lm 8W: 800 Lm 12W: 1.200 Lm
	**21375**	90x90 mm	Ø75 mm	5W: 500 Lm 8W: 800 Lm 12W: 1.200 Lm
	**21372**	90x90 mm	Ø75 mm	5W: 500 Lm 8W: 800 Lm 12W: 1.200 Lm

Potencia Nominal Seleccionable 5W-8W-12W	Certificados CE - ROHS
Tensión Nominal 85V-265V	Grado De IP IP20 - interior
Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K	Vida Estimada Diodo LED (H) 35.000 H
CRI -Indice Reproducción Cromática >92	Material De Construcción Aluminio +PC
Angulo De Apertura (°) 40°	Medidas Exteriores altura 67mm
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W	Protección Impacto (IK) IK10
Eficacia Luminosa (Lm/W) 100 Lm/W	Indice De Resplandor (UGR) 11
Tipo De Diodo COB Bridgelux Chip 2630 DS-C30	Garantía 3 años

Empotrable LED 5W Bridgelux Chip UGR13





REF 21594
Blanco





REF 21595
Negro

bridgelux®





Potencia Nominal 5W
Tensión Nominal 85V-265V
Temperatura De Luz 3.000K, 4.000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >92
Angulo De Apertura (°) 24°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 125 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 100 Lm/W
Diodo Led COB Bridgelux Chip 1835-DS-C30
Luminosidad 500 Lm
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP40
Vida Estimada Diodo LED (H) 30.000 h
Material De Construcción Aluminio
Medidas Exteriores Altura 60 mm Ø40 mm
Medidas De Corte Ø30 mm
Indice De Resplandor (UGR) 13
Driver No Flick
Garantía 3 años

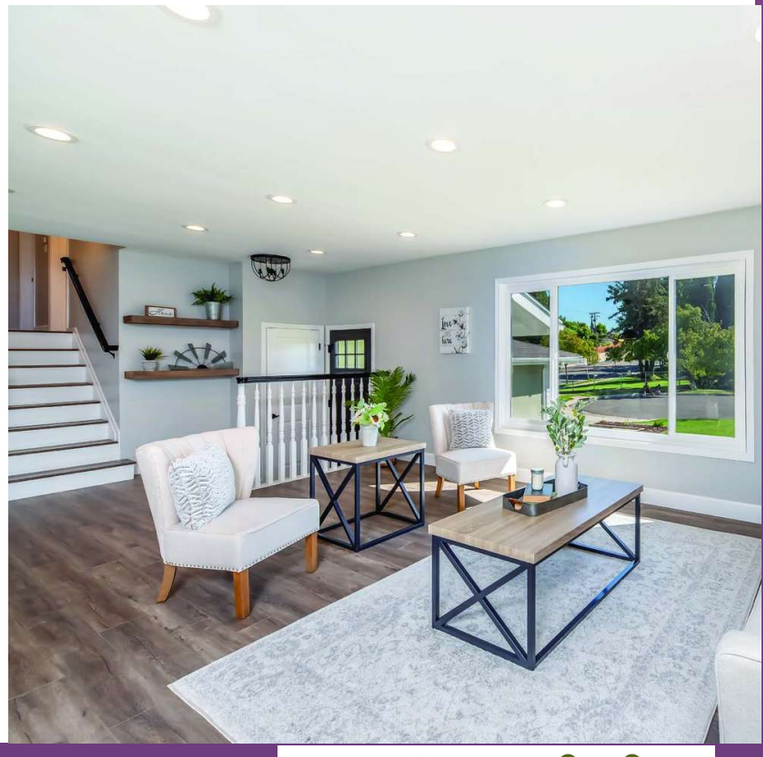

Foco Empotrable Orientable LED 25W 24º 3000K-4000K-6000K





REF: 2058

Potencia Nominal 25W
Tensión Nominal 85V-265V
Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >90
Angulo De Apertura (º) 24º
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 120 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 100 Lm/W
Tipo De Diodo Led COB
Luminosidad 2.500 Lm
Certificados CE - ROHS - TÜV
Grado De IP IP20 - interior
Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Material De Construcción Aluminio + Cristal
Medidas Exteriores Ø140mm x H100mm
Medidas De Corte Ø110 mm
Factor De Potencia 0.95
Driver No Flick PHILIPS Certa

Foco Empotrable Orientable LED 44W 24º Color Seleccionable Driver Philips





REF: 21620

Potencia Nominal 44W
Tensión Nominal 85V-265V
Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura (º) 24º
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 120 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 100 Lm/W
Tipo De Diodo Led COB
Luminosidad 4.400 Lm
Certificados CE - ROHS - TÜV
Grado De IP IP20 - interior
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Material De Construcción Aluminio + Cristal
Medidas Exteriores Ø190 mm
Medidas De Corte Ø165mm
Factor De Potencia 0.95
Driver No Flick Philips certa
Garantía 3 años

Empotrable LED 40W 120° Color Seleccionable OSRAM Chip





OSRAM
LED Technology included

REF: 2538

Potencia Nominal 40W
Tensión Nominal 175-265V
Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura (°) 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 100 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 90 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 2835 OSRAM CHIP
Luminosidad 3.600 Lm
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP20 - interior
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Material De Construcción Aluminio + Cristal
Medidas Exteriores 230x140x105 mm
Medidas De Corte 215x125 mm
Factor De Potencia 0.94
Garantía 3 años

Downlight LED 30W Color Seleccionable Chip Bridgelux Driver Philips



PHILIPS
CertaDrive
LED driver



bridgelux®

REF: 21586

Potencia Nominal 40W
Tensión Nominal 175-265V
Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura (°) 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 100 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 90 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 2835 OSRAM CHIP
Luminosidad 3.600 Lm
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP20 - interior
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Material De Construcción Aluminio + Cristal
Medidas Exteriores 230x140x105 mm
Medidas De Corte 215x125 mm
Factor De Potencia 0.94
Garantía 3 años

Downlight Empotrable LED 40W Driver Philips Color Seleccionable UGR13





PHILIPS

CertaDrive

LED driver

bridgelux®

REF: 21394

Potencia Nominal 40W
Tensión Nominal 85V-265V
Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >85
Angulo De Apertura (°) 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 150Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 125 Lm/W
Tipo De Diodo Led COB Chip Bridgelux
Luminosidad 3.125 Lm
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP65 - exterior
Vida Estimada Diodo LED (H) 40.000 h
Material De Construcción Aluminio +PC
Medidas Exteriores Ø165mm Altura 115 mm
Medidas De Corte Ø145mm
Factor De Potencia 0.95
Indice De Resplandor (UGR) 13
DriverPHILIPS Certa Driver
Garantía 3 años

Empotrable para Suelo IP65 Casquillo GU10



REF: 2412

112*112*123 mm



REF: 2711

Ø112*123 mm

Casquillo GU10
Certificados CE - ROHS
IP65 - exterior
Material De Construcción Acero + Cristal
Medidas Exteriores
Garantía 3 años

Plafones Led



Valquiria iluminación

Plafón LED Superficie Gama OSRAM CHIP





OSRAM
LED Technology included

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS EXTERIORES	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENES
31046	20W	Ø225 mm	Seleccionable 3.000K-4.000K-6.000K	2.200 Lm
31047	30W	Ø300 mm	Seleccionable 3.000K-4.000K-6.000K	3.300 Lm
31048	20W	225*225 mm	3.000K-4.000K-6.000K	2.200 Lm
31049	30W	300*300 mm	4.000K-6.000K	3.300 Lm

- Tensión Nominal 85V-265V
- CRI -Indice Reproducción Cromática >80
- Angulo De Apertura (°) 120°
- Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W
- Eficacia Luminosa (Lm/W) 110 Lm/W
- Tipo De Diodo Led SMD 2835 OSRAM CHIP
- Certificados CE - ROHS
- IP40
- Vida Estimada Diodo LED (H) 40.000 h
- Material De Construcción Aluminio +PC
- No flick
- Garantía 3 años



Plafón LEDSuperficie Acero Color Seleccionable Gama OSRAM CHIP





OSRAM
LED Technology included

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS EXTERIORES	LUMENES
31270	8W	Ø120 mm	880 Lm
31208	15W	Ø170 mm	1.650 Lm
31209	20W	Ø225 mm	2.200 Lm
31271	8W	120x120 mm	880 Lm
31210	15W	170*170 mm	1.650 Lm
31211	20W	225*225 mm	2.200 Lm

- Tensión Nominal 85V-265V
- Color seleccionable. CCT.3000K-4000K-6000K
- CRI -Indice Reproducción Cromática >80
- Angulo De Apertura (°) 120°
- Eficacia Diodo LED (Lm/W) 140 Lm/W
- Eficacia Luminosa (Lm/W) 110 Lm/W
- Tipo De Diodo Led SMD 2835 OSRAM CHIP
- Certificados CE - ROHS
- IP40
- Vida Estimada Diodo LED (H) 40.000 h
- Material De Construcción Acero + PC
- Altura 25 mm
- Driver No Flick
- Garantía 3 años





Plafón LED Superficie 24W OSRAM Chip 5 AÑOS DE GARANTIA



REF 3987



REF 3988

5 AÑOS GARANTÍA

OSRAM
LED Technology included

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS EXTERIORES	LUMENES
3987	24W	Ø230 mm	2.640 Lm
3988	24W	Ø230 mm	2.640 Lm

Tensión Nominal 220-240V
Temperatura De Luz 3.000K, 4.000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura (°) 120°
Dimable / Regulable TRIAC
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 120 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 110 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 2835 OSRAM CHIP
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP44
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Material De Construcción Aluminio +PC
Factor De Potencia 0.91
Garantía 5 años



Plafón LED Superficie 20W Lumileds Chip

LUMILEDS

REF: 31961

Potencia Nominal 20W
Tensión Nominal 220-240V
Temperatura De Luz 4.000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 125 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD Lumileds
Luminosidad 2.400 Lm
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP44
Rango Temperatura (ºC) -20ºC ~ +55ºC
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 40.000 h
Material De Construcción PVC
Medidas Exteriores Ø293*H29 mm
Driver No Flick
Garantía 3 años

Plafón LED Superficie 18W RGB+CCT Con Mando A Distancia Lumileds Chip



LUMILEDS

REF: 31976

Potencia Nominal 18W
Tensión Nominal2 20-240V
Temperatura De Luz RGB+CCT
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 140 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD Lumileds
Luminosidad 2.160 Lm
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP20 - interior
Rango Temperatura (ºC) -20ºC ~ +55ºC
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 40.000 h
Material De Construcción Policarbonato
Medidas Exteriores Ø293*H29 mm
MANDO DE CONTROL + INFRARROJOS
Incluye mando a distancia
Garantía 3 años

Plafón LED Potencia Y Color Seleccionable 24W-20W-16W OSRAM Chip



REF 31977



REF 31987
con sensor de movimiento RADAR

OSRAM
LED Technology included

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS EXTERIORES	LUMENES
31977	24W -20W- 16W	Ø310mm	110 Lm/W
31987	24W -20W- 16W	Ø310mm	110 Lm/W

Tensión Nominal 220-240V
Color seleccionable. CCT. 2.700K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >85
Tipo De Diodo Led SMD 2835 OSRAM CHIP
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP20 - interior
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 25.000 H
Material De Construcción Policarbonato
Medidas Exteriores H70mm
Driver no Flick
UGR19
Garantía 3 años

- Apertura facil y rapida
- Se adapta perfectamente auqnue el techo tenga imperfecciones u ondulaciones
- la version con sensor de movimiento posee un alcance de 6 metros 360°

Plafón LED Superficie Circular Osram Chip Color Y Potencia Seleccionable



OSRAM
LED Technology included



REF: 31604

Potencia seleccionable 24W - 22W- 20W -18W
Tensión Nominal 85V-265V
Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura (°) 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 140 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 110 Lm/W
Tipo De Diodo LedS MD 2835 OSRAM CHIP
Luminosidad 24W-2.640 Lm
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP40
Vida Estimada Diodo LED (H) 40.000 h
Material De Construcción Aluminio +PC
Medidas Exteriores Ø225 mm
Modo De Control Infrarrojos
Indice De Resplandor (UGR) 19
Detector De Movimiento PIR Alcance 6 m

Plafón LED Superficie 20W Detector PIR Lumileds Chip



LUMILEDS

REF: 31962

Potencia Nominal 20W
Tensión Nominal 220-240V
Temperatura De Luz 4.000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura (°) 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 165 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD Lumileds
Luminosidad 2.400 Lm
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP54 - exterior
Vida Estimada Diodo LED (H) 40.000 h
Material De Construcción PVC
Medidas Exteriores H65 mm Ø300 mm
Detector De Movimiento PIR Alcance 6 m
Garantía 3 años

Plafón LEDSuperficie Acero Color Seleccionable Gama OSRAM CHIP



REF: 3989

- Potencia Nominal 40W
- Tensión Nominal 220-240V
- Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
- CRI -Indice Reproducción Cromática >80
- Angulo De Apertura (°) 120°
- Dimable / Regulable TRIAC
- Eficacia Diodo LED (Lm/W) 115 Lm/W
- Eficacia Luminosa (Lm/W) 100 Lm/W
- Tipo De Diodo Led SMD 2835 OSRAM CHIP
- Luminosidad 4.000 LM
- CertificadosCE - ROHS
- IP44
- Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
- Material De Construcción Aluminio +PC
- Medidas Exteriores Ø600 mm
- Factor De Potencia 0.96
- Garantía 5 años

Plafón LED Superficie 60W Blanco UGR21 Ø60cm COLOR SELECCIONABLE



REF: 31500

- Potencia Nominal 60W
- Tensión Nominal 220-240V
- Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
- CRI -Indice Reproducción Cromática >90
- Angulo De Apertura (°) 160°
- Eficacia Diodo LED (Lm/W)1 20 Lm/W
- Eficacia Luminosa (Lm/W) 100 Lm/W
- Luminosidad 6.000 Lm
- Certificados CE - ROHS
- Grado De IP IP20 - interior
- Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
- Ciclos De Encendidos 100.000
- Material De Construcción Aluminio +PC
- Medidas Exteriores altura 63.5 mm Ø600 mm
- Factor De Potencia 0.91
- Indice De Resplandor (UGR) 21
- Driver EAGLERISE
- Garantía 5 años

Empotrable LED Potencia y Color Seleccionable Chip Bridgelux CRI92 UGR11



REF 31143



REF 31240



REF 31146



REF 31147



REF 31148



REF 31145



REF 31146



REF 3788

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS EXTERIORES
31143	36W	Ø510 mm H80 mm
31240	36W	Ø500 mm H70 mm
31146	36W	Ø510 mm H70 mm
31147	36W	Ø510 mm H80 mm
31148	36W	Ø480 mm H70 mm
31145	36W	Ø480 mm H70 mm
31146	36W	Ø510 mm H80 mm
3788	36W	Ø475 mm H95 mm

- Tensión Nominal 175-265V
- Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
- CRI -Indice Reproducción Cromática >80
- Angulo De Apertura (°) 120°
- Dimable / Regulable Si
- Eficacia Diodo LED (Lm/W) 160 Lm/W
- Eficacia Luminosa (Lm/W) 140 Lm/W
- Luminosidad 5.040 Lm
- Certificados CE - ROHS
- Grado De IP IP20 - interior
- Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
- Material De Construcción Aluminio +PC
- Factor De Potencia 0.96
- Incluye mando de control a distancia
- Garantía 3 años



Apliques Led



Apliques Led Interior
Apliques Led Interior/Exterior

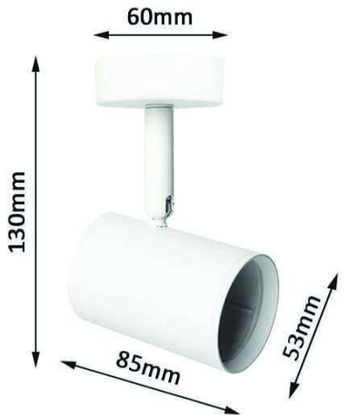
Aplique de Techo para GU10



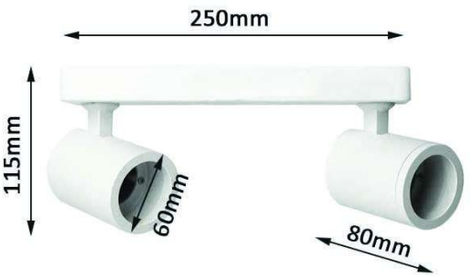
REF: 51019



REF: 51020







REF: 51021





REF: 51022

- Casquillo GU10
- IP20 - interior
- Material De Construcción Aluminio
- Garantía 3 años

Aplique LED 12W Blanco Potencia Y Color Seleccionable Chip Bridgelux



REF: 151378



REF: 151379





Potencia Nominal 12W
Tensión Nominal 175-265V
Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática 93
Angulo De Apertura (°) 20°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 100 Lm/W
Tipo De Diodo Bridgelux CHIP INSIDE 1835 DS-C30
Luminosidad 1.200 Lm
Certificados CE - ROHS
Grado De IPI P20 - interior
Vida Estimada Diodo LED (H) 35.000 H
Material De Construcción Aluminio +PMMA
Pintura AkzoNobel Interpon 600 C33883
Indice De Resplandor (UGR) 13
Driver No Flick
Garantía 3 años

Aplique Led Exterior Casquillo GU10 IP65



Negro - 1*GU10
REF: 151345



Marron Oxiron - 1*GU10
REF: 151346



Negro - 2*GU10
REF: 151347



Marron Oxiron - 2*GU10
REF: 151348



Negro - 2*GU10
REF: 151351



Negro - 2*GU10
REF: 152063

REFERENCIA	ALTO	ANCHO	FONDO
151345	100 mm	68 mm	78 mm
151346	100 mm	68 mm	78 mm
151347	160 mm	68 mm	78 mm
151348	160 mm	68 mm	78 mm
151351	165 mm	65 mm	100 mm
152063	160 mm	68 mm	78 mm



Casquillo GU10
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP65 - exterior
Material De Construcción Aluminio + Cristal
Garantía 3 años

Aplique Led Exterior E27



Negro

REF: 151349



Marron Oxiron

REF: 151350

- Casquillo E27
- Certificados CE - ROHS
- Grado De IP IP54 - exterior
- Material De Construcción Aluminio + Cristal
- Medidas Exteriores L200*100*100 mm
- Garantía 3 años

Aplique Para LED E27 Exterior



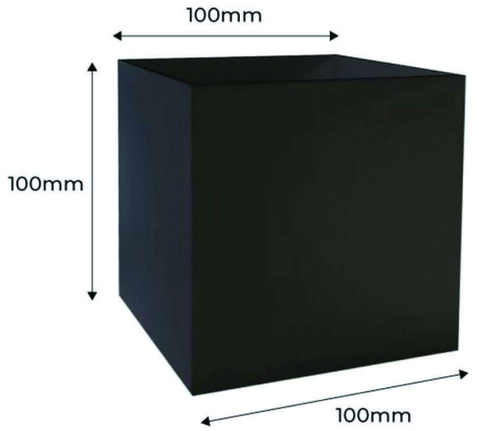
REF: 15342

- Certificados CE - ROHS
- IP44
- Material De Construcción Acero + ABS
- Medidas Exteriores 275*200*90 mm
- Garantía 3 años

Aplique LED 6W Aluminio Doble Luz IP44 CRI+93 UGR13




REF: 111904



REF: 111905

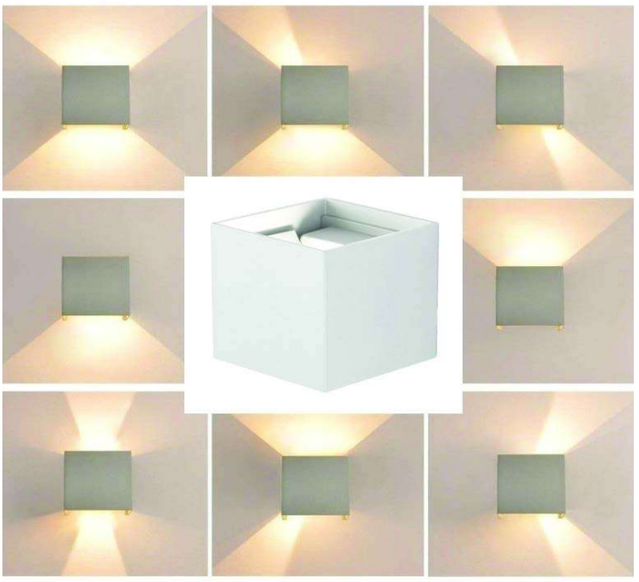Potencia Nominal 6W
Tensión Nominal 220-240V
Temperatura De Luz 3.000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >85
Angulo De Apertura (°) Ajustable
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 120 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 95 Lm/W
Tipo De Diodo Led COB
Luminosidad 570 Lm
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP44
Ciclos De Encendidos 100.000
Material De Construcción Aluminio
Medidas Exteriores 100*100*100 mm
Garantía 3 años



Apliques IP65 GAMA ECO

	REFERENCIA	POTENCIA	ANCHO	ALTO	FONDO	LUMENES
	**152142**	15W	100 mm	161 mm	100 mm	1.500 LM
	**152143**	15W	Ø170 mm	Ø170 mm	100 mm	1.500 LM
	**32140**	18W	Ø220mm	Ø220 mm	48 mm	1.800 LM
	**32141**	18W	267 mm	137 mm	48 mm	1.800 LM
	**152156**	18W	Ø78 mm	240 mm	99 mm	1.980 LM

Tensión Nominal 220-240V	Grado De IP IP65 - exterior
Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K	Rango Temperatura (ºC) -20ºC ~ +55ºC
CRI -Indice Reproducción Cromática >80	Ciclos De Encendidos 100.000
Tipo De Diodo Led SMD 2835	Material De Construcción Policarbonato
CertificadosCE - ROHS	Garantía 3 años

Paneles Led



Paneles Led
Paneles Led IP65

Panel Led 120x30 40W driver Philips Pack 6 unidades



- Potencia Nominal 40W
- Tensión Nominal 220-265v
- Temperatura De Luz 4.000K, 5.700K
- CRI -Indice Reproducción Cromática >80
- Angulo De Apertura (°) 120°
- Eficacia Diodo LED (Lm/W) 140 Lm/W
- Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W
- Tipo De Diodo Led SMD 2835
- Luminosidad 4.800 Lm
- Certificados CE, RoSH, TÜV, ENEC
- Grado De IP IP40
- Ciclos De Encendidos 100.000
- Material De Construcción Aluminio +PC
- Medidas Exteriores 600x600mm altura 30 mm
- Factor De Potencia 0.98
- No Flick Driver PHILIPS DRIVER 50.000h.

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS	TEMP. de COLOR	LUMENES
41985	40W	1195*295*H30 mm	4.000 K- 5.7000K	4.800 Lm

Puede colocarse como plafón de superficie gracias a nuestro accesorio “Kit de superficie“



REF: 11434

- Material De Construcción Aluminio
- Medidas Exteriores 120x300 mm
- Altura 68 mm

tambien puede convertirse en panel de empotrar gracias a nuestro acesorio “Kit Convertidor A Empotra-



REF: 11090

- Material De Construcción Acero
- Medidas Exteriores L50*W25*H12mm

o con nuestro “Marco Para Empotrar”



REF: 111466

- Material De Construcción Aluminio
- Medidas Exteriores 1200x300 mm

O como luminaria suspendida con nuestro acesorio “Kit De Suspension“




REF: 11389

- Material De Construcción Aluminio
- Largo 800 mm

Panel Led 60x60 42W Color Seleccionable





REF: 41983

- Potencia Nominal 42W
- Tensión Nominal 85V-265V
- Color Seleccionable 3.000K-4000K-6000K
- CRI -Indice Reproducción Cromática >92
- Eficacia Diodo LED (Lm/W) 160 Lm/W
- Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W
- Tipo De Diodo Led SMD 2835
- Luminosidad 5.040 Lm
- Certificados C-tick/CB/CCC/CE/ENEC/KC/ TISI
- Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
- Material De Construcción Aluminio +PC
- Medidas Exteriores 600x600mm
- Factor De Potencia 0.95
- No Flick

Puede colocarse como plafón de superficie gracias a nuestro accesorio “Kit de superficie“



REF: 11977

- Certificados CE - ROHS
- Material De Construcción Aluminio
- Medidas Exteriores 600x600 mm
- Altura 68 mm
- Garantía 3 años

tambien puede convertirse en panel de empotrar gracias a nuestro acesorio “Kit Convertidor A Empotra-



REF: 11090

- Certificados CE - ROHS
- Material De Construcción Acero
- Medidas Exteriores L50*W25*H12mm
- Garantía 3 años

o con nuestro “Marco Para Empotrar”



REF: 111464

- Certificados CE - ROHS
- Material De Construcción Aluminio
- Medidas Exteriores 600x600 mm
- Garantía 3 años

O como luminaria suspendida con nuestro acesorio “Kit De Suspension“



REF: 11389

- Certificados CE - ROHS
- Material De Construcción Aluminio
- Largo 800 mm
- Garantía 3 años

Panel Led 60x60 42W UGR19 Prismatico Color Seleccionable





REF: 41984

Potencia Nominal 42W
Tensión Nominal 85V-265V
Color Seleccionable 3.000K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >92
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 160 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 2835
Luminosidad 5.040 Lm
Certificados C-tick/CB/CCC/CE/ENEC/KC/ TISI
Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Material De Construcción Aluminio +PC
Medidas Exteriores 600x600mm
Factor De Potencia 0.95
UGR 19
No Flick

Puede colocarse como plafón de superficie gracias a nuestro accesorio “Kit de superficie“



REF: 11977

Certificados CE - ROHS
Material De Construcción Aluminio
Medidas Exteriores 600x600 mm
Altura 68 mm
Garantía 3 años

tambien puede convertirse en panel de empotrar gracias a nuestro acesorio “Kit Convertidor A Empotra-



REF: 11090

Certificados CE - ROHS
Material De Construcción Acero
Medidas Exteriores L50*W25*H12mm
Garantía 3 años

o con nuestro “Marco Para Empotrar”



REF: 111464

Certificados CE - ROHS
Material De Construcción Aluminio
Medidas Exteriores 600x600 mm
Garantía 3 años

O como luminaria suspendida con nuestro acesorio “Kit De Suspension“



REF: 11389

Certificados CE - ROHS
Material De Construcción Aluminio
Largo 800 mm
Garantía 3 años

Panel Led 120x60 80W driver Philips



REF: 41031

Potencia Nominal 80W
Tensión Nominal 110V -275V
Temperatura De Luz 3000K, 4000K, 6000
KCRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura (°) 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 110 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 4014
Luminosidad 8.800 Lm
Certificados CE - ROHS
IP40
Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Material De Construcción Aluminio +PMMA
Medidas Exteriores 1200x600 mm
Factor De Potencia 0.91
PHILIPS CERTA DRIVER 50.000h
Garantía 5 años

Puede colocarse como plafón de superficie gracias a nuestro accesorio “Kit de superficie“



REF: 11101

Certificados CE - ROHS
Material De Construcción Aluminio
Medidas Exteriores 120x600 mm
Altura 50 mm
Garantía 3 años

tambien puede convertirse en panel de empotrar gracias a nuestro acesorio “Kit Convertidor A Empotra-



REF: 11090

Certificados CE - ROHS
Material De Construcción Acero
Medidas Exteriores L50*W25*H12mm
Garantía 3 años

o con nuestro “Marco Para Empotrar”



REF: 111465

Certificados CE - ROHS
Material De Construcción Aluminio
Medidas Exteriores 1200x600 mm
Garantía 3 años

O como luminaria suspendida con nuestro acesorio “Kit De Suspension“



REF: 11389

Certificados CE - ROHS
Material De Construcción Aluminio
Largo 800 mm
Garantía 3 años

Panel Fit LED 60x60 44W Marco Luminoso Blanco - CCT- Driver Philips



REF: 41300

Potencia Nominal 44W
Tensión Nominal 85V-265V
Color seleccionable.CCT. 3000K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >85
Angulo De Apertura (°) 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 125 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 110 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 2835
Luminosidad 4.840 Lm
Certificados CE - ROHS
IP40
Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Material De Construcción Aluminio +PC
Medidas Exteriores 600x600mm
Factor De Potencia 0.91
Driver No Flick Philips Certa
Garantía 3 años



Panel LED IP65 40W 60x60 Philips Driver - Color Seleccionable





REF: 42109

Potencia Nominal 40W
Tensión Nominal 175-265V
Temperatura de Color 4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura (°) 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 110 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 2835
Luminosidad 4.400 LM
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP65 - exterior
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Material De Construcción Aluminio +PC
Factor De Potencia 0.91
Altura 35 mm válvula anti-condensación y cable de seguridad

Puede colocarse como plafón de superficie gracias a nuestro accesorio “Kit de superficie“



REF: 11977

Certificados CE - ROHS
Material De Construcción Aluminio
Medidas Exteriores 600x600 mm
Altura 68 mm
Garantía 3 años

tambien puede convertirse en panel de empotrar gracias a nuestro acesorio “Kit Convertidor A Empotra-



REF: 11090

Certificados CE - ROHS
Material De Construcción Acero
Medidas Exteriores L50*W25*H12mm
Garantía 3 años

o con nuestro “Marco Para Empotrar”



REF: 111464

Certificados CE - ROHS
Material De Construcción Aluminio
Medidas Exteriores 600x600 mm
Garantía 3 años

O como luminaria suspendida con nuestro acesorio “Kit De Suspension“



REF: 11389

Certificados CE - ROHS
Material De Construcción Aluminio
Largo 800 mm
Garantía 3 años

Tiras Led



Tiras Led 12V
Tiras Led 24V
Tiras Led 24V COB
Tiras Led 220V
Tiras Led 220V COB
Regulación Led
Fuentes de Alimentación IP20
Fuentes de Alimentación IP67
Perfiles Aluminio

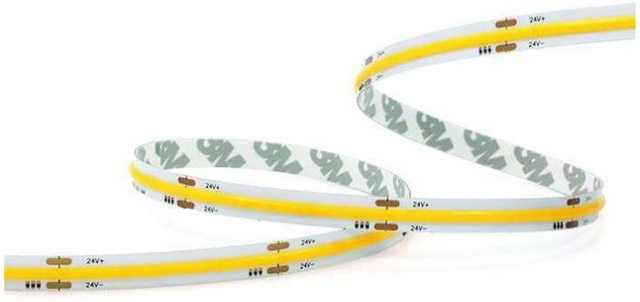
Tira LED 24W 12V SMART WiFi RGB+CCT - Regulable + Mando a distancia



REF: 71459

Potencia Nominal 24W
Tensión Nominal 220-240V
Temperatura De Luz RGB+CCT
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura (°) 120°
Dimable / Regulable Si
SMD5050(RGB)+SMD2835(3000K-6000K)
Numero De Diodos Total 90 Leds/M
RGB: 30Led/M.
6000K+3000K: 60Led/M.
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP65 - exterior
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 30.000 h
Material De Construcción PCB
Control WIFI+REMOTO+ALEXA+GOOGLE ASSISTANT
Garantía 3 años


Tira LED COB 12V 12W/M 360 LED/M FLIP CHIP CRI90 IP20 Bobina 5 metros



REF: 71710

Potencia Nominal 12W/m
Tensión Nominal 12V
Temperatura 2.200K - 2.700K - 4.000K - 5.700K
CRI -Indice Reproducción Cromática >90
Angulo De Apertura (°) 180°
Dimable / Regulable Si
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 120 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 110 Lm/W
Tipo De Diodo Led COB
Numero De Diodos 360 Led/m
Luminosidad 1.320 Lm/metro
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP20 - interior
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Medidas Exteriores 5000*10 mm
Garantía 3 años

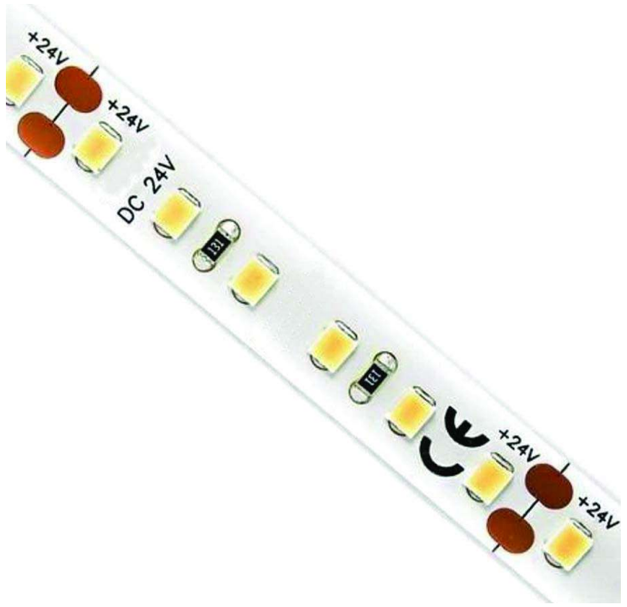Tira LED 24V 120 Led/Metro



Tensión Nominal 24V
CRI -Indice Reproducción Cromática>90
Angulo De Apertura (°) 180°
Dimable / Regulable
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 2835
Numero De Diodos 120 diodos/m
Certificados CE - ROHS
Frecuencia De Trabajo (Hz) 50/60Hz
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Medidas Exteriores PCB de 8mm
Corte cada 2,5 cm
Garantía 3 años

REFERENCIA	POTENCIA	IP	TEMPERATURA	FORMATO	LUMENES/M
71185	10W/m	IP20	2400-2700-3000-4000-6000K	5 m	1.200 LM/m
71643	10W/m	IP20	2200-2700-3000-4000-6000K	50 m	1.200 LM/m
71597	10W/m	IP20	Carniceria	50 m	1.200 LM/m
71986	12W/m	IP20	2200-2700-4000-6000K	5 m	1.440 LM/m
71673	10W/m	IP67	2200-2700-3000-4000-6000K	50 m	1.200 LM/m

- Tiras de alta eficiencia y gran calidad.
- PCB de 8 mm, por lo que se pueden instalar en cuaquier tipo de perfil, aun siendo IP67.
- Posibilidad de hacer cortes a medida.
- Posibilidad de entregar instalaciones llave en mano (cable, soldaduras, controladoras...)



Tira LED 24V 20W/m 240 Led/Metro



Tensión Nominal 24V
CRI -Indice Reproducción Cromática>90
Angulo De Apertura (°) 180°
Dimable / Regulable
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 2835
Numero De Diodos 240 diodos/m
Certificados CE - ROHS
Frecuencia De Trabajo (Hz) 50/60Hz
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Medidas Exteriores PCB de 8mm
Corte cada 2,5 cm
Garantía 3 años

REFERENCIA	POTENCIA	IP	TEMPERATURA	FORMATO	LUMENES/M
71250	20W/m	IP20	2400-3000-4000-6000K	5 m	2.100 LM/m
71943	20W/m	IP20	2200-2700-3000-4000-6000K	50 m	2.100 LM/m
71942	20W/m	IP68	2200-2700-3000-4000-6000K	50 m	2.100 LM/m

- Tiras de alta eficiencia y gran calidad.
- PCB de 8 mm, por lo que se pueden instalar en cuaquier tipo de perfil, aun siendo IP68.
- IP68 macizo en silicona de alta calidad
- Posibilidad de hacer cortes a medida.
- Posibilidad de entregar instalaciones llave en mano (cable, soldaduras, controladoras...)



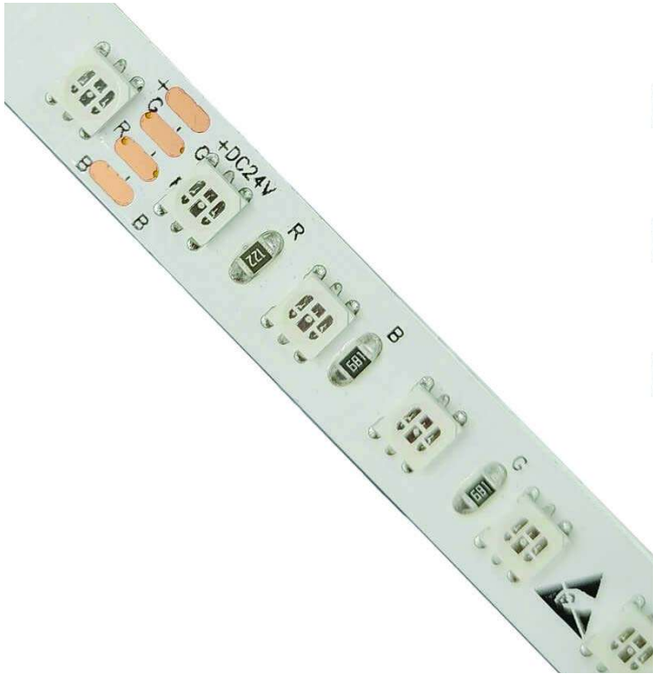
Tira 24V 20W/M RGBCCT IP67 60Leds/M Corte 10cm Rollo 50 Metros



REF: TLAM71865

Potencia Nominal 20W/metro
Tensión Nominal 24V
Temperatura De Luz RGB+CCT
CRI -Indice Reproducción Cromática >90
Angulo De Apertura (°) 180°
Dimable / Regulable Si
Numero De Diodos 60 Led/metro
Luminosidad 1.200 Lm/metro
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP67 - exterior
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Vida Estimada Diodo LED (H) 30.000 h
Material De Construcción Silicona
Medidas Exteriores 12 mm de ancho
Medidas De Corte Cada 10 cm
Garantía 3 años


Tira 24V 14W/M RGB IP67 60Leds/M Corte 10cm Rollo 50 Metros



REF: 72031

Potencia Nominal 14W/m
Tensión Nominal 24VT
emperatura De Luz RGB
CRI -Indice Reproducción Cromática> 80
Angulo De Apertura (°) 120°
Dimable / Regulable Si
Tipo De Diodo LedS MD3535 RGB
Numero De Diodos 60 Led/metro
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP67 - exterior
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Material De Construcción PCB+silicona
Medidas Exteriores PCB 8mm
Medidas De Corte 10 cm
Garantía 3 años

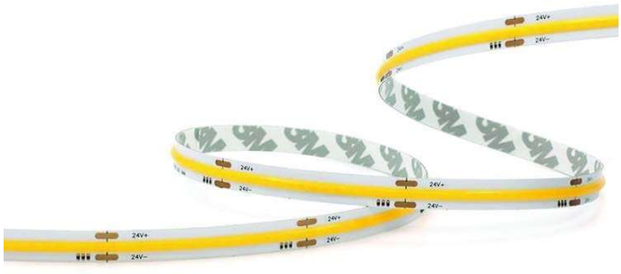
Tira LED COB 24V FLIP CHIP CRI90



- Tensión Nominal 24V
- CRI -Indice Reproducción Cromática>90
- Angulo De Apertura (°) 180°
- Dimable / Regulable
- Tipo De Diodo Led COB
- Certificados CE - ROHS
- Frecuencia De Trabajo (Hz) 50/60Hz
- Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
- Ciclos De Encendidos 100.000
- Medidas Exteriores PCB de 8mm
- Corte cada 2,5 cm
- Garantía 3 años

REFERENCIA	POTENCIA	IP	LED/M	TEMPERATURA	FORMATO	LUMENES/M
71924	5W/m	IP20	320	2200-2700-3000-4000-6000K	50 m	500 LM/m
71639	11W/m	IP20	520	Especial Pescadería	10 m	1.100 LM/m
71640	11W/m	IP20	520	Especial Carniceria	10 m	1.100 LM/m
71641	11W/m	IP20	520	Especial Pescaderia	10 m	1.100 LM/m
71709	12W/m	IP20	352	2200-2700-4000-6000K	5 m	1.200 LM/m
71910	12W/m	IP20	480	2700-4000-6000K	5 m	1.200 LM/m
71441	15W/m	IP20	512	2400 -2700-4000-6000K	5 m	1.500 LM/m
71442	18W/m	IP20	624	RGB	5 m	1.650 LM/m
71929	20W/m	IP20	608	Color seleccionable CCT	10 m	1.400 LM/m
71932	12W/m	IP65	480	2700-4000-5700K	30 m	1.200 LM/m
71911	12W/m	IP67	480	2700-4000-5700K	30 m	1.200 LM/m

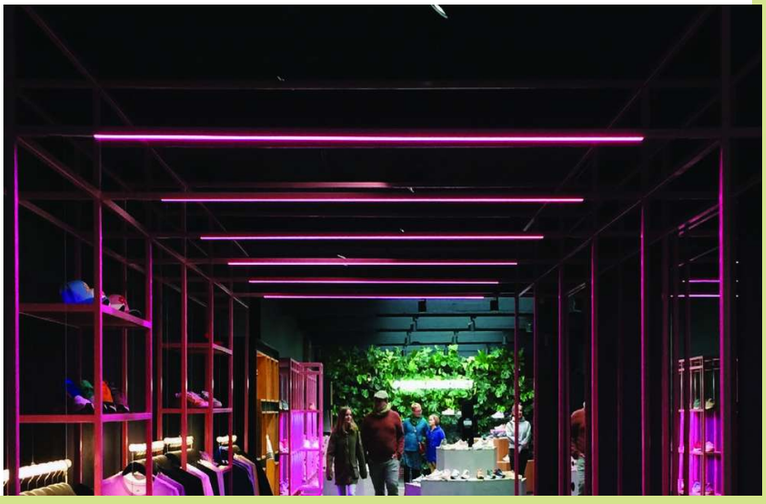- Tiras de alta eficiencia y calidad.
- PCB de 8 mm, por lo que se pueden instalar en cuaquier tipo de perfil, aun siendo IP67.
- Posibilidad de hacer cortes a medida.
- Posibilidad de entregar instalaciones llave en mano (cable, soldaduras, controladoras...)



Tira LED 220V IP67



Tensión Nominal 220-240V
CRI -Indice Reproducción Cromática>80
Angulo De Apertura (°) 180°
Dimable / Regulable
Certificados CE - ROHS
Frecuencia De Trabajo (Hz) 50/60Hz
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Corte cada 10 cm
Garantía 3 años

REFERENCIA	POTENCIA	DIODO	TEMPERATURA	FORMATO	LUMENES/M
71714	14W/m	120 Led/m BRIDGELUX	2300-2700-4000-5700K	20 m	1.890 LM/m
71930	15W/m	70 Led/m SMD 5050	RGB + 4000K	20 m	1.500 LM/m
71567	17W/m	120 Led/m Lumileds	2700-4000-5700K	50 m	2. 295 LM/m
71713	19W/m	140 Led/m BRIDGELUX	2300-2700-4000-5700K	20 m	2.565 LM/m

- Tiras de alta eficiencia y gran calidad.
- Directo 220V, sin rectificador.
- PCB de 8 mm, por lo que se pueden instalar en cuaquier tipo de perfil, aun siendo IP67.
- Posibilidad de hacer cortes a medida.
- Posibilidad de entregar instalaciones llave en mano (cable, soldaduras, controladoras...)



Tira LED 220V IP67 COB FLIP CHIP CRI90



- Tensión Nominal 220-240V
- CRI -Indice Reproducción Cromática>90
- Angulo De Apertura (°) 180°
- Dimable / Regulable
- Certificados CE - ROHS
- Frecuencia De Trabajo (Hz) 50/60Hz
- Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
- Ciclos De Encendidos 100.000
- Grado De IP IP67 - exterior
- Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
- Corte cada 10 cm
- Garantía 3 años

REFERENCIA	POTENCIA	DIODOS/M	TEMPERATURA	FORMATO	LUMENES/M
71933	14W/m	448 Led/m	2700-4000-6000K	20 m	1.680 LM/m
71440	15W/m	640 Led/m	2400-2700-4000-6000K	10 m	1.650 LM/m
71450	15W/m	640 Led/m	2400-2700-4000-6000K	50 m	1.650 LM/m
71934	16W/m	840 Led/m	2400-2700-4000-6000K	50 m	1.600 LM/m

- Tiras de alta eficiencia y gran calidad.
- Directo 220V, sin rectificador.
- PCB de 8 mm, por lo que se pueden instalar en cuaquier tipo de perfil, aun siendo IP67.
- Posibilidad de hacer cortes a medida.
- Posibilidad de entregar instalaciones llave en mano (cable, soldaduras, controladoras...)



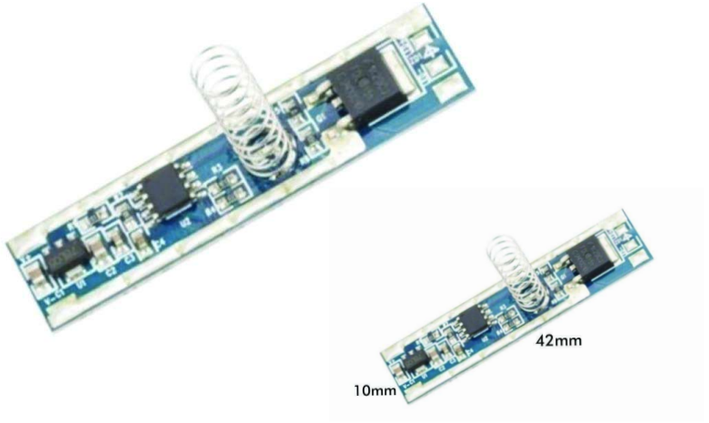
Sensor De Movimiento Para Perfiles LED 12V-24V



REF: 11765

Tensión Nominal DC 12 -24V
Angulo De Apertura (°) 360°
Certificados CE - ROHS
IP20 - interior
Material De Construcción Aluminio +PC
Medidas Exteriores 47*14 mm
Detector De Movimiento PIR
Alcance (M) 4 m
Garantía 3 años


Regulador Tactil + Interruptor Para Perfiles LED



REF: 11236

Tensión Nominal DC 12 -24V
Certificados CE - ROHS
IP20 - interior
Material De Construcción PCB
Medidas Exteriores 42x10mm
Garantía 3 años

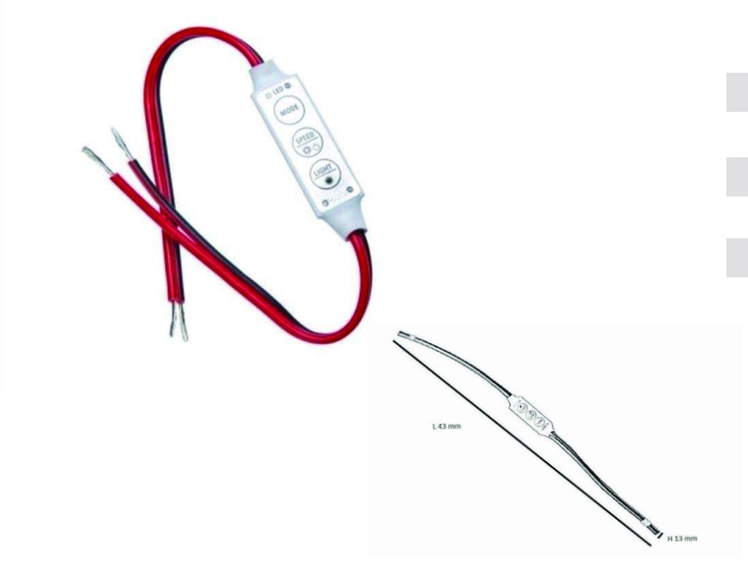Mini Controlador Dimmer Tira Led Monocolor 12V/24V DC



REF: 11494

Potencia Nominal DC12V -72W / DC24V-144W
Tensión Nominal DC 12 -24V
Certificados CE - ROHS
IP20 - interior
Termoplástico ignífugo
Garantía 3 años

Controlador Para Tira LED Monocolor 5V/12V/24V Con Mando De Control



REF: 111506

Potencia Nominal 12v - 144W ; 24v - 288W
Tensión Nominal DC 5V - 12 V-24V
Certificados CE - ROHS
Material De Construcción Termoplástico ignífugo
Medidas Exteriores L43*H13 mm
Garantía 3 años

Controlador Empotrable Táctil Monocromático Para Tiras LED



REF: 11501

Potencia Nomina l12V - 144W ; 24V - 288W
Tensión Nominal DC 12 -24V
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP20 - interior
Material De Construcción Termoplástico + Cristal
Medidas Exteriores 86x86x35 mm
Garantía 3 años

Controladora RGBW Para Tiras LED DC 12-24V 6A*CH



REF: 11556

Potencia Nominal 216W (12V) - 432W (24V)
Tensión Nominal DC 12 -24V
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP20 - interior
Material De Construcción Aluminio +PC
Medidas Exteriores 4.29*1.73
Modo De Control Radiofrecuencia
Alcance (M) 6 m
Garantía 3 años

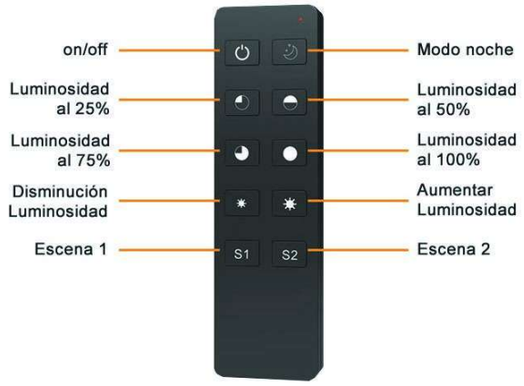
Amplificador Para Tira LED RGB 350W 12V -24V



REF: 11022

Potencia Nominal 350W
Tensión Nominal DC 12 -24V
Certificados CE - ROHS
Grado De IPI P20 - interior
Frecuencia De Trabajo (Hz) 50/60Hz
Rango Temperatura (ºC) -20ºC ~ +55ºC
Material De Construcción Aluminio
Medidas Exteriores L128 x W65 x H24 mm
Garantía 3 años

Controlador LED Monocolor RF 1 Zona 2 Escenas



REF: TLAM71880

Certificados CE - ROHS
Medidas Exteriores 135*40*11 mm
Modo De Control RF 2.4GHzl
Compatible con regulacion a 12V, 24V y 230V
Imán en la parte posterior
pilas CR2032
Alcance (M) 30 metros
Garantía 5 años

Control Remoto RGB + CCT RF 4 Zonas



REF: TLAM71728

Certificados CE - ROHS
Medidas Exteriores 122*53*18 mm
Modo De Control RF 2.4GHz
Compatible con regulacion a 12V, 24V y 230V
Imán en la parte posterior
pilas AAAx2
Alcance (M) 30 metros
Garantía 5 años

Mando Control Remoto Monocromatico Y CCT RF 4 Zonas



REF: TLAM71947

- Certificados CE - ROHS
- Medidas Exteriores 113*53*18 mm
- Modo De Control RF 2.4GHz
- Compatible con regulacion a 12V, 24V y 230V
- Imán en la parte posterior
- Pilas AAAx2
- Alcance (M) 30 metros
- Garantía 5 años

Mando RGB / RGBW 4 Zonas RF



REF: TLAM71867

- Certificados CE - ROHS
- Medidas Exteriores 141*50*17,5 mm
- Modo De Control RF 2.4GHz
- Compatible con regulacion a 12V, 24V y 230V
- Imán en la parte posterior
- Pilas AAAx2.
- Alcance (M) 30 metros
- Garantía 5 años

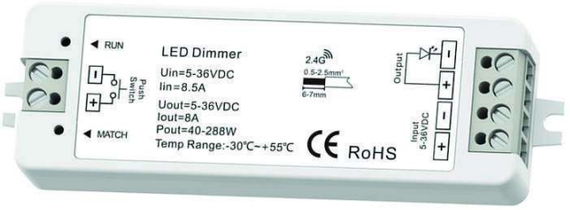
Mando Control Remoto Monocromatico RF 8 Zonas



REF: TLAM71948

- Certificados CE - ROHS
- Medidas Exteriores 122*53*18 mm
- Modo De Control RF 2.4GHz
- Compatible con regulacion a 12V, 24V y 230V
- Imán en la parte posterior
- Pilas AAAx2
- Alcance (M) 30 metros
- Garantía 5 años

Controlador LED Monocolor 1 Canal 8.5A




REF: 71950

5V-40W, 12V - 96W, 24v 192W, 36V - 288W
Tensión Nominal 5V/12V/24V/36V
Certificados CE - ROHS
Grado De IPI P20 - interior
Medidas Exteriores 120*43*27 mm
Alcance (M) 30 metros
Garantía 5 años

- 4096 niveles de atenuación suave del 0 al 100% sin ningún destello
- Protección contra sobre-calentamiento/sobre-carga/cortocircuito, recuperación automática
- Sincronización en múltiples números de controladores
- acepta hasta 10 controles remotos.

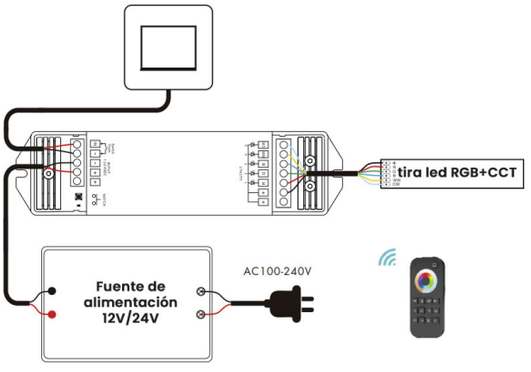Controlador LED RGB + CCT 5 Canales 3A / Canal





REF: TLAM71727

Potencia Nominal 5 canales.
Potencia por canal: 60W en 12V. 120W en 24V
Tensión Nominal 5 canales (12-24) VDC
Entrada 220-240V
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP20 - interior
Medidas Exteriores 175*45*27 mm
Modo De Control RF 2.4GHz + pulsador
Alcance (M) 30 metros
Garantía 5 años

- 4096 niveles de atenuación suave del 0 al 100% sin ningún destello
- Combina con el control remoto RGB+CCT de una zona o múltiples zonas de 2.4G
- Conecte un interruptor de pulsador externo para lograr la función de encendido / apagado y atenuación del 0 al 100%.
- Incorpora 10 modos dinámicos, incluido el salto o cambio gradual de estilo
- Sincronización en múltiples números de controladores
- acepta hasta 10 controles remotos.

Regulador Para Pulsador De Pastilla Para LED - TRIAC 220V-240V



REF: 111086

Potencia Nominal Max 300WT
ensión Nominal 220-240V
Dimable / Regulable TRIAC
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP20 - interior
Rango Temperatura (°C) -30° ~ 60°
Medidas Exteriores 47*47*14 mm
lDimable 5% ~ 95%
Garantía 3 años

Regulador LED Inteligente Smart Wifi



REF: 111085

Potencia Nominal max 150W
Tensión Nominal 220-240V
Dimable / Regulable TRIAC
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP20 - interior
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +40C°
Medidas Exteriores 46*46*18 mm
WIFI + REMOTO + ALEXA + GOOGLE ASSISTANT
Garantía 3 años

Fuentes Alimentación 12V IP20



- Tensión Nominal 12V
- Certificados CE - ROHS
- Grado De IP IP20 - interior
- Rango Temperatura (ºC) -20ºC ~ +55ºC
- Ciclos De Encendidos 100.000
- Material De Construcción Aluminio
- Garantía 3 años

REFERENCIA	POTENCIA	REGULABLE	AMPERAJE	MEDIDAS
91940	60W	100% - 50% - 20% y 10%	5Adc	128*50*25 mm
91941	200W	NO	1,7Adc	170*60*30 mm

Incorpora 2 modos programables: 1- Modo de Luz Suave. 2-Modo de Arranque Lento.

Fuentes Alimentación 24V IP20



- Tensión Nominal 24V
- Certificados CE - ROHS
- Grado De IP IP20 - interior
- Rango Temperatura (ºC) -20ºC ~ +55ºC
- Ciclos De Encendidos 100.000
- Material De Construcción Aluminio
- Garantía 3 años

REFERENCIA	POTENCIA	REGULABLE	AMPERAJE	MEDIDAS
91935	60W	100% - 50% - 20% y 10%	2,5Adc	128*50*25 mm
91936	100W	NO	4,1Adc	140*60*30 mm
91937	150W	NO	6,3Adc	145*60*30 mm
91938	200W	NO	8,3Adc	170*60*30 mm
91939	400W	NO	16,6Adc	225*60*30 mm

Incorpora 2 modos programables: 1- Modo de Luz Suave. 2-Modo de Arranque Lento.

Fuente Alimentación 24V IP67 5 Años De Garantia




- Certificados CE - ROHS - TÜV
- Grado De IP IP67 - exterior
- Rango Temperatura (ºC) -15º+70ºC
- Ciclos De Encendidos 100.000
- Medidas Exteriores 205*70*45 mm
- Garantía 5 años

REFERENCIA	POTENCIA	AMPERAJE	MEDIDAS
TLAM71873	35W	1,5Adc	148* 32*28 mm
TLAM71874	75W	3Adc	162*42*33 mm
TLAM71875	100W	4,2Adc	187*52*37 mm
TLAM71704	150W	6,25Adc	203*70*43 mm
TLAM71876	200W	8,3Adc	205*70*45 mm


- Clase de aislamiento II
- Diseño de voltaje constante
- Entrada AC universal/rango completo
- Protecciones: Cortocircuito / Sobre corriente / Sobre voltaje
- Refrigeración por convección de aire libre
- Totalmente encapsulado con nivel IP67 [5]

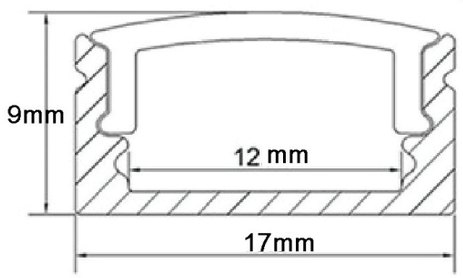Perfil Superficie 2 metros



Acabados


REFERENCIA	ACABADO
7343	ALUMINIO



Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil incluye tapas finales, grapas finales y difusor en PC translucido/opal

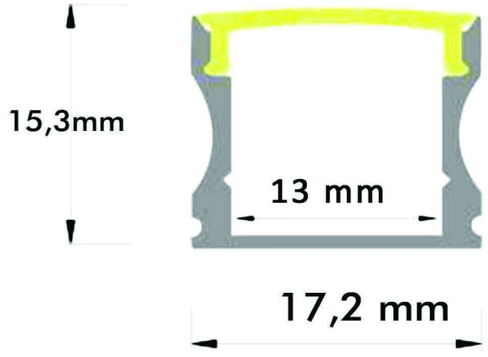Perfil De Superficie Kit Completo 2 Metros



Acabados

REFERENCIA	ACABADO
71957	BLANCO
71957N	NEGRO

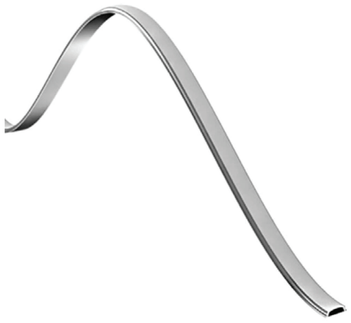


Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil incluye tapas finales, grapas finales y difusor en PC translucido/opal

Perfil Flexible Aluminio Superficie 2 Metros





Acabados


REFERENCIA	ACABADO
7513	ALUMINIO



Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil incluye tapas finales, grapas finales y difusor en PC translucido/opal

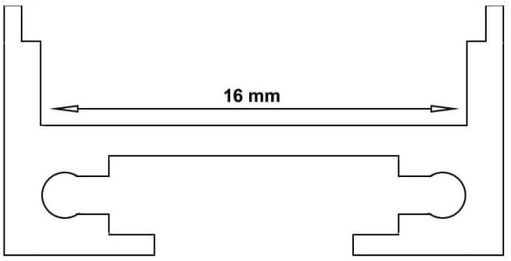Perfil De Aluminio Modelo SPF - 2 Metros




Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
7477	ALUMINIO	

El perfil incluye tapas finales, grapas finales y difusor en PC translucido/opal

Altura total con difusor 20 mm.

Perfil Alumino L Angular 2 Metros




Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
7149B	BLANCO	
7149N	NEGRO	
7149	ALUMINIO	

Permite instalar tira de hasta 10 mm

El perfil incluye tapas finales, grapas finales y difusor en PC translucido/opal

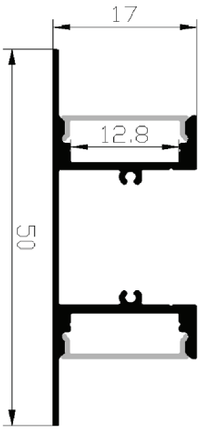Perfil De Aluminio Moldura DOBLE LUZ- 2 Metros






Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
7297	ALUMINIO	

Permite instalar 2 tiras de hasta 12 mm

El perfil incluye tapas finales, grapas finales y difusor en PC translucido/opal

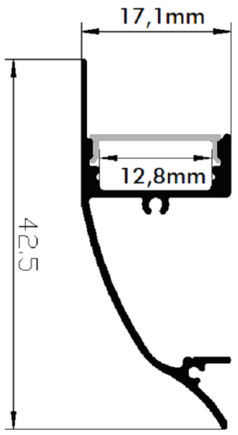Perfil De Aluminio Modelo CORNISA- 2 Metros






Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
7792	ALUMINIO	

Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil incluye tapas finales, grapas finales y difusor en PC translucido/opal

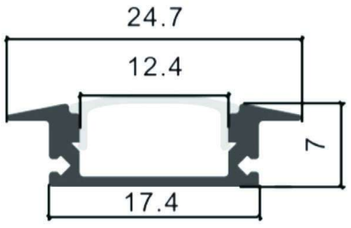Perfil Aluminio Encastrar 2 metros




Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
7642	ALUMINIO	

Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil incluye tapas finales, grapas finales y difusor en PC translucido/opal

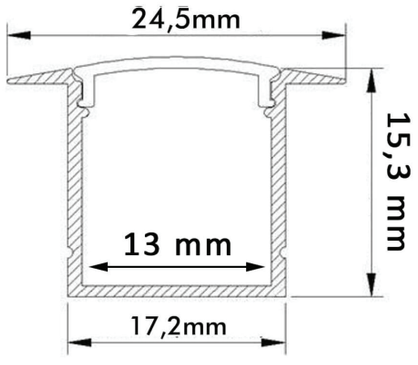Perfil Aluminio Encastrar 2 metros




Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
71956	BLANCO	
71956N	NEGRO	

Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil incluye tapas finales, grapas finales y difusor en PC translucido/opal

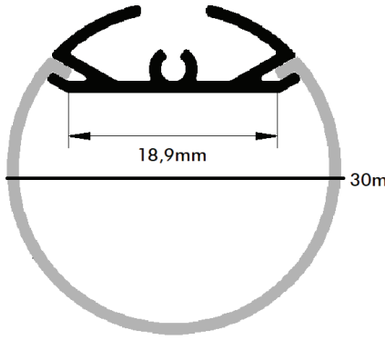Perfil De Aluminio Diseño Tubo - 2 Metros



Acabados


REFERENCIA	ACABADO
7493	ALUMINIO



Permite instalar tira de hasta 15 mm

El perfil incluye tapas finales, grapas finales y difusor en PC translucido/opal

Perfil De Aluminio Modelo SUELO - 2 Metros



Acabados

REFERENCIA	ACABADO
7776	ALUMINIO



Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil incluye tapas finales, grapas finales y difusor en PC translucido/opal



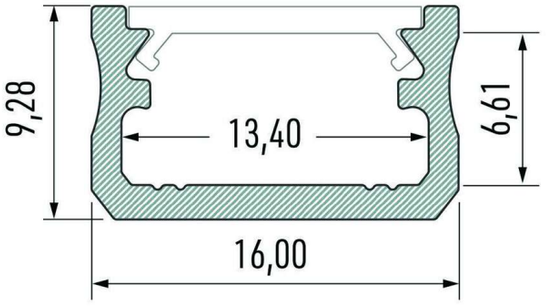
Perfiles PRO






Perfiles PRO Superficie
Perfiles PRO Circulares
Perfiles PRO Angulares
Perfiles PRO Encastrar
Perfiles PRO para cristal
Perfiles PRO Arquitectónicos
Perfiles PRO Montaje

Valquiria iluminación

Perfil Superficie PRO






Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71651-AL	ALUMINIO	
PFP71651-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71651-NEGRO	NEGRO ANODIZADO	
PFP71651-INOX	INOX	
PFP71651-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	




Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido).. También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Basico

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71652-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71653-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71652-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71653-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71652-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71653-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71653-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71653-15	LENTE 15°	PMMA	
DPFP71653-30	LENTE 30°	PMMA	
DPFP71653-NEGRO	NEGRO	PMMA	

Difusor Modelo H

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71664-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71664-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71664-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71664-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71664-NEGRO	NEGRO	PMMA	

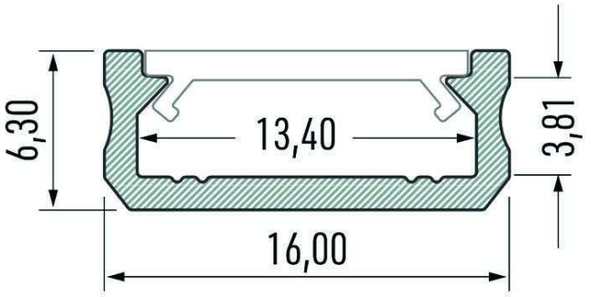
Disponibles tapas finales en todos los colores,

- ABS con pasacable (TPFP71656)
- ABS sin pasacable (TPFP71654)
- Aluminio con pasacable (TPFP71657)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71655)




Otros accesorios disponibles:

- Kit de suspension (11389)
- Grapas en color transparente, blanco y negro (APFP71855)

Perfil Superficie PRO16








Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71666-AL	ALUMINIO	
PFP71666-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71666-NEGRO	NEGRO ANODIZADO	
PFP71666-INOX	INOX	
PFP71666-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	




Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Basico

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71652-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71653-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71652-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71653-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71652-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71653-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71653-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71653-15	LENTE 15°	PMMA	
DPFP71653-30	LENTE 30°	PMMA	
DPFP71653-NEGRO	NEGRO	PMMA	

Difusor Modelo H

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71664-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71664-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71664-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71664-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71664-NEGRO	NEGRO	PMMA	

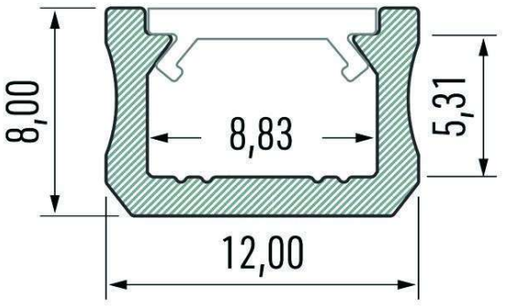
Disponibles tapas finales en todos los colores,

- ABS con pasacable (TPFP71670)
- ABS sin pasacable (TPFP71667)
- Aluminio con pasacable (TPFP71671)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71669)




Otros accesorios disponibles:

- Kit de suspension (11389)
- Grapas en color transparente, blanco, negro y aluminio (APFP71859)

Perfil Superficie PRO12








Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71702-AL	ALUMINIO	
PFP71702-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71702-NEGRO	NEGRO ANODIZADO	
PFP71702-INOX	INOX	
PFP71702-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar tira de hasta 8 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Basico

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71703-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71704-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71703-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71704-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71703-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71704-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71704-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71704-15	LENTE 15°	PMMA	
DPFP71704-NEGRO	NEGRO	PMMA	

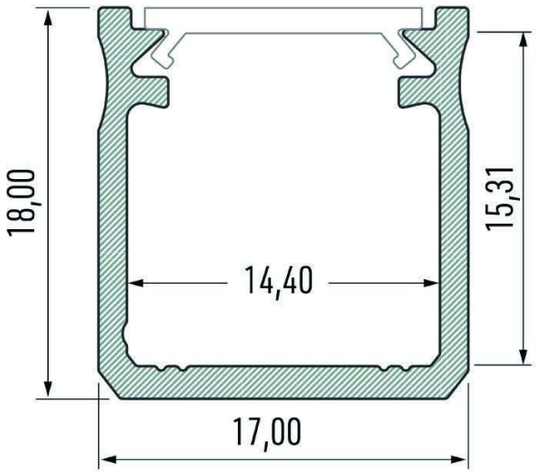
Disponibles tapas finales en todos los colores,

- ABS con pasacable (TPFP71842)
- ABS sin pasacable (TPFP71843)
- Aluminio con pasacable (TPFP71842A)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71843A)




Otros accesorios disponibles:

- Kit de suspension (11389)
- Grapas en color transparente, blanco, negro y aluminio (APFP71859)

Perfil Superficie PRO18







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71717-AL	ALUMINIO	
PFP71717-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71717-NEGRO	NEGRO ANODIZADO	
PFP71717-INOX	INOX	
PFP71717-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Basico

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71652-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71653-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71652-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71653-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71652-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71653-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71653-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71653-15	LENTE 15°	PMMA	
DPFP71653-30	LENTE 30°	PMMA	
DPFP71653-NEGRO	NEGRO	PMMA	

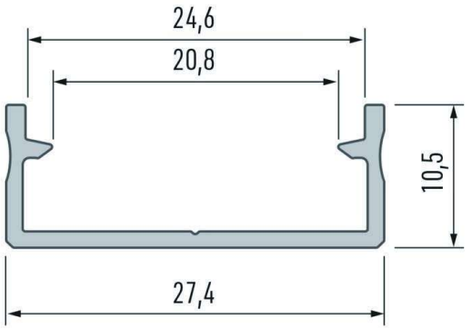
Disponibles tapas finales en todos los colores,

- ABS con pasacable (TPFP71656)
- ABS sin pasacable (TPFP71654)
- Aluminio con pasacable (TPFP71657)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71655)


Otros accesorios disponibles:

- Kit de suspension (11389)
- Grapas en color transparente, blanco y negro (APFP71856)

Perfil Superficie PRO Modelo Denia







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71721-AL	ALUMINIO	
PFP71721-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71721-NEGRO	NEGRO ANODIZADO	
PFP71721-INOX	INOX	
PFP71721-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar 2 tiras de hasta 10 mm cada una

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor PMMA DOBLE

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71722-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71722-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71722-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71722-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71722-NEGRO	NEGRO	PMMA	

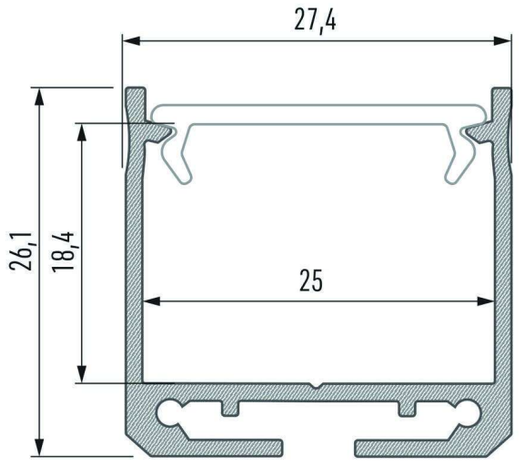
Disponibles tapas finales en todos los colores,

- ABS con pasacable (TPFP71834P)
- ABS sin pasacable (TPFP71834)
- Aluminio con pasacable (TPFP71834AP)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71834A)

Otros accesorios disponibles:

- Kit de suspension (11389)
- Grapas en color transparente, blanco, negro y aluminio (APFP71854)

Perfil Superficie PRO Modelo Dakar







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71754-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71754-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar 2 tiras de hasta 12 mm cada una

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor PMMA DOBLE

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71722-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71722-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71722-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71722-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71722-NEGRO	NEGRO	PMMA	

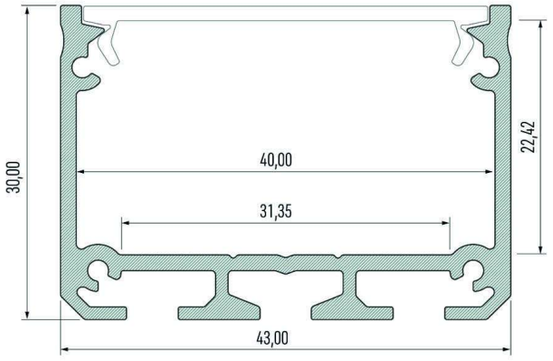
Disponibles tapas finales en todos los colores,

- ABS con pasacable (TPFP71756P)
- ABS sin pasacable (TPFP71756)
- Aluminio con pasacable (TPFP71755P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71755)

Otros accesorios disponibles:

- Kit de suspension (11389)

Perfil PRO Superficie O Suspensión Modelo Ibiza







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71773-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71773-NEGRO	NEGRO ANODIZADO	
PFP71773-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar 3 tiras de hasta 10 mm cada una

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Modelo Ancho

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71769-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71770-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71769-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71770-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71769-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71770-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71770-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71769-PRI	PRISMATIVO	PC	
DPFP71770-NEGRO	NEGRO	PMMA	

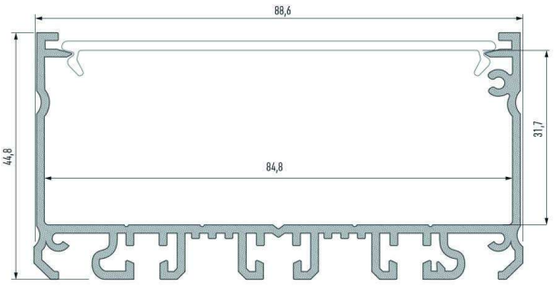
Disponibles tapas finales en todos los colores,

- ABS con pasacable (TPFP71774P)
- ABS sin pasacable (TPFP71774)
- Aluminio con pasacable (TPFP71775P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71775)

Otros accesorios disponibles:

- Kit de suspension (11389)
- Perfil De Montaje PRO Modelo Mallorca (PFP71831)

Perfil PRO Superficie Modelo Lima







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71787-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71787-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar 6 tiras de hasta 12 mm cada una

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Modelo S-Ancho

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71788-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71788-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71788-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71788-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71788-NEGRO	NEGRO	PMMA	

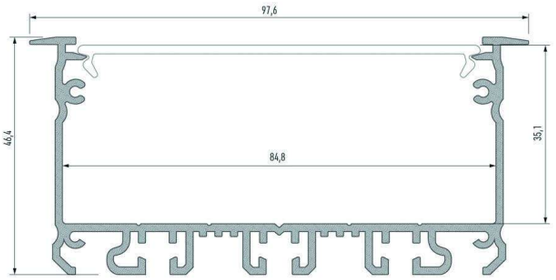
Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71789P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71789)

Otros accesorios disponibles:

- Kit de suspension (11389)
- Perfil de montaje PRO Modelo Lima-R1 (PFP71826)
- Perfil de montaje PRO Modelo Lima-R2 (PFP71827)
- Perfil de montaje PRO Modelo Lima-R3 (PFP71828)

Perfil PRO Encastrar Modelo Lezo







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71790-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71790-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar 6 tiras de hasta 12 mm cada una

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Modelo S-Ancho

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71788-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71788-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71788-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71788-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71788-NEGRO	NEGRO	PMMA	

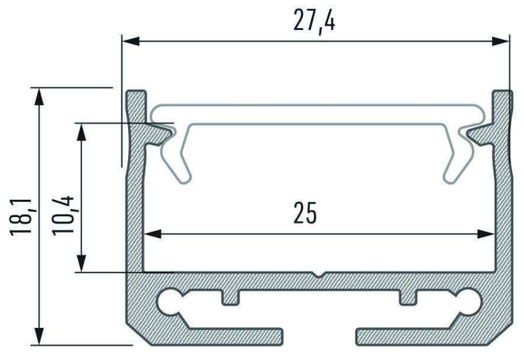
Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71791P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71791)

Otros accesorios disponibles:

- Kit de suspension (11389)
- Perfil de montaje PRO Modelo Lima-R3 (PFP71828)
- Perfil De Montaje PRO Modelo Lima-R4 (PFP71829)

Perfil Superficie PRO Modelo Suiza







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71748-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71748-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	
PFP71748-NEGRO	NEGRO ANODIZADO	

Permite instalar 2 tiras de hasta 12 mm cada una

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor PMMA DOBLE

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71722-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71722-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71722-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71722-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71722-NEGRO	NEGRO	PMMA	

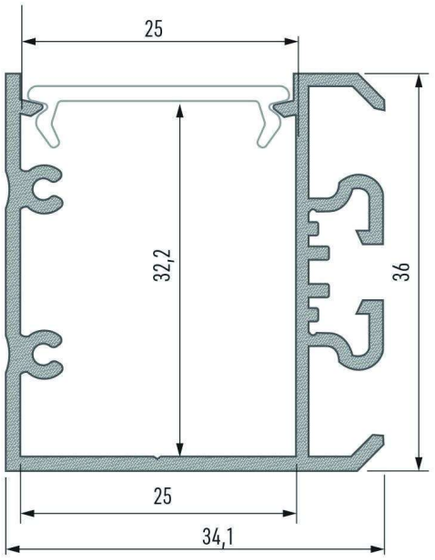
Disponibles tapas finales en todos los colores,

- ABS con pasacable (TPFP71750P)
- ABS sin pasacable (TPFP71750)
- Aluminio con pasacable (TPFP71749P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71749)

Otros accesorios disponibles:

- Kit de suspension (11389)

Perfil Superficie PRO Modelo Uceda







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71760-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71760-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar 2 tiras de hasta 12 mm cada una

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor PMMA DOBLE

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71722-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71722-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71722-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71722-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71722-NEGRO	NEGRO	PMMA	

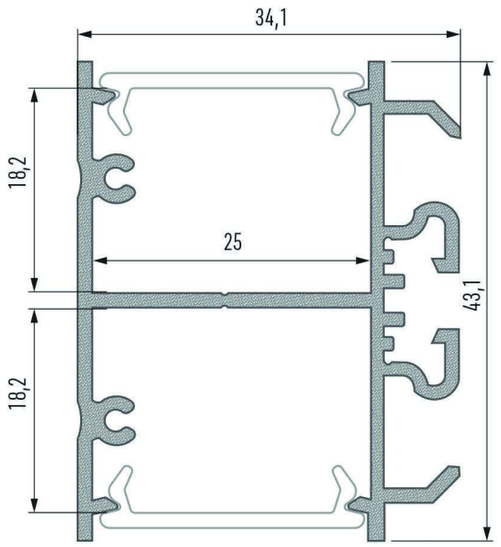
Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71761P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71761)

Otros accesorios disponibles:

- Kit de suspension (11389)
- Tornillo de montaje Tokio (APFP71923)
- Perfil De Montaje PRO Modelo Tokio-R1 (PFP71822)
- Perfil De Montaje PRO Modelo Tokio-R2 (PFP71823)

Perfil Superficie Doble Luz PRO Modelo Dante







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71763-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71763-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar 4 tiras de hasta 12 mm cada una

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor PMMA DOBLE

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71722-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71722-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71722-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71722-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71722-NEGRO	NEGRO	PMMA	

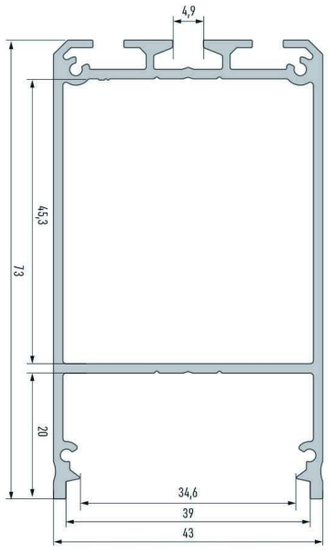
Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71764P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71764)

Otros accesorios disponibles:

- Kit de suspension (11389)
- Tornillo de montaje Tokio (APFP71923)
- Perfil De Montaje PRO Modelo Tokio-R1 (PFP71822)
- Perfil De Montaje PRO Modelo Tokio-R2 (PFP71823)

Perfil PRO Superficie O Suspensión Modelo Coimbra







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71779-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71779-NEGRO	NEGRO ANODIZADO	
PFP71779-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar 3 tiras de hasta 12 mm cada una

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Modelo Ancho

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71769-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71770-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71769-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71770-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71769-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71770-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71770-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71769-PRI	PRISMATIVO	PC	
DPFP71770-NEGRO	NEGRO	PMMA	

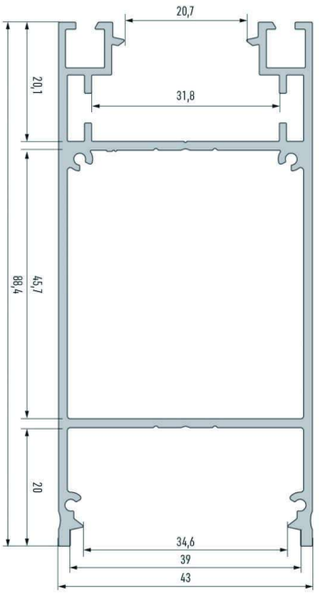
Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71780P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71780)

Otros accesorios disponibles:

- Kit de suspension (11389)

Perfil PRO Superficie O Suspensión Modelo Dublin







Permite instalar 3 tira de hasta 12 mm

Acabados





REFERENCIA	ACABADO	
PFP71781-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71781-NEGRO	NEGRO ANODIZADO	
PFP71781-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido).. También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Modelo Ancho

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71769-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71770-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71769-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71770-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71769-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71770-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71770-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71769-PRI	PRISMATIVO	PC	
DPFP71770-NEGRO	NEGRO	PMMA	

Difusor PMMA DOBLE

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71722-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71722-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71722-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71722-BLANCO	BLANCO	PMMA	

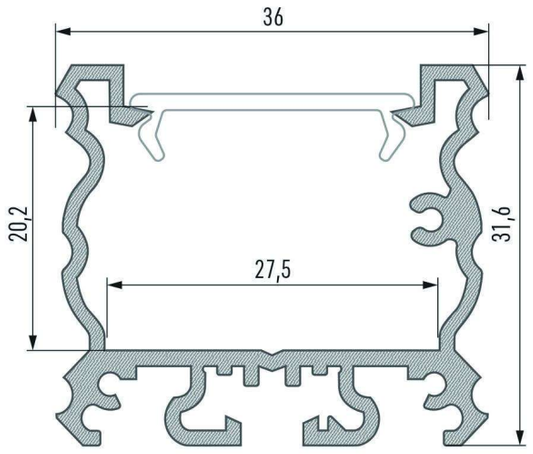
Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71782P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71782)


Otros accesorios disponibles:

- Kit de suspension (11389)

Perfil PRO Superficie Modelo Tokio







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71783-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71783-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar 2 tiras de hasta 12 mm cada una

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor PMMA DOBLE

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71722-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71722-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71722-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71722-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71722-NEGRO	NEGRO	PMMA	

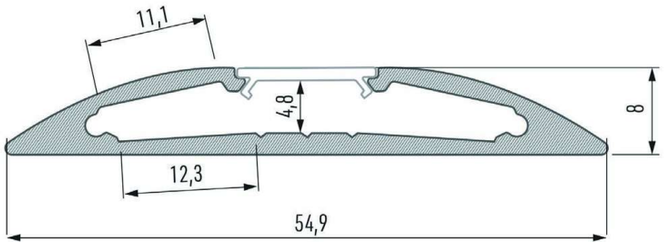
Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71784P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71784)




Otros accesorios disponibles:

- Kit de suspension (11389)
- Tornillo de montaje Tokio (APFP71923)
- Perfil De Montaje PRO Modelo Tokio-R1 (PFP71822)
- Perfil De Montaje PRO Modelo Tokio-R2 (PFP71823)
- Perfil De Montaje PRO Modelo Tokio-R3 (PFP71824)
- Perfil De Montaje PRO Modelo Tokio-R4 (PFP71825)

Perfil Superficie PRO Modelo Riga








Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71737-AL	ALUMINIO	
PFP71737-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71737-NEGRO	NEGRO ANODIZADO	
PFP71737-INOX	INOX	
PFP71737-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar 2 tiras de hasta 10 mm cada una

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.


Difusor Basico

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71703-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71704-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71703-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71704-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71703-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71704-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71704-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71704-15	LENTE 15°	PMMA	
DPFP71704-NEGRO	NEGRO	PMMA	


Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71738P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71738)

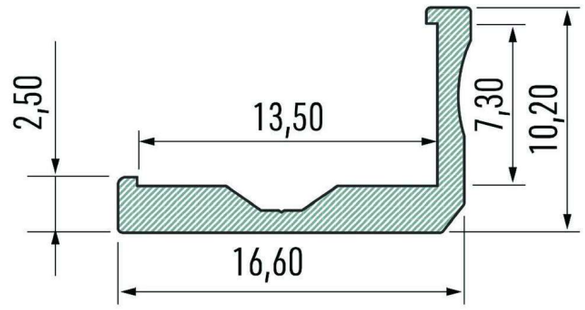Perfil Superficie PRO -L- S Cornisa




Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71691-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71691-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	
PFP71691-ALU	ALUMINIO	


Permite instalar tiras de hasta 12 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

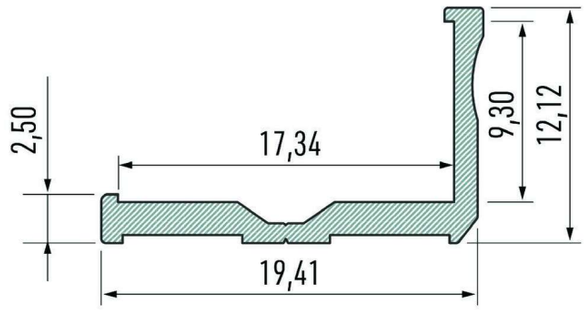Perfil Superficie PRO -L Cornisa




Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71672-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71672-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	
PFP71672-ALU	ALUMINIO	

Permite instalar tiras de hasta 16 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

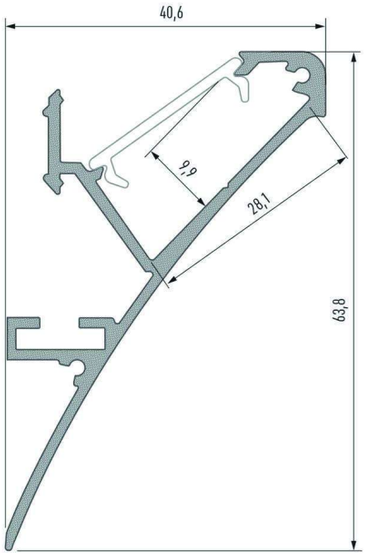Perfil PRO Superficie, Techo Y Pared Modelo Laos







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71809-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71809-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar 2 tiras de hasta 12 mm cada una

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor PMMA DOBLE

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71722-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71722-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71722-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71722-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71722-NEGRO	NEGRO	PMMA	

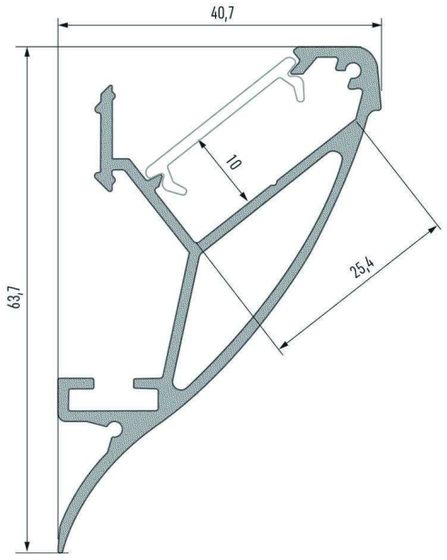
Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71810P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71810)



Otros accesorios disponibles:

- Perfil de montaje PRO Modelo Sintra (PFP71832)

Perfil PRO Superficie, Techo Y Pared Modelo Cancun







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71811-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71811-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar 2 tiras de hasta 12 mm cada una

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor PMMA DOBLE

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71722-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71722-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71722-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71722-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71722-NEGRO	NEGRO	PMMA	

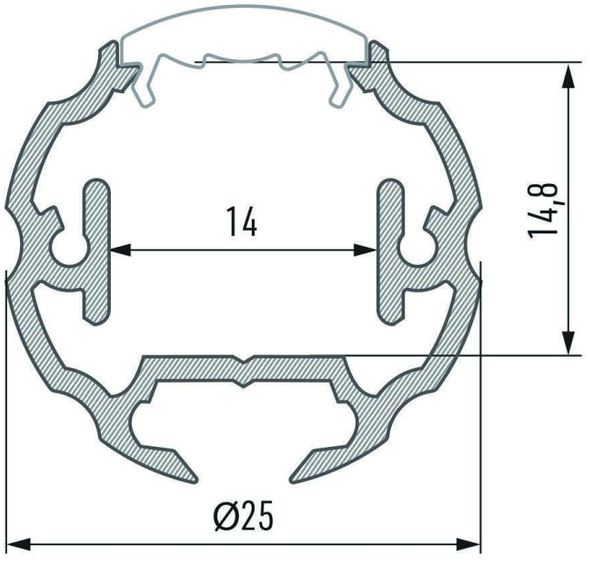
Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71812P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71812)


Otros accesorios disponibles:

- Perfil de montaje PRO Modelo Sintra (PFP71832)

Perfil Redondo Regulable PRO Modelo Catania








Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71734-AL	ALUMINIO	
PFP71734-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71734-NEGRO	NEGRO ANODIZADO	
PFP71734-INOX	INOX	
PFP71734-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Basico

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71703-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71704-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71703-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71704-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71703-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71704-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71704-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71704-15	LENTE 15°	PMMA	
DPFP71704-NEGRO	NEGRO	PMMA	

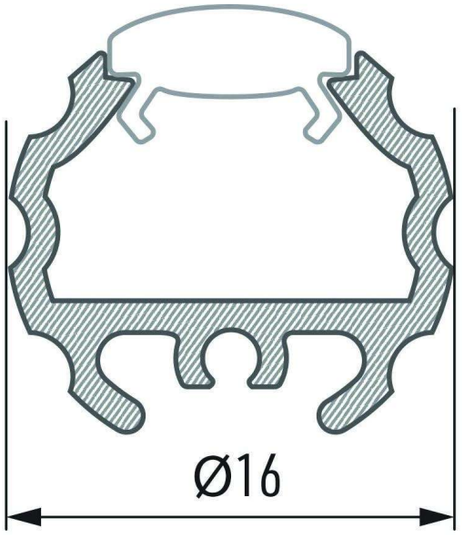
Disponibles tapas finales en todos los colores,

- ABS con pasacable (TPFP71736)
- Aluminio con pasacable (TPFP71735P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71735)

Otros accesorios disponibles:



- Kit de suspension (11389)
- Perfil de montaje PRO Modelo Malta (PFP71820)
- Perfil de montaje PRO Modelo Cadiz (PFP71821)
- Clip de montaje (APFP71866)

Perfil Redondo Circular PRO Modelo Minks







Permite instalar una tira de hasta 10 mm

Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71731-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71731-NEGRO	NEGRO ANODIZADO	
PFP71731-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	
PFP71731-INOX	INOX	
PFP71731-ALU	ALUMINIO	

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Modelo Slim

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71703-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71704-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71704-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71703-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71704-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71703-BLANCO	BLANCO	PC	
DPFP71704-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71704-NEGRO	NEGRO	PMMA	

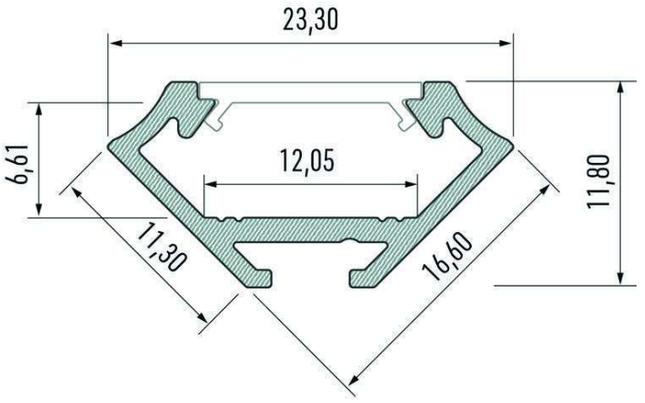
Disponibles tapas finales en todos los colores,

- ABS con pasacable (TPFP71732P)
- ABS sin pasacable (TPFP71732)
- Aluminio con pasacable (TPFP71733P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71733)


Otros accesorios disponibles:

- Grapas de sujección (APFP71868)
- Perfil De Montaje PRO Modelo Malta (PFP71820)

Perfil Esquina PRO






Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71659-AL	ALUMINIO	
PFP71659-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71659-NEGRO	NEGRO ANODIZADO	
PFP71659-INOX	INOX	
PFP71659-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Basico

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71703-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71704-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71703-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71704-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71703-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71704-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71704-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71704-15	LENTE 15°	PMMA	
DPFP71704-NEGRO	NEGRO	PMMA	

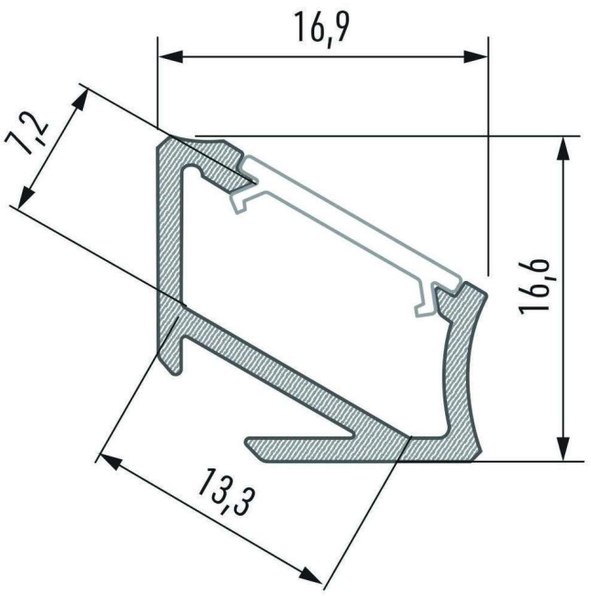
Disponibles tapas finales en todos los colores,

- ABS con pasacable (TPFP71662)
- ABS sin pasacable (TPFP71660)
- Aluminio con pasacable (TPFP71663)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71661)


Otros accesorios disponibles:

- Kit de suspension (11389)
- Clip de montaje (APFP71857)

Perfil Esquina PRO16







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71696-AL	ALUMINIO	
PFP71696-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71696-NEGRO	NEGRO ANODIZADO	
PFP71696-INOX	INOX	
PFP71696-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Basico

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71652-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71653-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71652-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71653-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71652-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71653-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71653-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71653-15	LENTE 15°	PMMA	
DPFP71653-30	LENTE 30°	PMMA	
DPFP71653-NEGRO	NEGRO	PMMA	

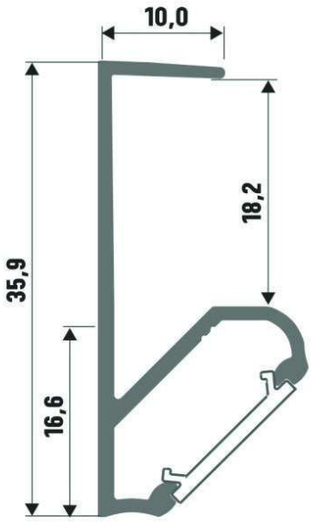
Disponibles tapas finales en todos los colores,

- ABS con pasacable (TPFP71662)
- ABS sin pasacable (TPFP71660)
- Aluminio con pasacable (TPFP71663)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71661)

Otros accesorios disponibles:

- Kit de suspension (11389)
- Clip de montaje (APFP71857)

Perfil Esquina PRO Especial Estanterias






Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71699-AL	ALUMINIO	
PFP71699-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71699-NEGRO	NEGRO ANODIZADO	
PFP71699-INOX	INOX	
PFP71699-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.


Difusor Basico

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71703-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71704-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71703-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71704-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71703-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71704-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71704-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71704-15	LENTE 15°	PMMA	
DPFP71704-NEGRO	NEGRO	PMMA	








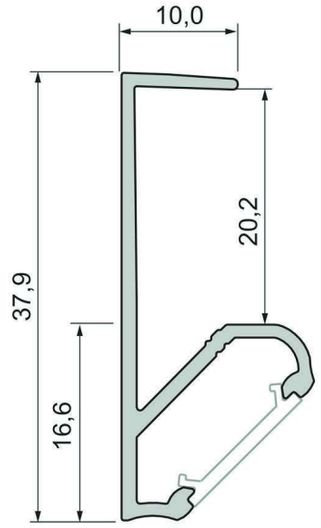Perfil Esquina PRO20 Especial Estanterias







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71700-AL	ALUMINIO	
PFP71700-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71700-NEGRO	NEGRO ANODIZADO	
PFP71700-INOX	INOX	
PFP71700-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.


Difusor Basico

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71652-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71653-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71652-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71653-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71652-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71653-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71653-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71653-15	LENTE 15°	PMMA	
DPFP71653-30	LENTE 30°	PMMA	
DPFP71653-NEGRO	NEGRO	PMMA	








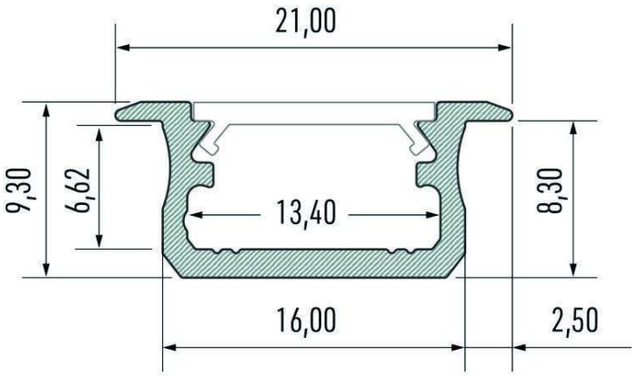Perfil Empotrar PRO







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71658-AL	ALUMINIO	
PFP71658-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71658-NEGRO	NEGRO ANODIZADO	
PFP71658-INOX	INOX	
PFP71658-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Basico


REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71652-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71653-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71652-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71653-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71652-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71653-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71653-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71653-15	LENTE 15°	PMMA	
DPFP71653-30	LENTE 30°	PMMA	
DPFP71653-NEGRO	NEGRO	PMMA	

Disponibles tapas finales en todos los colores,



- ABS con pasacable (TPFP71838P)
- ABS sin pasacable (TPFP71838)
- Aluminio con pasacable (TPFP71839P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71839)



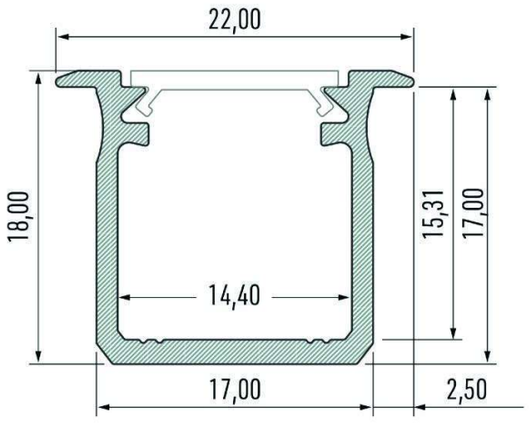Perfil Empotrar PRO18






Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71692-AL	ALUMINIO	
PFP71692-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71692-NEGRO	NEGRO ANODIZADO	
PFP71692-INOX	INOX	
PFP71692-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Basico


REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71652-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71653-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71652-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71653-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71652-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71653-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71653-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71653-15	LENTE 15°	PMMA	
DPFP71653-30	LENTE 30°	PMMA	
DPFP71653-NEGRO	NEGRO	PMMA	

Disponibles tapas finales en todos los colores,

- ABS con pasacable (TPFP71693)
- Aluminio con pasacable (TPFP71694)



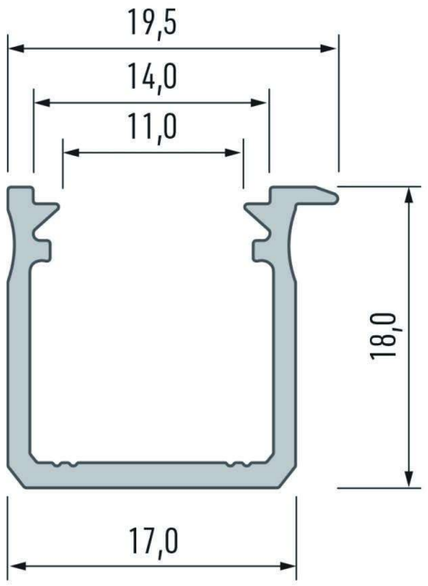Perfil Empotrar PRO18 Lateral



Acabados


REFERENCIA	ACABADO
PFP71695-AL	ALUMINIO
PFP71695-BLANCO	BLANCO LACADO
PFP71695-NEGRO	NEGRO ANODIZADO
PFP71695-INOX	INOX
PFP71695-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO

Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Basico

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL
DPFP71652-TRANSP	TRANSPARENTE	PC
DPFP71653-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA
DPFP71652-GRA	GRANULADO	PC
DPFP71653-GRA	GRANULADO	PMMA
DPFP71652-TRANSL	OPAL	PC
DPFP71653-TRANSL	OPAL	PMMA
DPFP71653-BLANCO	BLANCO	PMMA
DPFP71653-15	LENTE 15°	PMMA
DPFP71653-30	LENTE 30°	PMMA
DPFP71653-NEGRO	NEGRO	PMMA




Disponibles tapas finales en todos los colores,




- ABS con pasacable (TPFP71834)



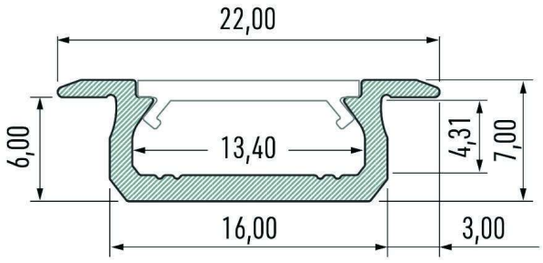Perfil Empotrar PRO6






Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71718-AL	ALUMINIO	
PFP71718-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71718-NEGRO	NEGRO ANODIZADO	
PFP71718-INOX	INOX	
PFP71718-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Basico


REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71652-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71653-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71652-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71653-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71652-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71653-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71653-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71653-15	LENTE 15°	PMMA	
DPFP71653-30	LENTE 30°	PMMA	
DPFP71653-NEGRO	NEGRO	PMMA	

Disponibles tapas finales en todos los colores,


- ABS con pasacable (TPFP71719)
- Aluminio con pasacable (TPFP71720)



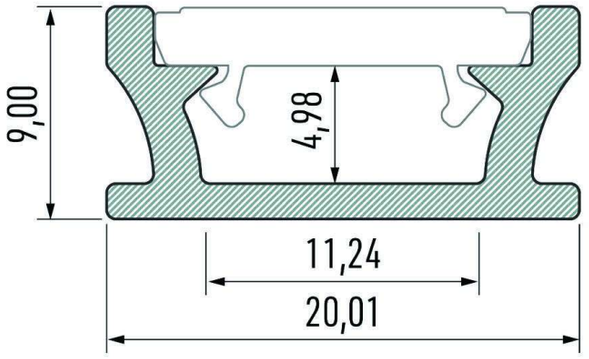Perfil Rmportar o Suelo PRO Modelo Menorca




Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71740-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71740-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar tira de hasta 10 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Menorca


REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71741-BLANCO	BLANCO	PC	

Disponibles tapas finales en todos los colores,


- ABS con pasacable (TPFP71742P)
- ABS sin pasacable (TPFP71742)
- Aluminio con pasacable (TPFP71743P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71743)



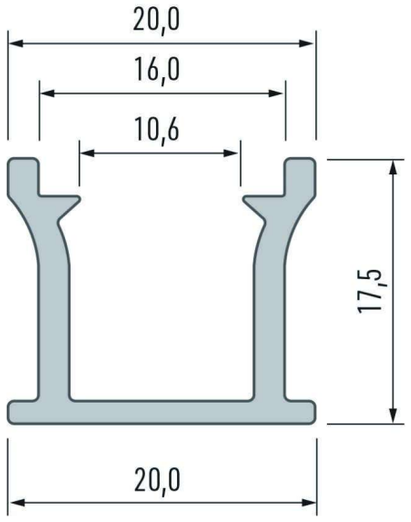Perfil PRO Para Suelo O Encastrar Modelo Rin




Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71744-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71744-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar tira de hasta 10 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Basico


REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71741-BLANCO	BLANCO	PC	

Disponibles tapas finales en todos los colores,

- ABS (TPFP71745)



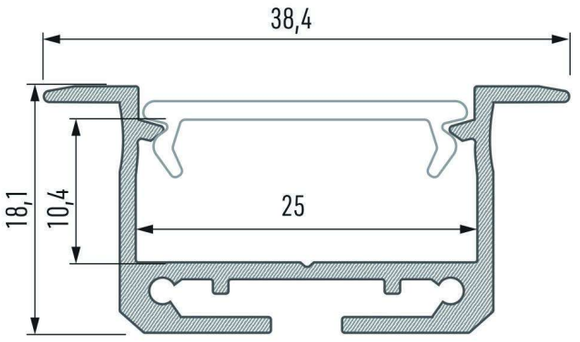Perfil Encastrar PRO Modelo Sicilia







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71751-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71751-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar 2 tiras de hasta 12 mm cada una

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor PMMA DOBLE


REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71722-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71722-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71722-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71722-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71722-NEGRO	NEGRO	PMMA	

Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71752)
- ABS con pasacable (TPFP71753)



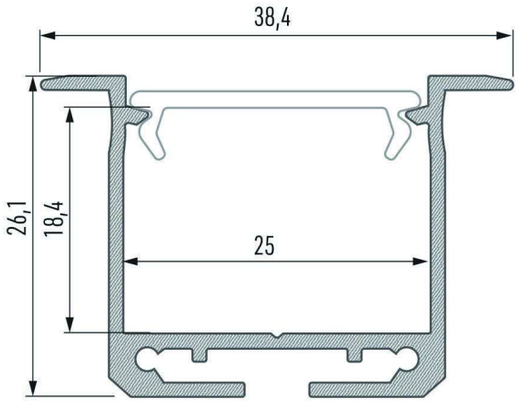Perfil Encastrar PRO Modelo Delta







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71757-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71757-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar 2 tiras de hasta 12 mm cada una

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor PMMA DOBLE


REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71722-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71722-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71722-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71722-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71722-NEGRO	NEGRO	PMMA	

Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71758)
- ABS con pasacable (TPFP71759)



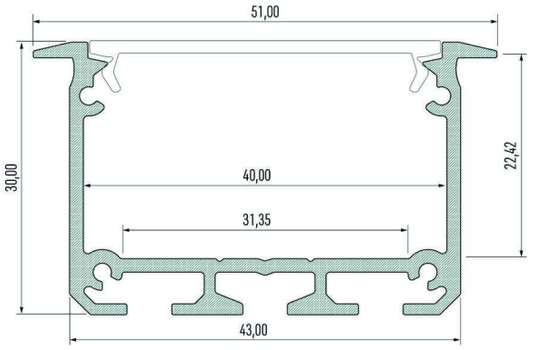Perfil Encastrar PRO Modelo Izamal







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71776-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71776-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar 3 tira de hasta 10 mm cada una

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido).. También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Modelo Ancho

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71769-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71770-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71769-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71770-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71769-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71770-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71770-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71769-PRI	PRISMATIVO	PC	
DPFP71770-NEGRO	NEGRO	PMMA	

Disponibles tapas finales en todos los colores,

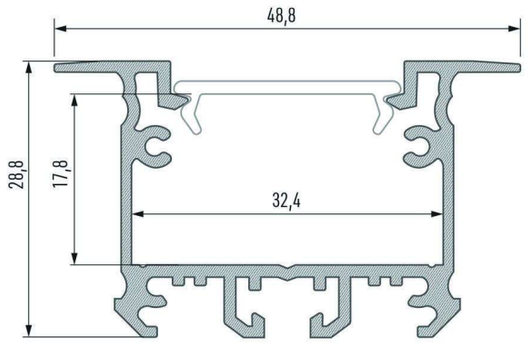
- Aluminio sin pasacable (TPFP71778)
- ABS sin pasacable (TPFP71777)

Otros accesorios disponibles:

• Perfil De Montaje PRO Modelo Mallorca (PFP71831)



Perfil Encastrar PRO Modelo Toledo







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71785-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71785-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar 2 tiras de hasta 12 mm cada una

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor PMMA DOBLE

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71722-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71722-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71722-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71722-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71722-NEGRO	NEGRO	PMMA	

Disponibles tapas finales en todos los colores,

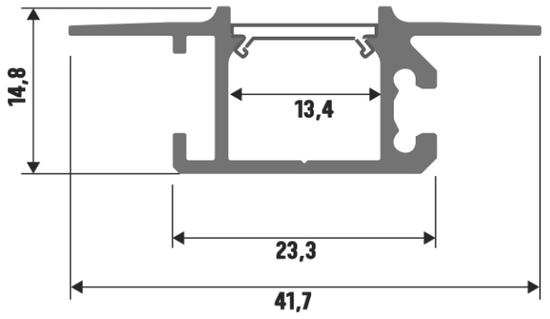
- Aluminio con pasacable (TPFP71786)

Otros accesorios disponibles:


- Perfil de montaje PRO Modelo Tokio-R3 (PFP71824)
- Perfil de montaje PRO Modelo Tokio-R4 (PFP71825)



Perfil PRO Encastrar Modelo Malaga







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71792-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71792-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Basico


REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71652-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71653-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71652-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71653-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71652-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71653-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71653-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71653-15	LENTE 15°	PMMA	
DPFP71653-30	LENTE 30°	PMMA	
DPFP71653-NEGRO	NEGRO	PMMA	

Disponibles tapas finales en todos los colores,


- Aluminio con pasacable (TPFP71793)



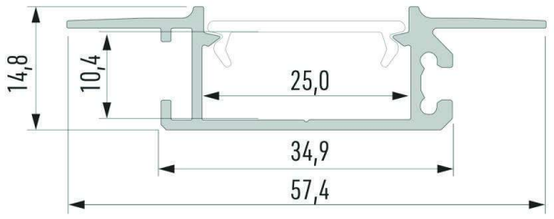Perfil PRO Encastrar Modelo Zeus







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71794-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71794-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar 2 tiras de hasta 12 mm cada una

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor PMMA DOBLE


REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71722-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71722-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71722-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71722-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71722-NEGRO	NEGRO	PMMA	

Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71795)



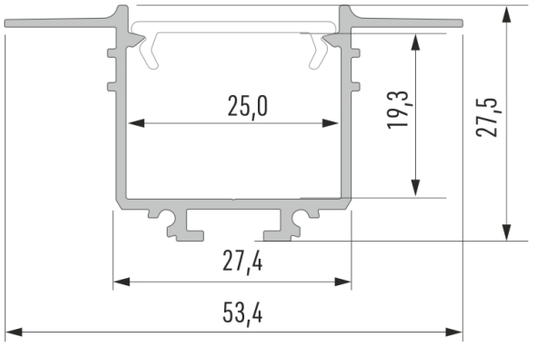Perfil PRO Encastrar Modelo Siero







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71796-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71796-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar 2 tiras de hasta 12 mm cada una

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor PMMA DOBLE


REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71722-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71722-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71722-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71722-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71722-NEGRO	NEGRO	PMMA	

Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71797)



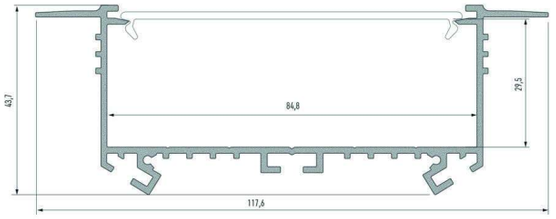Perfil PRO Encastrar Modelo Seul







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71798-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71798-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar 6 tiras de hasta 12 mm cada una

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Modelo S-Ancho


REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71788-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71788-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71788-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71788-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71788-NEGRO	NEGRO	PMMA	

Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71799)



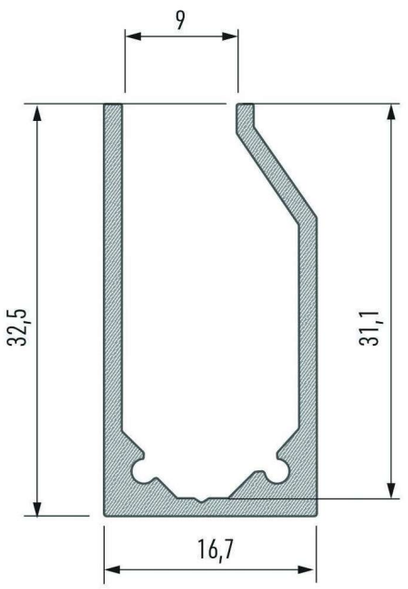Perfil Superficie PRO16 Para Estanterias Y Carteles Cristal



Acabados

REFERENCIA	ACABADO
PFP71697-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO



Disponibles tapas finales en

- Aluminio con pasacable (TPFP71847)

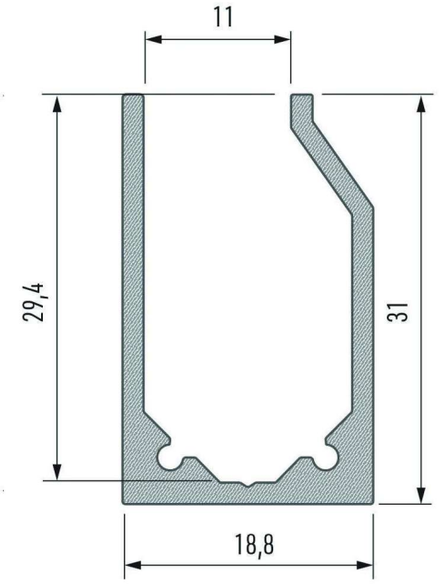
Otros accesorios disponibles:

- Perfil de montaje PRO Modelo Florida (PFP71819)

Permite instalar 1 tira de hasta 10 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Perfil Superficie PRO19 Para Estanterias Y Carteles



Acabados

REFERENCIA	ACABADO
PFP71698-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO



Disponibles tapas finales en

- Aluminio con pasacable (TPFP71846)

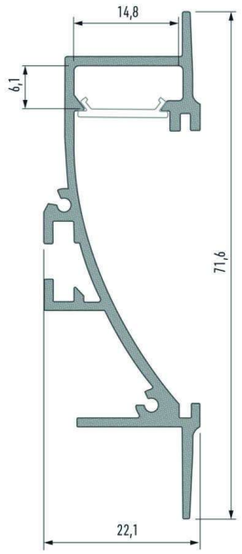
Otros accesorios disponibles:

- Perfil de montaje PRO Modelo Florida (PFP71819)

Permite instalar 1 tira de hasta 10 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Perfil PRO Suelo Y Escaleras Modelo Roma







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71800-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71800-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Basico


REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71652-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71653-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71652-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71653-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71652-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71653-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71653-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71653-15	LENTE 15°	PMMA	
DPFP71653-30	LENTE 30°	PMMA	
DPFP71653-NEGRO	NEGRO	PMMA	

Disponibles tapas finales en todos los colores,


- Aluminio sin pasacable (TPFP71802)
- Aluminio con pasacable (TPFP71802P)



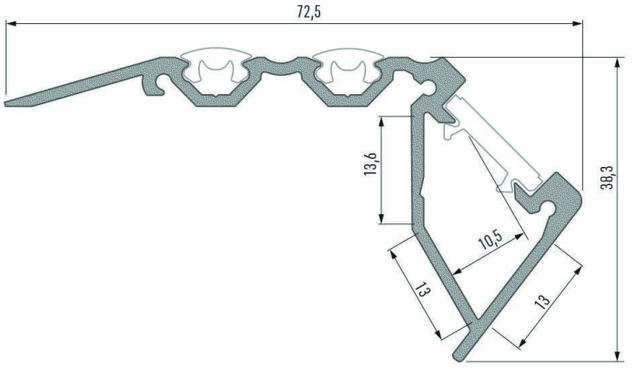Perfil PRO Para Escaleras Modelo Selva




Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71746-NEGRO	NEGRO ANODIZADO	
PFP71746-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar 4 tiras de hasta 12 mm cada una

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Menorca


REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71741-BLANCO	BLANCO	PC	

Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71747P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71747)



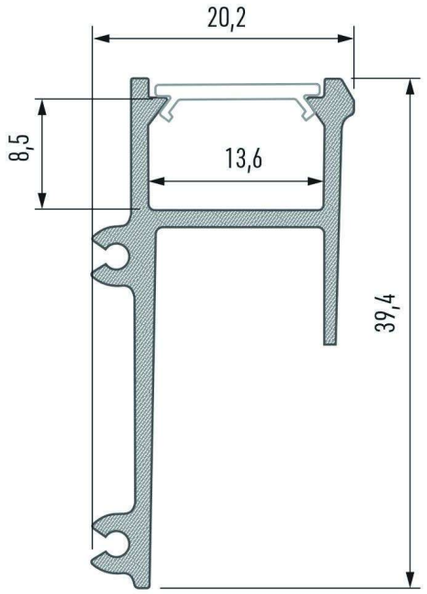Perfil PRO Techos Y Pared Modelo Astral






Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71805-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71805-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar tira de hasta 12 mm


El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Basico

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71652-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71653-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71652-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71653-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71652-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71653-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71653-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71653-15	LENTE 15°	PMMA	
DPFP71653-30	LENTE 30°	PMMA	
DPFP71653-NEGRO	NEGRO	PMMA	



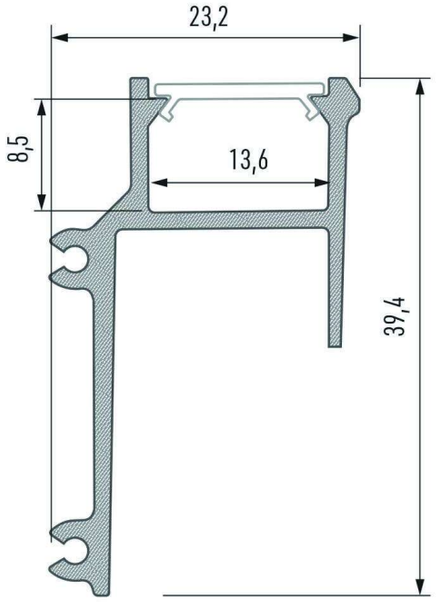Perfil PRO Techos Y Pared Modelo Astral2







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71806-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71806-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar tira de hasta 12 mm


El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Basico

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71652-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71653-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71652-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71653-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71652-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71653-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71653-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71653-15	LENTE 15°	PMMA	
DPFP71653-30	LENTE 30°	PMMA	
DPFP71653-NEGRO	NEGRO	PMMA	



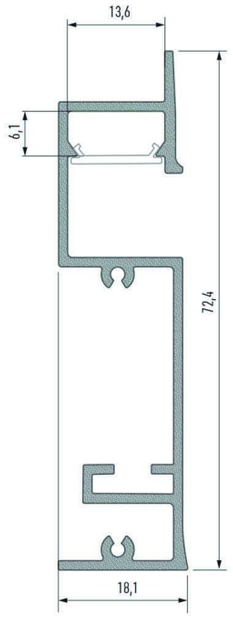Perfil PRO Suelo Y Rodapies Modelo Faro







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71803-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71803-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Basico


REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71652-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71653-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71652-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71653-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71652-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71653-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71653-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71653-15	LENTE 15°	PMMA	
DPFP71653-30	LENTE 30°	PMMA	
DPFP71653-NEGRO	NEGRO	PMMA	

Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio sin pasacable (TPFP71804)
- Aluminio con pasacable (TPFP71804P)



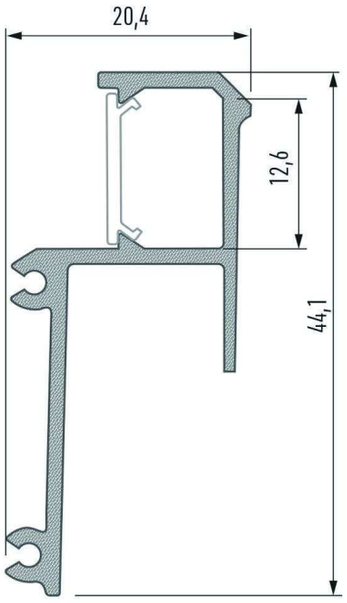Perfil PRO Techos Y Pared Modelo Inca







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71807-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71807-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar tira de hasta 12 mm


El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Basico

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71652-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71653-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71652-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71653-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71652-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71653-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71653-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71653-15	LENTE 15°	PMMA	
DPFP71653-30	LENTE 30°	PMMA	
DPFP71653-NEGRO	NEGRO	PMMA	



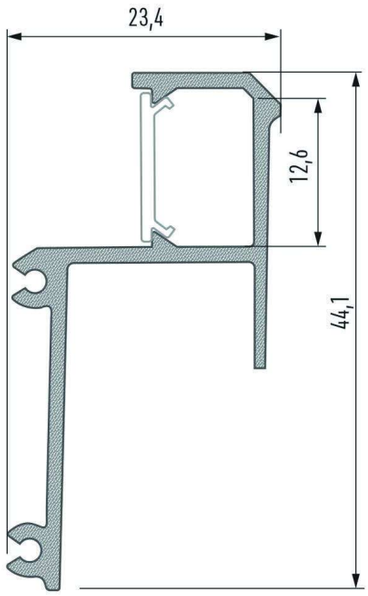Perfil PRO Techos Y Pared Modelo Inca2







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71808-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71808-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar tira de hasta 12 mm


El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Basico

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71652-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71653-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71652-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71653-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71652-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71653-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71653-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71653-15	LENTE 15°	PMMA	
DPFP71653-30	LENTE 30°	PMMA	
DPFP71653-NEGRO	NEGRO	PMMA	



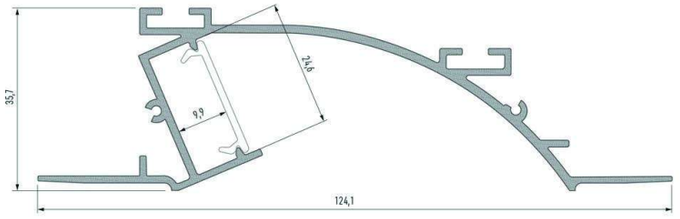Perfil PRO Contruccion Modelo Paris







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71815-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71815-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar 1 tiras de hasta 12 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor PMMA DOBLE


REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71722-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71722-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71722-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71722-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71722-NEGRO	NEGRO	PMMA	

Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71816)



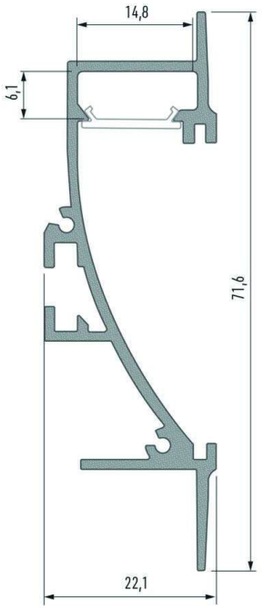Perfil PRO Suelo Y Escaleras Modelo Roma







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71800-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71800-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar tira de hasta 12 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor Basico


REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71652-TRANSP	TRANSPARENTE	PC	
DPFP71653-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71652-GRA	GRANULADO	PC	
DPFP71653-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71652-TRANSL	OPAL	PC	
DPFP71653-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71653-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71653-15	LENTE 15°	PMMA	
DPFP71653-30	LENTE 30°	PMMA	
DPFP71653-NEGRO	NEGRO	PMMA	

Disponibles tapas finales en todos los colores,


- Aluminio sin pasacable (TPFP71802)
- Aluminio con pasacable (TPFP71802P)



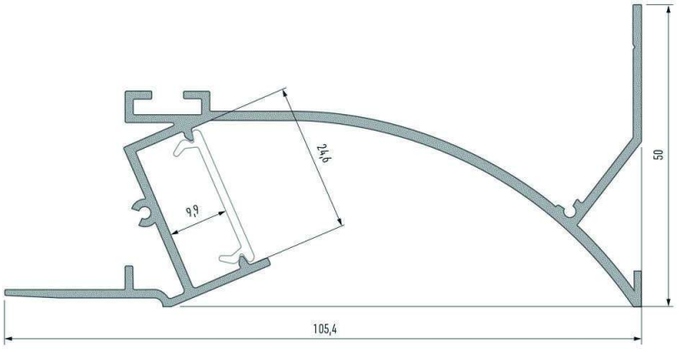Perfil PRO Contruccion Modelo Tibet







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71813-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71813-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar 1 tiras de hasta 12 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor PMMA DOBLE


REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71722-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71722-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71722-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71722-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71722-NEGRO	NEGRO	PMMA	

Disponibles tapas finales en todos los colores,


- Aluminio con pasacable (TPFP71814)



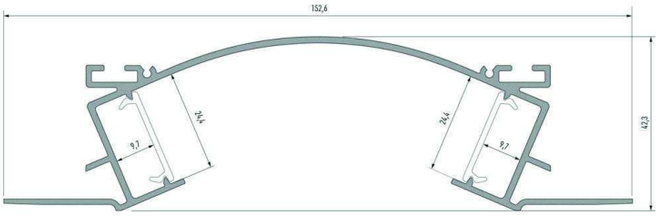Perfil PRO Contruccion Modelo Viena







Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71817-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71817-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Permite instalar una tira de hasta 12 mm

El perfil se puede suministrar también en barras de 1000 mm y 3000 mm (bajo pedido). También realizamos cortes a medida bajo pedido, adaptándonos así a cualquier necesidad.

Difusor PMMA DOBLE

REFERENCIA	ACABADO	MATERIAL	
DPFP71722-TRANSP	TRANSPARENTE	PMMA	
DPFP71722-GRA	GRANULADO	PMMA	
DPFP71722-TRANSL	OPAL	PMMA	
DPFP71722-BLANCO	BLANCO	PMMA	
DPFP71722-NEGRO	NEGRO	PMMA	

Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71818)



Perfil De Montaje PRO Modelo Mallorca






Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71831-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71831-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Perfil diseñado para complementar el montaje de los modelos de perfil PRO:

- Perfil Superficie PRO Modelo Santander (REF:PFP71765)
- Perfil Encastrar PRO Modelo Izamal (REF PFP71776)
- Perfil PRO Superficie O Suspensión Modelo Ibiza (REF PFP71773)

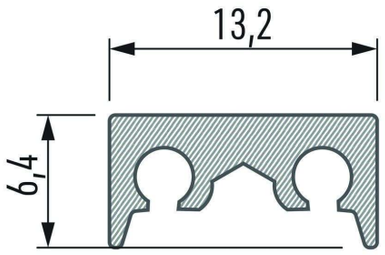Perfil De Montaje PRO Modelo Cadiz






Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
FP71821-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Perfil diseñado para complementar el montaje de los modelos de perfil PRO:

- Perfil Redondo Regulable PRO Modelo Catania (REF PFP71734)

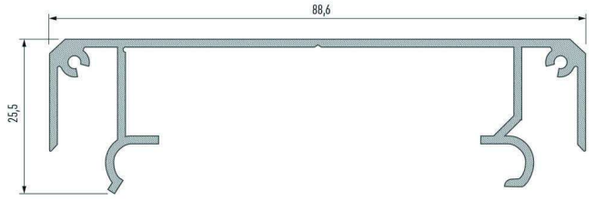Perfil De Montaje PRO Modelo Lima-R1





Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71826-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71826-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

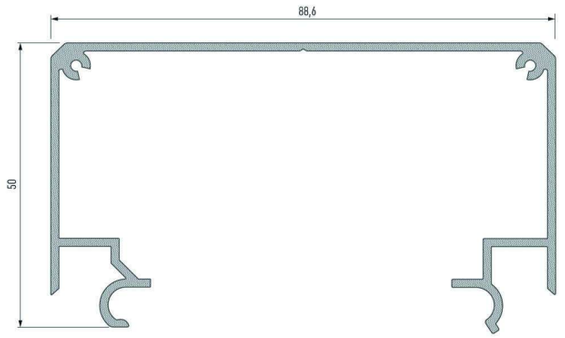
Perfil diseñado para complementar el montaje de los modelos de perfil PRO:

- Perfil PRO Superficie Modelo Lima (REF PFP71787)

Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71789-R1-P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71789-R1)

Perfil De Montaje PRO Modelo Lima-R2





Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71827-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71827-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

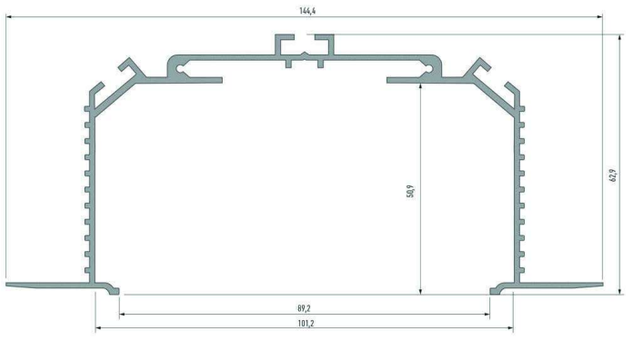
Perfil diseñado para complementar el montaje de los modelos de perfil PRO:

- Perfil PRO Superficie Modelo Lima (REF PFP71787)

Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71789-R2-P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71789-R2)

Perfil De Montaje PRO Modelo Lima-R3





Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71828-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71828-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

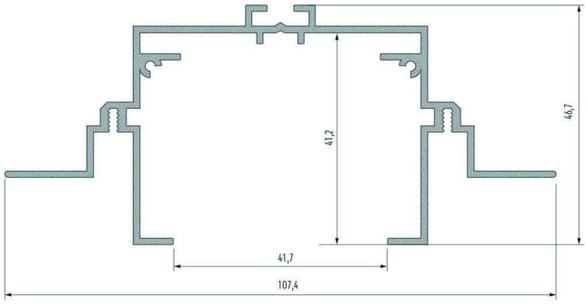
Perfil diseñado para complementar el montaje de los modelos de perfil PRO:

- Perfil PRO Superficie Modelo Lima (REF PFP71787)

Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71789-R3-P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71789-R3)

Perfil De Montaje PRO Modelo Lima-R4





Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71829-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71829-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

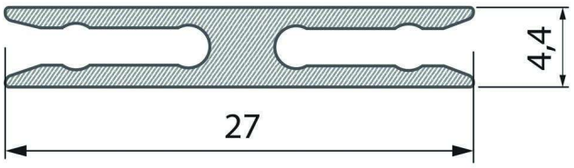
Perfil diseñado para complementar el montaje de los modelos de perfil PRO:

- Perfil PRO Superficie Modelo Lima (REF PFP71787)

Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71789-R4-P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71789-R4)

Perfil De Montaje PRO Modelo Malta





Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71820-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Perfil diseñado para complementar el montaje de los modelos de perfil PRO:

- Perfil Redondo Regulable PRO Modelo Catania (REF PFP71734)

Perfil De Montaje PRO Modelo Reims




Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71830-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71830-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Perfil diseñado para complementar el montaje de los modelos de perfil PRO:

- Perfil De Montaje PRO Modelo Lima-R4 (REF:PFP71829)
- Perfil de montaje PRO Modelo Tokio-R4 (REF:PFP71825)

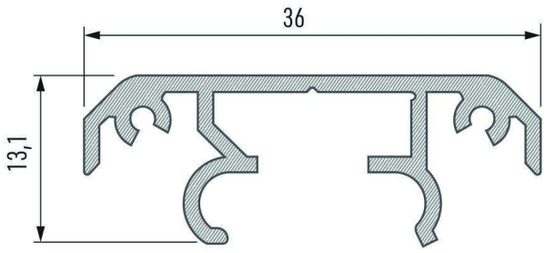Perfil De Montaje PRO Modelo Tokio-R1





Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71822-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71822-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

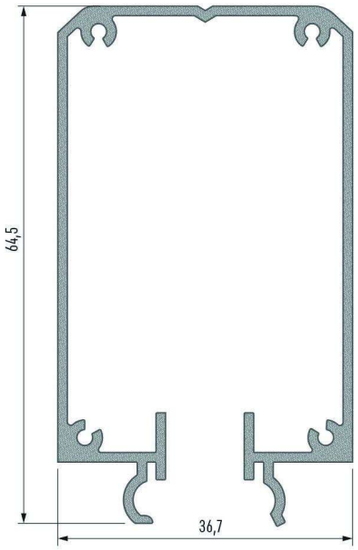
Perfil diseñado para complementar el montaje de los modelos de perfil PRO:

- Perfil PRO Superficie Modelo Tokio (REF PFP71783)

Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71784-R1-P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71784-R1)

Perfil De Montaje PRO Modelo Tokio-R2



Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71823-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71823-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

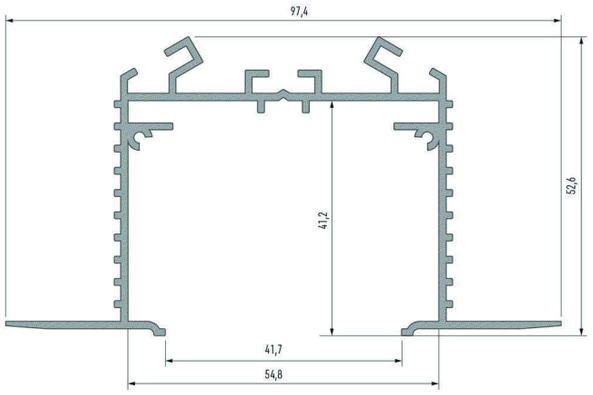
Perfil diseñado para complementar el ı
los modelos de perfil PRO:

- Perfil PRO Superficie Modelo Tokio (REF PFP71783)

Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71784-R2-P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71784-R2)

Perfil de montaje PRO Modelo Tokio-R3





Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71824-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71824-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

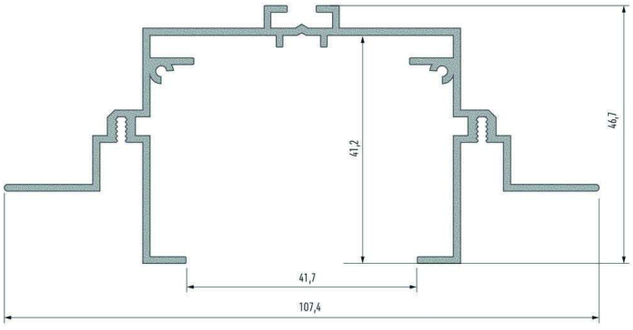
Perfil diseñado para complementar el montaje de los modelos de perfil PRO:

- Perfil PRO Superficie Modelo Tokio (REF PFP71783)

Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71784-R3-P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71784-R3)

Perfil de montaje PRO Modelo Tokio-R4





Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71825-BLANCO	BLANCO LACADO	
PFP71825-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

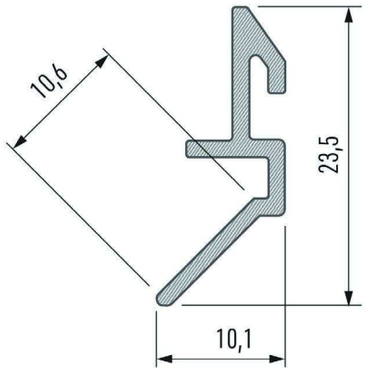
Perfil diseñado para complementar el montaje de los modelos de perfil PRO:

- Perfil PRO Superficie Modelo Tokio (REF PFP71783)

Disponibles tapas finales en todos los colores,

- Aluminio con pasacable (TPFP71784-R4-P)
- Aluminio sin pasacable (TPFP71784-R4)

Perfil de montaje PRO Modelo Florida



Acabados


REFERENCIA	ACABADO	
PFP71819-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	



Perfil diseñado para complementar el montaje de los modelos de perfil PRO:

- Perfil Superficie PRO16 para Estanterias y Carteles Cristal (REF PFP71697)
- Perfil Superficie PRO19 para Estanterias y Carteles Cristal (REF PFP71698)

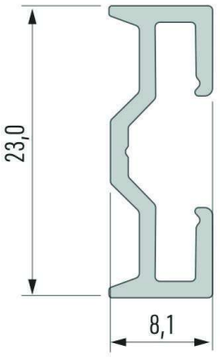Perfil de montaje PRO Modelo Sintra



Acabados


REFERENCIA	ACABADO	
PFP71832-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	



Perfil diseñado para complementar el montaje de los modelos de perfil PRO:

- Perfil PRO Superficie, Techo y pared Modelo Laos (REF PFP71809)
- Perfil PRO Superficie, Techo y pared Modelo Cancun (REF PFP71811)

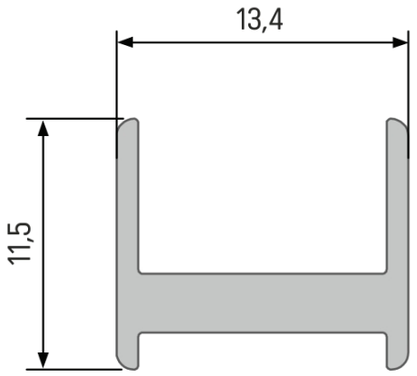Perfil De Montaje PRO Modelo Yatra





Acabados

REFERENCIA	ACABADO	
PFP71833-ALUAN	ALUMINIO ANODIZADO	

Perfil diseñado para complementar el montaje de los modelos de perfil PRO:

- Perfil Superficie PRO18 (REF PFP71717)

Iluminación Led de carril



Focos Led para Caril Monofásico
Accesorios para Carril Monofásico
Focos Led para Caril Trifásico
Accesorios para Carril Trifásico

Valquiria iluminación

Foco De Carril NEGRO Para Lámpara GU10





REF 5099





REF 5592

- Casquillo GU10
- Certificados CE - ROHS
- IP20 - interior
- Material De Construcción Aluminio
- Medidas Exteriores 105x130x35mm
- Garantía 3 años



Foco LED 10W Carril Monofásico Chip Bridgelux CRI+93



REF 51376



REF 51377

Potencia Nominal 10W	Luminosidad 1.000 Lm
Tensión Nominal 175-265V	Certificados CE - ROHS
Temperatura De Luz 3.000K, 4.000K	Grado De IP IP20 - interior
CRI -Indice Reproducción Cromática 93	Vida Estimada Diodo LED (H) 35.000 H
Angulo Primario 24°- Secundario 60°	Material De Construcción Aluminio +PMM
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W	Pintura AkzoNobel Interpon 600 C33883
Eficacia Luminosa (Lm/W) 100 Lm/W	Garantía 3 años
Tipo De Diodo COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30	

Foco LED 30W Carril Monofásico Chip Bridgelux CRI+93



REF 5716



REF 5259

Potencia Nominal 30W	Luminosidad 3.000 Lm
Tensión Nominal 85V-265V	Certificados CE - ROHS
Temperatura De Luz 3000K, 4000K, 6000K	IP20 - interior
CRI -Indice Reproducción Cromática >85	Vida Estimada Diodo LED (H) 40.000 h
Angulo Apertura (°) Primario 35°- Secundario 70°	Material De Construcción Aluminio
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 110 Lm/W	Medidas Exteriores 230*110*100 mm
Eficacia Luminosa (Lm/W) 100 Lm/W	Garantía 3 años
Tipo De Diodo Led COB Bridgelux	

Foco Led Potencia Seleccionable 40W-38W-36W-34W CRI+92 UGR13





5 AÑOS GARANTÍA

BAYER EVONIK Leading Beyond Chemistry AkzoNobel

REF 52112





bridgelux®

REF 52113

Potencia Seleccionable: 40W-38W-36W_34W	Certificados CE - ROHS
Tensión Nominal 85V-265V	Grado De IP IP20 - interior
Color Seleccionable 3.000K, 4.000K, 6.000K	Ciclos De Encendidos 100.000Vida
CRI -Indice Reproducción Cromática >92	Estimada Diodo LED (H) 30.000 h
Angulo De Apertura Primario 24°-Secundario 60°	Material De Construcción Aluminio +PMM
Tipo De Diodo Led COB Chip Bridgelux	AFactor De Potencia 0.91
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 160 Lm/W	Indice De Resplandor (UGR) 13
Eficacia Luminosa (Lm/W) 140 Lm/W	Driver No Flick
Luminosidad 40w: 5.600 Lm	Garantía 5 años

Foco LED 40W BRIDGELUX Chip 100° CRI +90



REF 5813



REF 5951

Potencia Nominal 40W	Luminosidad 4.800 Lm
Tensión Nominal 85V-265V	Certificados CE - ROHS
Temperatura De Luz 3000K, 4000K, 6000K	IP20 - interior
CRI -Indice Reproducción Cromática >92	Vida Estimada Diodo LED (H) 35.000 H
Angulo De Apertura (°) 100°	Material De Construcción Aluminio +PMMA
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W	Medidas Exteriores 160*105*190 mm
Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W	Factor De Potencia 0.92
Diodo Led COB Bridgelux Chip 2630 DS-C30	Garantía 3 años

Foco LED 40W PHILIPS Driver CRI+92







REF 51169







REF 51585

Potencia Nominal 40W	Luminosidad 4.800 Lm
Tensión Nominal 85V-265V	Certificados CE - ROHS
Temperatura De Luz 3000K, 4000K, 6000K	IP20 - interior
CRI -Indice Reproducción Cromática >92	Vida Estimada Diodo LED (H) 35.000 H
Angulo De Apertura (°) 100°	Material De Construcción Aluminio +PMMA
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W	Medidas Exteriores 160*105*190 mm
Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W	Factor De Potencia 0.92
Diodo Led COB Bridgelux Chip 2630 DS-C30	Garantía 3 años

Foco LED 40W Driver PHILIPS Chip Bridgelux





REFERENCIA	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENES
51497	40W	3.000K - 4.0000K	4.000 Lm
51498	40W	3.000K - 4.0000K	4.000 Lm
51530	40W	Carniceria	4.000 Lm
51531	40W	Panadería	4.000 Lm
51532	40W	Pescadería	4.000 Lm
51533	40W	Fruteria	4.000 Lm

Tensión Nominal 85V-265V	Ciclos De Encendidos 100.000
CRI -Indice Reproducción Cromática 98	Vida Estimada Diodo LED (H) 35.000 H
Angulo De Apertura (°) 60°	Material De Construcción Aluminio +PMMA
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 120 Lm/W	Medidas Exteriores 160*105*190 mm
Eficacia Luminosa (Lm/W) 100 Lm/W	Factor De Potencia 0.91
Diodo Led COB BRIGGELUX CHIP 2240 DS-C30	Pintura AkzoNobel Interpon 600 C33883
Certificados CE - ROHS	Driver Philips
Grado De IP IP20 - interior	Garantía 5 años




Base para 1 foco monofasico





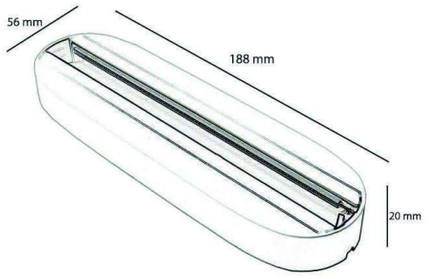REF 11167





REF 11466

- Certificados CE - ROHS
- Termoplástico ignífugo
- Medidas Exteriores 188x56x20 mm
- Garantía 3 años

Carril Monofásico REFORZADO Para Focos LED






REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS EXTERIORES
11154B	BLANCO	1000*20*40 mm
1154N	NEGRO	1000*20*40 mm
11453B	BLANCO	2000*40*20 mm
11453N	NEGRO	2000*40*20 mm

Todos nuestros carriles reforzados incluyenconectores de alimentación y tapa final

- Certificados CE - ROHS
- Material De Construcción Aluminio
- Garantía 3 años



Conectores y Adaptadores Carril Monofásico

	REFERENCIA	ACABADO	ANCHO	ALTO	LARGO
	**11583-B** **11583-N**	BLANCO NEGRO	42 mm	30 mm	60 mm
	**11050B** **11050N**	BLANCO NEGRO	20 mm	30 mm	80 mm
	**11543-B** **11543-N**	BLANCO NEGRO	43 mm	30 mm	78 mm
	**11348-B** **11348-N**	BLANCO NEGRO	70 mm	30 mm	150 mm
	**11647-B** **11647-N**	BLANCO NEGRO	105 mm	30 mm	105 mm
	**11004-B** **11004-N**	BLANCO NEGRO			105 mm

Certificados CE - ROHS

Material De Construcción Acero

Garantía 3 años

Foco Carril Trifásico Para Bombilla GU10





REF 51413





REF 51337

Casquillo GU10
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP20 - interior
Material De Construcción Aluminio
Garantía 3 años



Foco LED 10W Carril Trifasico Chip Bridgelux CRI+93



AkzoNobel

REF 51401
Blanco



AkzoNobel

REF 51402
Negro



AkzoNobel

REF 51403
Cromado

Potencia Nominal 10W	Luminosidad 1.000 Lm
Tensión Nominal 175-265V	Certificados CE - ROHS
Temperatura De Luz 3.000K, 4.000K	Grado De IP IP20 - interior
CRI -Indice Reproducción Cromática 93	Vida Estimada Diodo LED (H) 35.000 H
Angulo Primario 24°- Secundario 60°	Material De Construcción Aluminio +PMM
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W	Pintura AkzoNobel Interpon 600 C33883
Eficacia Luminosa (Lm/W) 100 Lm/W	Garantía 3 años
Tipo De Diodo COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30	

Foco Led Potencia Seleccionable 40W-38W-36W-34W CRI+92 UGR13





REF 52114





REF 52161

Potencia Seleccionable: 40W-38W-36W_34W	Certificados CE - ROHS
Tensión Nominal 85V-265V	Grado De IP IP20 - interior
Color seleccionable 3.000K, 4.000K, 6.000K	Ciclos De Encendidos 100.000Vida
CRI -Indice Reproducción Cromática >92	Estimada Diodo LED (H) 30.000 h
Angulo De Apertura Primario 24°-Secundario 60°	Material De Construcción Aluminio +PMM
Tipo De Diodo Led COB Chip Bridgelux	AFactor De Potencia 0.91
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 160 Lm/W	Indice De Resplandor (UGR) 13
Eficacia Luminosa (Lm/W) 140 Lm/W	Driver No Flick
Luminosidad 40w: 5.600 Lm	Garantía 5 años

Foco LED 40W BRIDGELUX Chip 100° CRI +90





REF 5393





REF 51549

Potencia Nominal 40W	Luminosidad 4.800 Lm
Tensión Nominal 85V-265V	Certificados CE - ROHS
Temperatura De Luz 3000K, 4000K, 6000K	IP20 - interior
CRI -Indice Reproducción Cromática >92	Vida Estimada Diodo LED (H) 35.000 H
Angulo De Apertura (°) 100°	Material De Construcción Aluminio +PMMA
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W	Medidas Exteriores 160*105*190 mm
Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W	Factor De Potencia 0.92
Diodo Led COB Bridgelux Chip 2630 DS-C30	Garantía 3 años

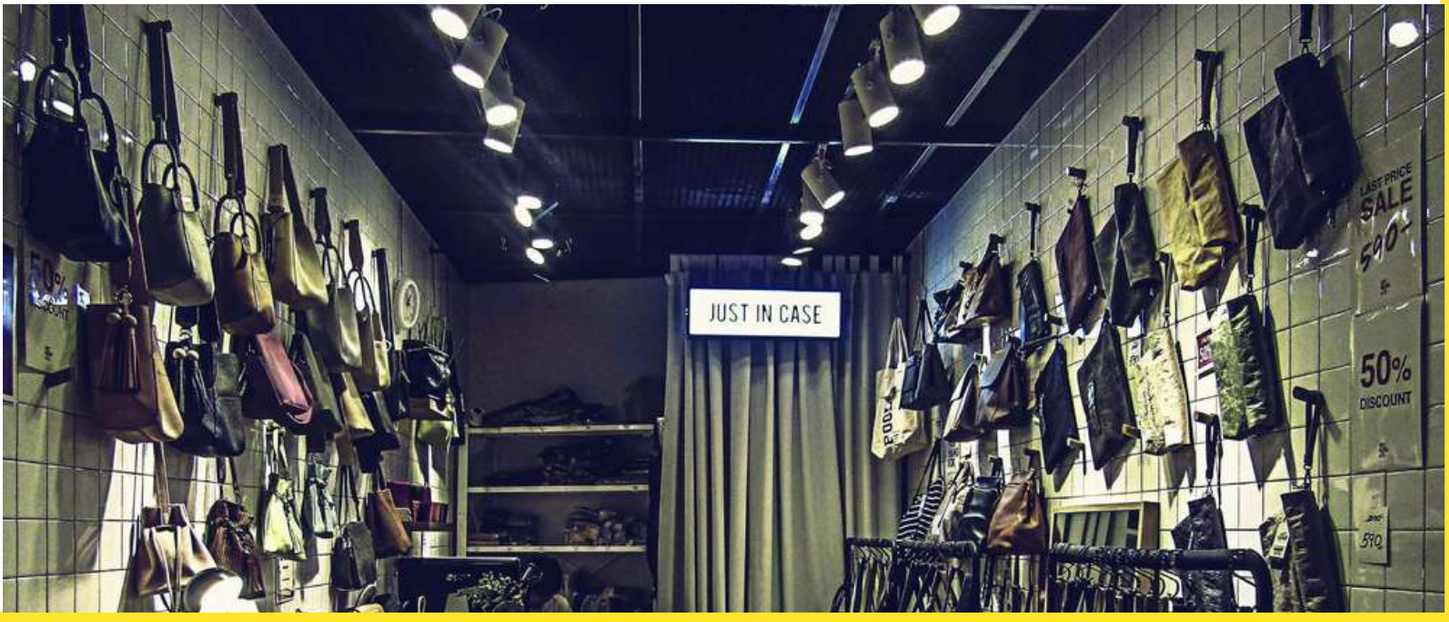
Foco LED 40W Blanco PHILIPS Driver Carril TRIFÁSICO CRI+92





REF: 51168

Potencia Nominal 40W
Tensión Nominal 85V-265V
Temperatura De Luz 3000K, 4000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >92
Angulo Apertura (°)Primario 24°- Secundario 60°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W
Diodo Led COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30
Luminosidad 4.800 Lm
IP20 - interior
Vida Estimada Diodo LED (H) 35.000 H
Material De Construcción Aluminio +PMMA
Medidas Exteriores 160*105*190 mm
Factor De Potencia 0.95
Pintura AkzoNobel Interpon 600 C33883
PHILIPS CERTA DRIVER 50.000h.
Garantía 5 años



Carril TRIFASICO





REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS EXTERIORES
11272	BLANCO	1000x352x325 mm
11455	NEGRO	1000x352x325 mm
11571	BLANCO	2000x352x325 mm
11754	NEGRO	2000x352x325 mm

Todos nuestros carriles reforzados incluyenconectores de alimentación y tapa final

- Certificados CE - ROHS
- Material De Construcción Aluminio
- Garantía 3 años



Conectores y Adaptadores Carril Trifasico

	REFERENCIA	ACABADO	ANCHO	ALTO	LARGO
	**11047** **11151**	BLANCO NEGRO	42 mm	40 mm	60 mm
	**11066B** **11066N**	BLANCO NEGRO	20 mm	40 mm	80 mm
	**11064B** **11064N**	BLANCO NEGRO	43 mm	40 mm	78 mm
	**11156-B** **11156-N**	BLANCO NEGRO	70 mm	40 mm	150 mm
	**11768-B** **11768-N**	BLANCO NEGRO	105 mm	40 mm	105 mm
	**11079B** **11079N**	BLANCO NEGRO			105 mm

- Certificados CE - ROHS
- Material De Construcción Acero
- Garantía 3 años

Emergencias Led

Nuestras emergencias son de alta calidad, alta luminosidad y cumplen todas las normativas exigidas.




Valquiria iluminación

LED Emergencia LED 4W + Kit Techo - IP20









REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS	TEMP. de COLOR	LUMENES
12675	4W	230*80*35 mm	6.000K	385 Lm





- 3h de duración desde el apagado de corriente
- Colocación en superficie o empotrar.
- Incluye todos los kits necesarios para su colocación
- Auto-test

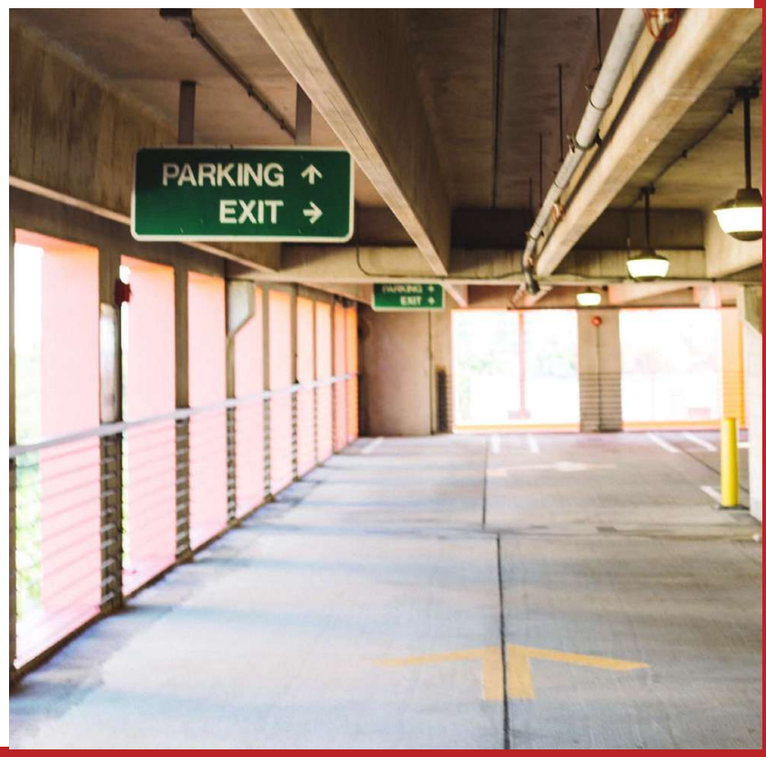Tensión Nominal 220-240V
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura (°) 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 115 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 96 Lm/w
Tipo De Diodo LedS MD 5730
Certificados CE - ROHS
Grado De IPI P20 - interior
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 30.000 h
Material De Construcción Termoplástico ignífugo
Batería 3.6V/1.8Ah Ni-Cd (Niquel-Cadmio)
Tiempo De Descarga (H)3 h
Garantía 3 años



Luz Emergencia LED 4W + Kit Techo + Opción Luz Permanente - IP65









REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS	TEMP. de COLOR	LUMENES
12182	4W	310*104*83mm	6.000K	406 Lm





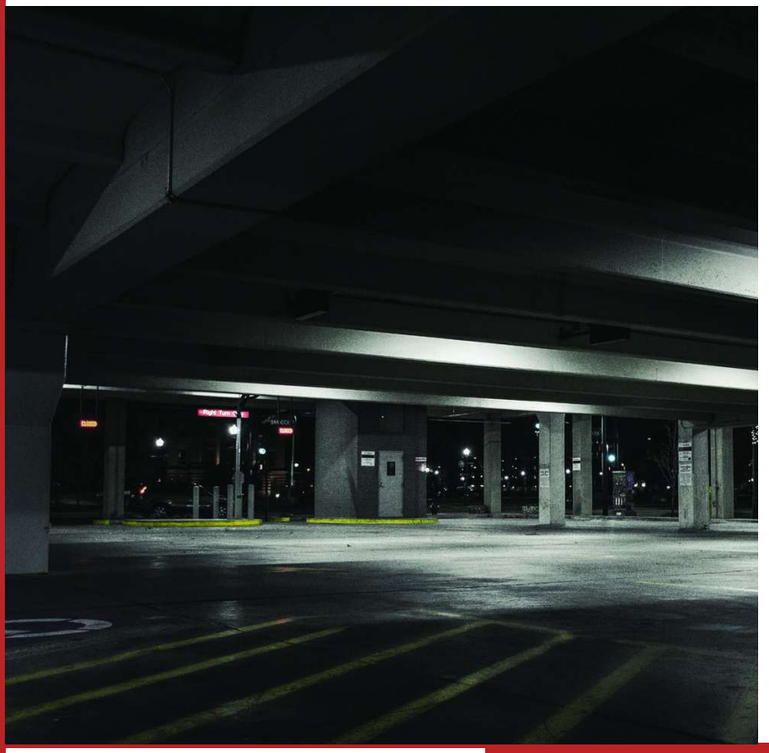- 3h de duración desde el apagado de corriente
- Colocación en superficie o empotrar.
- Incluye todos los kits necesarios para su colocación
- Auto-test



Tensión Nominal 85V-265V
CRI -Indice Reproducción Cromática 75
Angulo De Apertura (°) 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 120 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 101 Lm/W
Certificados CE - ROHS - TÜV
Grado De IP IP65 - exterior
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 30.000 h
Material De Construcción Termoplástico ignífugo
Medidas De Corte 243*82 mm
BateríaBateria Litio 7.4V 1.8Ah
Tiempo De Descarga (H) 3 H
Garantía 3 años

Campanas Industriales Led

Fabricadas con chip de alta luminosidad, materiales y diseños muy cuidados para que no solo sean productos muy eficientes sino esteticamente agradables.



Valquiria iluminación

Campana Industrial LED UFO OSRAM CHIP IP65 5 Años De Garantia



REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS EXTERIORES	LUMENES
61314	100W	Ø270*H88 mm	13.000 LM
61315	150W	Ø270*H88 mm	19.500 LM
61316	200W	Ø320*H112 mm	26.000 LM

Tensión Nominal 175-265V	Grado De IP IP65 - exterior
Temperatura De Luz 4.000K-6.000K	Frecuencia De Trabajo (Hz) 50/60Hz
CRI -Indice Reproducción Cromática>80	Ciclos De Encendidos 100.000
Angulo De Apertura (°) 120°	Vida Estimada Diodo LED (H) 35.000 H
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 150Lm/W	Material De Construcción Aluminio + Cristal
Eficacia Luminosa (Lm/W) 130 Lm/W	Factor De Potencia 0.95
Diodo Led SMD DURIS E 2835 OSRAM CHIP	Protección Impacto (IK) IK08
CertificadosCE - ROHS	Garantía 5 años

Campana Industrial LED Chip Lumileds IP65







LUMILEDS

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS EXTERIORES	LUMENES
61444	150W	Ø310*H90 mm	24.750 LM

Tensión Nominal 85V-265V	Grado De IP IP65 - exterior
Temperatura De Luz 6.000K	Rango Temperatura (ºC) -20ºC ~ +55ºC
CRI -Indice Reproducción Cromática> 80	Ciclos De Encendidos 100.000
Angulo De Apertura (°) 90º	Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 210Lm/W	Material De Construcción Aluminio +PMMA
Eficacia Luminosa (Lm/W) 165 Lm/w	Factor De Potencia 0.98
Tipo De Diodo Led SMD 2835 Philips Lumileds	Garantía 5 años
Certificados CE - ROHS	

Campana Industrial LED IP65 Chip Lumileds





LUMILEDS

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS EXTERIORES	LUMENES
62092	100W	Ø270*H56 mm	12.000 LM
62093	150W	Ø300*H61 mm	18.000 LM
62094	200W	Ø330*H68 mm	24.000 LM

Tensión Nominal 180V-265VT	Grado De IPI P65 - exterior
emperatura De Luz 4.000K, 5.700K	Rango Temperatura (ºC) -20ºC ~ +55ºC
CRI -Indice Reproducción Cromática >80	Vida Estimada Diodo LED (H) 35.000 H
Angulo De Apertura (º) 90º	Material De Construcción Aluminio + Cristal
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 150Lm/W	Factor De Potencia 0.9
Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W	No Flick
Tipo De Diodo Led SMD 2835 Lumileds	Garantía 3 años
Certificados CE - ROHS	



Campana LED 200W 170Lm/W PHILIPS XITANIUM 1-10V IP65







LUMILEDS

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS EXTERIORES	LUMENES
61998	200W	Ø360*H145 mm	34.000 LM

Potencia Nominal 200W	Grado De IP IP65 - exterior
Tensión Nominal 220-240V	Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
CRI -Indice Reproducción Cromática 70	Ciclos De Encendidos 100.000
Temperatura de color 4.000K, 6.000K	Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Angulo De Apertura (°) 90	Material De Construcción Aluminio +PMMA
Dimable / Regulable 1-10V	Factor De Potencia 0.99
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 200 lm/W	Protección Impacto (IK) IK09
Eficacia Luminosa (Lm/W) 170 Lm/W	Driver No Flick PHILIPS XITANIUM
Tipo De Diodo Led SMD 3030	Garantía 6 años
Certificados CE - ROHS	

Campana LED UFO 200W-150W -100W SOSEN Driver 1-10V - 170lm/W - IP65



REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS EXTERIORES	LUMENES
61989	Seleccionable 100W-150W-200W	Ø360*H167 mm	34.000 LM

Tensión Nominal 100V-277V	Grado De IP IP65 - exterior
Temperatura De Luz 4.000K - 5.700	Rango Temperatura (ºC) -20ºC ~ +55ºC
CRI -Indice Reproducción Cromática 70	Ciclos De Encendidos 100.000
Angulo De Apertura (º) 90º	Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Dimable / Regulable 1-10V	Material De Construcción Aluminio +PMMA
Posibilidad regulacion Dali	Factor De Potencia 0.98
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 200 lm/W	Protección Impacto (IK) IK09
Eficacia Luminosa (Lm/W) 170 Lm/W	Driver SOSEN 5 años garantia
Tipo De Diodo Led SMD 3030	Garantía Led 6 años
Certificados CE - ROHS	



Iluminación Led Vial



Faroles Clásicos
Faroles Colgantes
Faroles Modernas
Columnas Clásicas
Columnas Modernas
Peanas Sobre Muro
Brazos Clasicos
Brazos Modernos
Soportes y Crucetas
Accesorios

Valquiria iluminación

Farol Villa Reducido



REF: 8531

Farol fabricado en chapa de acero y remates de latón.

Soporte inferior con taladro para racor ¾ " fabricado en acero. Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

Opción de montaje suspendido.

Cerrado mediante 4 difusores metacrilatos o policarbonatos opales, murano, prismático o transparente.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

Color estándar negro.



En nuestro farol se puede instalar los siguientes equipos:

- Módulo 40w
- Módulo Led 50W
- Módulo Led Regulable 65w

DATOS TECNICOS
Dimensiones: 710x390x390 mm.
Peso: 6 kg
Dimensiones Embalaje: 500x400x400 mm.
Peso con Embalaje: 7 Kg
Altura de montaje recomendada: 3-6 metros.
Versión Led disponible de 20-100W.
Certificado CE

Farol Villa Fundición Aluminio

REF: 8232



El Farol Villa está fabricado en fundición de aluminio inyectado y remates de latón.

Soporte inferior con taladro para racor ¾ " fabricado en fundición de aluminio. Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

Opción de montaje suspendido.

Cerrado mediante 4 difusores metacrilatos o policarbonatos opales, murano, prismático o transparente.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

Color estándar negro. Posibilidad de pintar cualquier color de la carta RAL.



En nuestro farol se puede instalar los siguientes equipos:

- Módulo 40w
- Módulo Led 50W
- Módulo Led Regulable 20-60W

DATOS TECNICOS
Dimensiones: 770x440x440mm.
Peso: 5 kg
Dimensiones Embalaje: 550x450x450 mm.
Peso con Embalaje: 5,5 Kg
Altura de montaje recomendada: 3-6 metros.
Versión Led disponible de 20-100W.
Certificado CE

Farol Villa Pequeño



REF: 8531P

Farol fabricado en chapa de acero o y remates de latón.

Soporte inferior con taladro para racor ¾ " fabricado en chapa de acero o de aluminio. Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

Opción de montaje suspendido.

Cerrado mediante 4 difusores metacrilatos o policarbonatos opales, murano, prismático o transparente.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

Color estándar negro.

En nuestro farol se puede instalar los siguientes equipos:

- Módulo 40w]
- Módulo Led Regulable 20-60W



DATOS TECNICOS
Dimensiones: 600x320x320 mm.
Peso: 3 kg
Dimensiones Embalaje: 460x370x370 mm.
Peso con Embalaje: 4 Kg
Altura de montaje recomendada: 3-6 metros.
Versión Led disponible de 20-60W.
Certificado CE

Farol Fernandino



REF: 81554

El Farol Fernandino está fabricado en fundición de aluminio con cúpula de chapa de aluminio, tornillería de acero inoxidable y remates de latón.

Soporte inferior con taladro para racor ¾ " fabricado en aluminio. Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø 60mm.

Cúpula abatible para acceso a componentes eléctricos.

Cerrado mediante 4 difusores murano, como opción se puede instalar metacrilatos opal, prismático o transparente.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno. Resistente a la corrosión.

Color estándar negro. Opción cualquier color carta RAL.



En nuestro farol se puede instalar los siguientes equipos:

- Módulo 40w
- Módulo Led 50W
- Módulo Led Regulable 20-60W

DATOS TECNICOS
Dimensiones: 850x500x500 mm.
Peso: 10 kg
Dimensiones Embalaje: 700x470x460 mm.
Peso con Embalaje: 11 Kg
Altura de montaje recomendada: 3-6 metros.
Versión Led disponible de 20-100W.
Certificado CE

Farol Fernandino Pequeño



REF: 81554P

Farol Fernandino Pequeño está fabricado en fundición de aluminio con cúpula de chapa de aluminio, tornillería de acero inoxidable y remates de latón.

Soporte inferior con taladro para racor3/4" fabricado en aluminio. Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

Puerta abatible para acceso a componentes eléctricos.

Opción de montaje suspendido.

Cerrado mediante 4 difusores metacrilatos murano Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

Color estándar negro. Opción cualquier color carta RAL.



En nuestro farol se puede instalar los siguientes equipos:

- Módulo 40w
- Módulo Led 50W
- Módulo Led Regulable 20-60W

DATOS TECNICOS
Dimensiones: 650x400x400 mm.
Peso: 5 kg
Dimensiones Embalaje: 420x420x670 mm
Peso con Embalaje: 6 Kg
Altura de montaje recomendada: 1-4 metros.
Versión Led disponible de 20-100W.
Certificado CE

Farola LED Globo Clásica Aluminio

REF: 81259



Fabricado en difusor de policarbonato, con cúpula de aluminio y adornos de corona y base en fundición de aluminio. Remates en latón.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

Base de fundición de aluminio, con soporte para equipo o lámpara led

Color estándar negro.

Posibilidad de pintar en cualquier color carta RAL.

Opción de E-27 o E-40



DATOS TECNICOS
Dimensiones: 800×400 mm.
Peso: 7 kg
Dimensiones Embalaje: 650x400x400 mm
Peso con Embalaje: 7,5 Kg
Altura de montaje recomendada: 3-6 metros.
Certificado CE

Farola LED Globo Clásica Aluminio

REF: 812592



Difusor fabricado en polietileno o policarbonato,base en fundición de aluminio, o chapa de acero. Remates superior.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

Color estándar negro.

Posibilidad de pintar en cualquier color carta RAL.

Base con soporte para equipo o lámpara led

Opción de E-27 o E-40



DATOS TECNICOS
Dimensiones: 630×400 mm.
Peso: 4 kg
Dimensiones Embalaje: 630x400x400 mm.
Peso con Embalaje: 5 Kg
Altura de montaje recomendada: 3-6 metros.
Certificado CE

Farola Globo Anticontaminacion Lumìnica

REF: 81583A



Difusor fabricado en polietileno de alto impacto con tratamiento anti UVA

Base en fundición de aluminio, o policarbonato

Acabado en prismático

Base con soporte para equipo o lámpara led

Parte superior fabricada en chapa de aluminio embutida anticontaminación lumínica al hemisferio Norte

Opción de E-27 o E-40



DATOS TECNICOS
Dimensiones: Ø480 mm
Peso: 4 kg
Dimensiones Embalaje: 500x500x500 mm
Peso con Embalaje: 5 Kg
Altura de montaje recomendada: 3-6 metros.
Certificado CE

Difusor Globo

REF: 81583



Difusor fabricado en polietileno o policarbonato con tratamiento anti UVA

Base en fundición de aluminio, o policarbonato.

Acabado en Opal, transparente o prismatico

Base con soporte para equipo o lámpara led

Dimensiones: Ø400mm, Ø 450mm, Ø500mm, Ø550mm
Peso: 3kg
Dimensiones Embalaje:

- 400x400x400 mm
- 450x450x450 mm
- 500x500x500 mm
- 550x550x550 mm

Peso con Embalaje: 3 Kg

Altura de montaje recomendada: 3-6 metros

Opción de E-27 o E-40



DATOS TECNICOS
Dimensiones: Ø400mm, Ø450mm, Ø500mm, Ø550mm
Peso: 3 kg
Peso con Embalaje: 4 Kg
Altura de montaje recomendada: 3-6 metros.
Certificado CE

Farola Globo Anticontaminacion Lumìnica



REF: 81583A

Fabricada en aluminio, con cerramiento de PMMA y tornillería en acero inoxidable.

Se instala mediante soporte racor de Ø3/4”

Labores de mantenimiento sin herramientas

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno. Resistente a la corrosión.

Altura de montaje recomendada: 3-9 metros.

Opcion de Potencia Programable REF 82106



DATOS TECNICOS
Potencia 65W
Grado de Protección: IP65
Indice de impacto: IK10
Altura de montaje recomendada: 3-9 metros.
Versión Led disponible 65W (
Protección externo de sobretensiones: 10Kv
Tensión Nominal: 170-270V
Tiempo de arranque: 0,2s
Temperatura de Luz: 3000 K – 4000K
CRI -Indice Reproducción Cromática: 70
Clase Energética: A+ Luminosidad :180 Lm/w
Tipo de LEDs: SMD 3030- 8D (8Cores) BRIDGELUX CHIP 2240DS-C30
Ángulo de Apertura (°): 150°/78°
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 210 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W): 180 Lm/W
Factor de Potencia (PF): 0.95
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50 /60Hz
Ciclos de Encendido: 100000
Rango Temperatura (°C): -15 °C ~ +70°C
Opción Driver Con Regulación
Garantía años: 5 años

Farola LED Aluminio 40W 160Lm/W Chip Bridgelux 5 Años De Garantía

REF: 82099



La Luminaria está fabricada en aluminio, con cerramiento de PMMA

Tornillería en acero inoxidable.

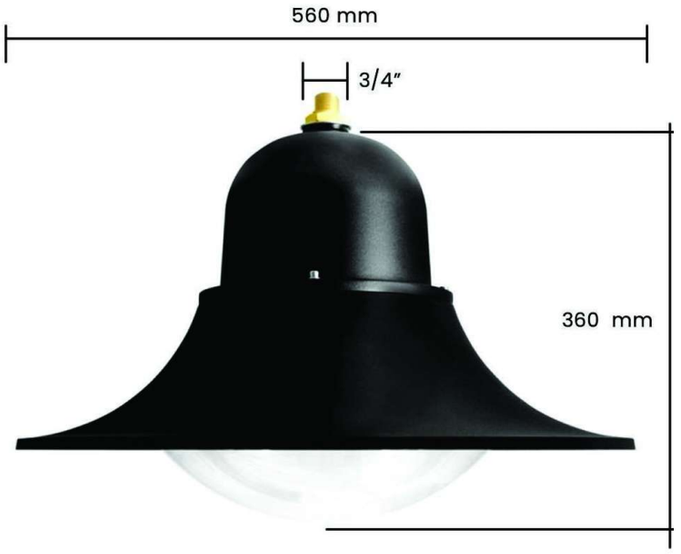
Se instala mediante soporte racor de Ø3/4"
Labores de mantenimiento sin herramientas especificas

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

Altura de montaje recomendada: 3-9 metros.

Opcion de Potencia Programable REFERENCIA 82100



DATOS TECNICOS
Potencia 40W
Grado de Protección: IP65
Indice de impacto: IK10
Protección externo de sobretensiones: 10Kv
Tensión Nominal: 170-270V
Tiempo de arranque: 0,2s
Temperatura de Luz: 3000 K – 4000K
CRI -Indice Reproducción Cromática: 70
Clase Energética: A+
Luminosidad :5.600 Lm
Tipo de LEDs: SMD3030 Bridgelux CHIP
Ángulo de Apertura (°): 150°/78°
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 160 Lm/WA
Eficacia luminosa (Lm/W): 140 Lm/W
Factor de Potencia (PF): 0.95
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50 /60Hz
Ciclos de Encendido: 100000
Rango Temperatura (°C): -15 °C ~ +70°C
Opción Driver Con Regulación
Garantía 5 años

Farol colgante aluminio

REF: 6924





Colgante fabricado en chapa de aluminio entallada, tornillería de acero inoxidable.

Soporte superior con taladro para colocar suspendido con rosca 3/4" para brazo

Disponible soporte para suspender en Catenaria(máximo 12mm)

Soporte equipo led abatible

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

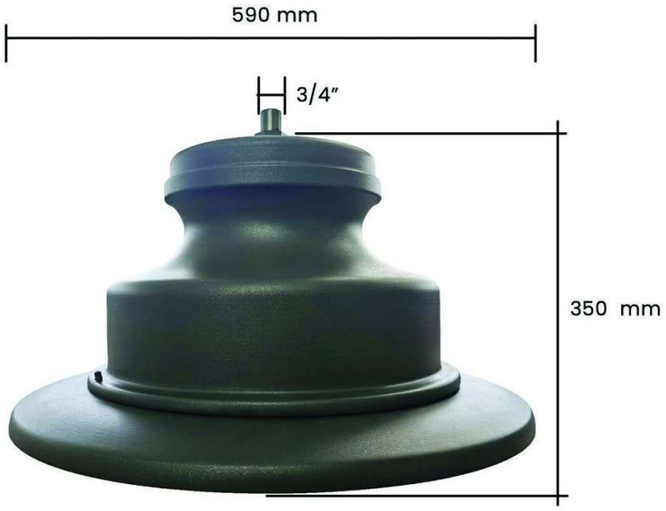
Resistente a la corrosión.

Color estándar oxirón.

Opción cualquier color carta RAL.

Versión Led disponible de:

- 40W
- 50W
- 65W
- 65W programable moso
- 20-100W Regulable.



DATOS TECNICOS
Dimensiones: Diámetro 590×350 mm..
Dimensiones Embalaje: 420x420x670 mm
Certificado CE

Farola LED Aluminio 40W 160Lm/W Chip Bridgelux 5 Años De Garantía

REF: 82099







La Luminaria está fabricada en fundición de aluminio

Tornillería en acero inoxidable.

Se instala mediante soporte de Ø3/4"

Labores de mantenimiento sin herramientas

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

Altura de montaje recomendada: 3-9 metros.

Versión Led disponible 65W (Opcion de Potencia Programable)

DATOS TECNICOS
Tensión Nominal: 170-270V
Tiempo de arranque: 0,2s
Temperatura de Luz: 3000 K – 4000K
CRI -Indice Reproducción Cromática: 70
Clase Energética: A+
Luminosidad :180 Lm/w
Tipo de LEDs: SMD 3030- 8D (8Cores) BRIDGELUX CHIP 2240DS-C30
Ángulo de Apertura (°): 150°/78°
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 210 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W): 180 Lm/W
Factor de Potencia (PF): 0.95
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50 /60Hz
Ciclos de Encendido: 50000
Rango Temperatura (°C): -15 °C ~ +70°C
Opción Driver Con Regulacóon
Garantía años: 5 años

Farol colgante aluminio

REF: 6924



La Luminaria está fabricada en aluminio

Tornillería en acero inoxidable.

Se instala mediante soporte inclinable de Ø60mm
Labores de mantenimiento sin herramientas específicas

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

Altura de montaje recomendada: 3-9 metros.

Versión Led disponible 65W (Opción de Potencia Programable)



DATOS TECNICOS
Potencia 65W
Grado de Protección: IP65
Indice de impacto: IK10
Protección externo de sobretensiones: 10Kv
Tiempo de arranque: 0,2s
Temperatura de Luz: 3000 K – 4000K
CRI -Índice Reproducción Cromática: 70
Clase Energética: A+
Tipo de LED: SMD 3030- 8D (8Cores) BRIDGELUX CHIP 2240DS-C30
Ángulo de Apertura (°): 156°/78°
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 210 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W): 180 Lm/W
Factor de Potencia (PF): 0.95
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50 /60Hz
Ciclos de Encendido: 100000
Rango Temperatura (°C): -20 °C ~ +55°C
Opción Driver Con Regulación
Garantía 5 años

Farola LED Aluminio 40W 160Lm/W Chip Bridgelux 5 Años De Garantía

REF: 82099



La luminaria está fabricado en fundición y chapa de aluminio

Tornillería en acero inoxidable.

Se instala mediante soporte para columna y brazos de Ø 60 mm.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

Color estándar negro.

Sistema óptico formado por placa reflectora de aluminio para la instalación de un módulo led de 40W

Altura de montaje recomendada: 3-5 metros.



DATOS TECNICOS
Grado de Protección: IP65
Indice de impacto: IK8
Dimensiones: Ø370mm x 85mm Ø 60mm
Peso: 5,00 kg.
Peso con Embalaje: 5,50Kg
Versión Led disponible de 40W.
Regulación Opcional
Lúmenes: 5200Lm
Óptica: 150°/70° (Asimétrica)
CRI 70
Eficiencia Luminosa 135 Lm/W
Temperatura de Luz: 3000K/4000K
Certificaciones: CE, ROHS
Garantía :5 Años

Farol colgante aluminio

REF: 6924



La Luminaria está fabricado en fundición de aluminio.

Tornillería en acero inoxidable.

Se instala mediante el soporte regulable en inclinación de la luminaria en columna o brazo de pared de diámetro hasta 60mm

Labores de mantenimiento sin herramientas

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

POTENCIA	LUMENES	MEDIDAS	SOBRETENSIONES
40W	5.600 Lm	425x117 mm	6Kv
60W	8.400 Lm	494x155 mm	6Kv
100W	14.000 Lm	623x200 mm	6Kv
150W	21.000 Lm	775x200 mm	6Kv



- Grado de Protección: IP65
- Protección contra Impacto: IK10
- Altura de montaje recomendada: 3-5metros.
- Tensión Nominal: 85-265V
- Tiempo de arranque: 0,2s
- Temperatura de Luz: 3000K/4000K/ 5000K
- CRI -Indice Reproducción Cromática: 70
- Clase Energética: A++
- Eficiencia Luminosa: 140 Lm/w
- Tipo de Diodos: 3030 Bridgelux
- Ángulo de Apertura (°): 150°/90°
- Eficacia Diodo LED (Lm/W): 165 Lm/W
- Factor de Potencia (PF): 0.95
- Frecuencia de Trabajo (Hz): 50 /60Hz
- Ciclos de Encendido: 100000
- Vida estimada del diodo: 100000 horas
- Garantia: 5 Años
- Certificados: CE-RoSH-TÜV-ENEC

Farola LED Aluminio 40W 160Lm/W Chip Bridgelux 5 Años De Garantía

REF: 82099



La Luminaria está fabricada en fundición de aluminio cerrado mediante cristal templado.

Tornillería en acero inoxidable.

Se instala mediante el soporte regulable en inclinación de la luminaria en columna o brazo de pared de diámetro hasta 60mm


Compartimento Aislado par Driver

Labores de mantenimiento sin herramientas

Desconector de Tensión al abrir luminaria

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno. Resistente a la corrosión.

POTENCIA	LUMENES	MEDIDAS
15 a 100W	15.000 Lm	500x220 mm
15 a 150W	22.500 Lm	580x270 mm

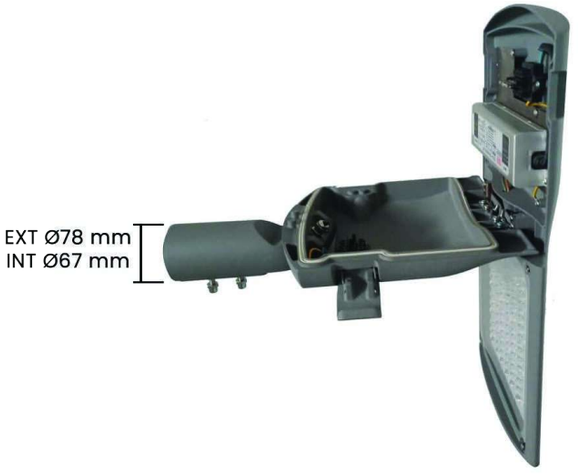

- Grado de Protección: IP65
- Protección de Impacto: IK09
- Altura de montaje recomendada: 4-8 metros.
- Niveles de Regulación: Hasta 5 niveles
- Dimable: 1-10V
- Protección externo de sobretensiones: 10Kv
- Tensión Nominal: 170-305V
- Tiempo de arranque: 0,2s
- Temperatura de Luz: 3000 K – 4000K
- CRI -Indice Reproducción Cromática: 70
- Clase Energética: A++
- Luminosidad :150 Lm/w
- Tipo de LEDs: SMD 5050 BRIDGELUX
- Ángulo de Apertura (°): 150°/75°
- Eficacia Diodo LED (Lm/W): 240 Lm/W
- Eficacia luminosa (Lm/W): 150 Lm/W
- Factor de Potencia (PF): 0.95
- Frecuencia de Trabajo (Hz): 50 /60Hz
- Ciclos de Encendido: 100000
- Rango Temperatura (°C): -15 °C ~ +70°C
- Driver: PHILIPS XITANIUM Programable
- Garantía años: 5 años
- Certificados: CE-RoSH-TÜV- ENEC

Farol colgante aluminio

REF: 6924





La Luminaria está fabricada en fundición y chapa de aluminio

Tornillería en acero inoxidable.

Se instala mediante soporte de Ø60mm

Labores de mantenimiento sin herramientas

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

DATOS TECNICOS

Grado de Protección: IP65
Altura de montaje recomendada: 3-9 metros.
Versión Led disponible 65W (Opcion de Potencia Programable)
Protección externo de sobretensiones: 10Kv
Tensión Nominal: 170-270V
Tiempo de arranque: 0,2s
Temperatura de Luz: 3000 K – 4000K
CRI -Indice Reproducción Cromática: 70
Clase Energética: A+
Luminosidad :180 Lm/w
Tipo de LEDs: SMD 3030- 8D (8Cores) BRIDGELUX CHIP 2240DS-C30
Ángulo de Apertura (°): 150°/78°
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 210 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W): 180 Lm/W
Factor de Potencia (PF): 0.95
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50 /60Hz
Ciclos de Encendido: 50000
Rango Temperatura (°C): -15 °C ~ +70°C
Opción Driver Con Regulación
Garantía años: 5 años

Farola LED Aluminio 40W 160Lm/W Chip Bridgelux 5 Años De Garantía

REF: 82099



La luminaria está fabricado en fundición y chapa de aluminio

Tornillería en acero inoxidable.

Se instala mediante soporte para columna y brazos de Ø 76 mm.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

Color estándar negro.

Sistema óptico formado por placa reflectora de aluminio para la instalación de un módulo led de 40W



DATOS TECNICOS
Dimensiones:Ø370mm x 497mm Ø 74mm
Peso: 5,00 kg.
Peso con Embalaje: 5,50Kg
Altura de montaje recomendada: 3-5 metros.
Versión Led disponible de 40W.
Lúmenes: 5200Lm
Óptica: 150°/70° (Asimétrica)
CRI 70
Eficiencia Luminosa 135 Lm/W
IK 08
IP65
Certificaciones: CE, ROHS
Vida estimada del diodo:50000h
Garantia 5 Años

Farol colgante aluminio

REF: 6924



Farol Praga está fabricado en fundición y chapa de aluminio y difusor en PMMA

Tornillería en acero inoxidable.

Se instala mediante soporte para columna y brazos de Ø 76 mm.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

Color estándar negro.

Sistema óptico formado por placa reflectora de aluminio para la instalación de un módulo led de 40W



DATOS TECNICOS
Dimensiones:Ø370mm x 665mm Ø 74mm
Peso: 6,00 kg.
Peso con Embalaje: 6,50Kg
Altura de montaje recomendada: 3-5 metros.
Versión Led disponible de 40W.
Lúmenes: 5200Lm
Óptica: 150º/70º (Asimétrica)
CRI 70
Eficiencia Luminosa 135 Lm/W
IK 08
IP65
Vida estimada del diodo:50000h
Garantia 5 Años
Certificaciones: CE, ROHS

Farola LED Aluminio 40W 160Lm/W Chip Bridgelux 5 Años De Garantía

REF: 82099







Versión Led disponible de 60W.

Luminaria fabricado en fundición de aluminio de alta pureza, con difusor de PC

Tornillería en acero inoxidable.

Se instala mediante soporte inferior para columna ø 62 mm.

El acceso a los componentes eléctricos se realiza sin necesidad de herramientas especificas, facilitando las labores de mantenimiento.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.
Resistente a la corrosión.

Color estándar negro.

Sistema óptico formado por placa reflectora de aluminio para la instalación del equipo led de 60W

DATOS TECNICOS
Eficiencia Diodo: 166 Lm/W
Eficiencia: 130Lm/W
Factor Potencia 0.98
Luminosidad: 7500Lm
Dimensiones: ø520 x 317 mm.
Peso:6,00 kg
Peso con Embalaje: 6,00Kg
Altura de montaje recomendada: 3-6 metros.
IP 65
IK 08

Farola LED OSRAM Chip 130Lm/W





REFERENCIA	POTENCIA	LUMENES	MEDIDAS	SOBRETENSIONES
81896	50W	5.000 Lm	400*154*76 mm	6Kv
81902	100W	10.000 Lm	500*196*76 mm	6Kv
81903	150W	15.000 Lm	542*214*76 mm	6Kv




DATOS TECNICOS
Tensión Nominal 175-265V
CRI -Indice Reproducción Cromática> 80
Angulo De Apertura (°) 130° * 70°
Temperatura de color 3.000K - 4.000K - 5.000K
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 130 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 100 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 2835 OSRAM CHIP
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP65 - exterior
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Material De Construcción Aluminio
actor De Potencia 0.95
Protección Impacto (IK) IK10
Garantía 3 años

Farola LED BRIDGELUX Chip 180lm/W 5 Años De Garantía



REFERENCIA	POTENCIA	LUMENES	MEDIDAS
81101	60W	8.000 Lm	513*180*85 mm
81619	100W	16.000 Lm	615*210*85 mm

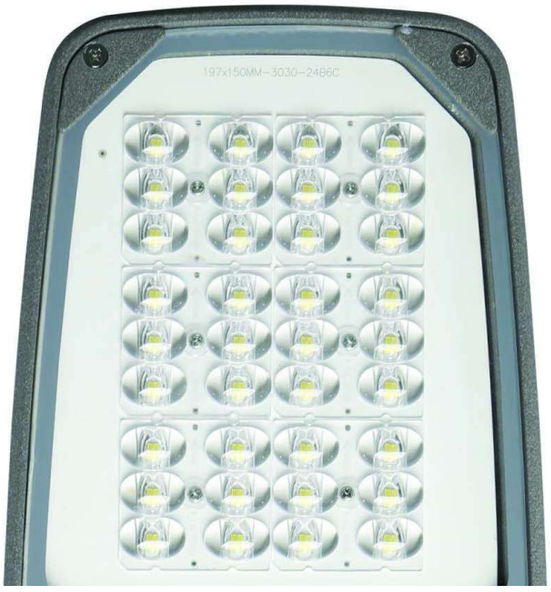

DATOS TECNICOS
Tensión Nominal 85V-265V
Temperatura De Luz 3.000K -4.000K-6.000K
CRI -Indice Reproducción Cromática 70
Angulo De Apertura (°) 140° x 52°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 180 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W)160 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD3030 Bridgelux 1835DS-C30
CertificadosCE - ROHS
Grado De IP IP65 - exterior
Frecuencia De Trabajo (Hz) 50/60Hz
Rango Temperatura (ºC) -20ºC ~ +55ºC
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Material De Construcción Aluminio
Diametro de tubo 63Ømm
Factor De Potencia 0.98P
rotección Impacto (IK) IK10
Garantía 5 años

Farola LED 10W-100W Chip Bridgelux Driver Philips Programable 240Lm/W



REF 8879



REF 81152



REF 81529



REF 8880

REFERENCIA	POTENCIA	LUMENES	MEDIDAS
8879	Programable de 10-100W	hasta 15.000 Lm	490*490*H730 mm
81152	Programable de 10-100W	hasta 15.000 Lm	308*308*H550 mm
81529	Programable de 10-100W	hasta 15.000 Lm	490*490*H570 mm
8880	Programable de 10-100W	hasta 15.000 Lm	490*490*H570 mm

Temperatura De Luz 3.000K, 4.000K
CRI -Indice Reproducción Cromática 70
ficacia Diodo LED (Lm/W) 240 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W)150 Lm/W
SMD 5050-12D BRIDGELUX CHIP 2240 BXCD DS-C47
Certificados CE - RoSH - TÜV - ENEC
Grado De IP IP66-Exterior
Rango Temperatura (°C) -15°+70°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Material De Construcción Aluminio
Factor De Potencia 0.95
Protección Impacto (IK) IK09
Driver PHILIPS XITANIUM Programable
Regulable 1-10V
Garantía 5 años

bridgelux®



Columna Villa



REF: 8529H

La Columna Villa está fabricada en hierro fundido.

Con puerta de registro a la altura homologada.

Terminación en racor y tuerca de ¾".

Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

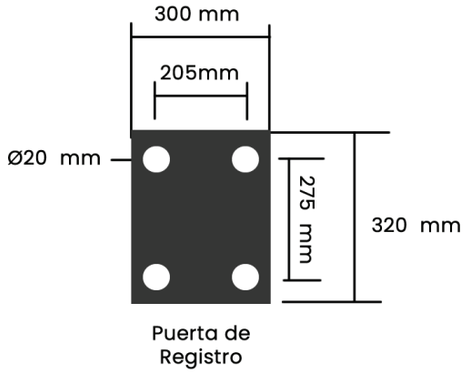
Resistente a la corrosión.

Color estándar negro. Opcional cualquier color carta RAL.

Incluye pernos de anclaje y plantilla para su instalación.

La columna se suministra en dos piezas, base y fuste.





MEDIDAS	BASE	FUSTE	PERNOS ANCLAJES
3.20m	0.90m	2.43 m	M-16x350mm
3.60m	0.90m	2.83m	M-16x350mm

Columna Falsa Villa

REF: 8529



Columna Falsa Villa está fabricada chapa de acero en la base y tubo de acero de Ø89 mm en el fuste, con zócalo de anclajes, macolla central y capitel superior en hierro fundido.

Con puerta de registro a la altura homologada.


Terminación en racor y tuerca de ¾". Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno. Resistente a la corrosión.
Color estándar negro. Opcional cualquier color carta RAL.

Incluye pernos de anclaje y plantilla para su instalación.

La columna se suministra en dos piezas, base y fuste.

MEDIDAS	BASE	FUSTE	PERNOS ANCLAJES
3.20m	0.90m	2.45m	M-16x350mm
3.60m	0.90m	2.85m	M-16x350mm

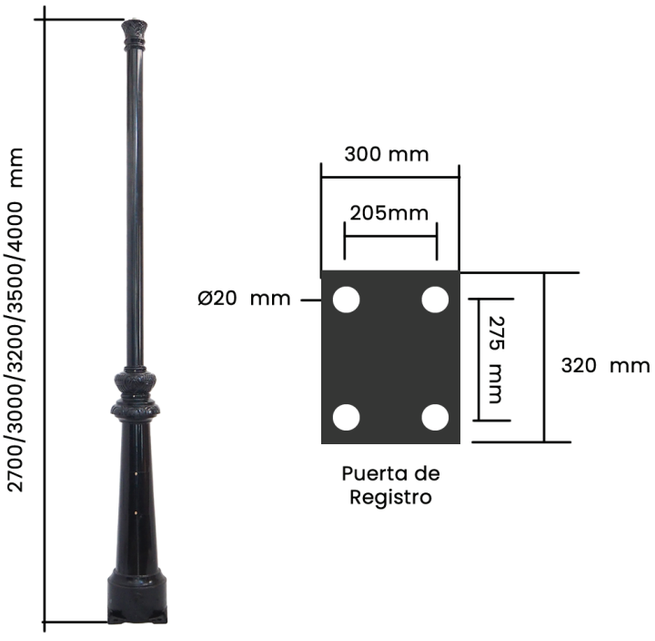

Columna Villa de Aluminio



REF: 81149

La Columna Villa está fabricada en Fundición de Aluminio y Tubo de Aluminio. Tornillería en acero inoxidable

Con puerta de registro a la altura homologada y apertura mediante cerradura

Terminación en racor y tuerca de ¾". Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno. Resistente a la corrosión.


Color estándar negro. Opcional cualquier color carta RAL.


Incluye pernos de anclajes y plantilla para su instalación.La columna se suministra desmontada

Base, Macolla y Capitel en Fundición de Aluminio. Fuste en Tubo de ø 90mm en Aluminio

No admite Brazo

MEDIDAS	PERNOS ANCLAJES
3.00 m	M-16x 350mm
4.00 m	M-16x 350mm

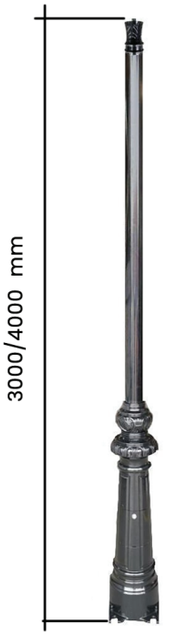



Columna Clásica I



REF: A85291

Columna fabricada en hierro fundido. Con puerta de registro a la altura homologada.

Terminación en racor y tuerca de ¾".

Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.


Resistente a la corrosión.

Color estándar negro. Opcional cualquier color carta RAL.

Incluye pernos de anclaje y plantilla para su instalación.

La columna se suministra en dos piezas, base y fuste.

MEDIDAS	BASE	FUSTE	PERNOS ANCLAJES
3.60 m	1.30 m	2.43 m	M-16x 350mm
4.00 m	1.30 m	2.83 m	M-16x 350mm

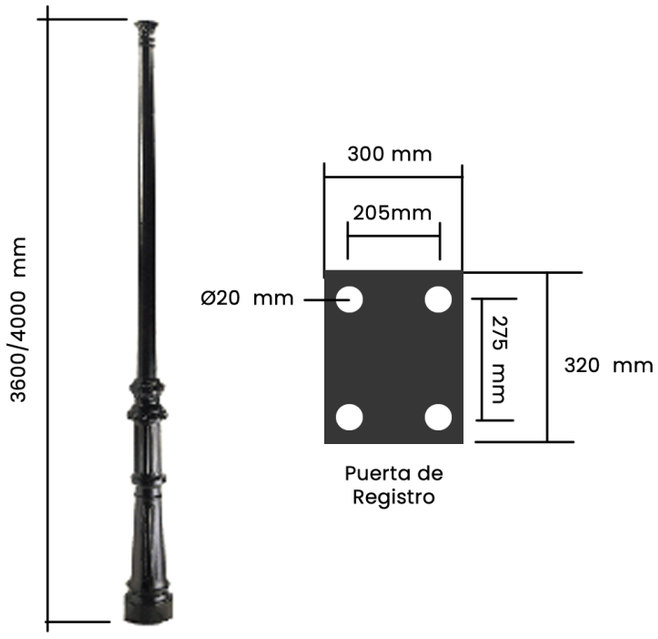

Columna Clásica II



REF: A85292

La base, macolla central y capitel superior en hierro fundido combinada con fuste en tubo de acero de Ø89mm.

Con puerta de registro a la altura homologada.

Terminación en racor y tuerca de ¾".

Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.


Resistente a la corrosión. Color estándar negro. Opcional cualquier color carta RAL.

Incluye pernos de anclaje y plantilla para su instalación.

Diferentes alturas desde 3 metros hasta 4 metros.

La columna se suministra en dos piezas, base y fuste.

MEDIDAS	BASE	FUSTE	PERNOS ANCLAJES
3.00 m	0.90 m	2.15 m	M-16x 350mm
3.50 m	0.90 m	2.65 m	M-16x 350mm
4.00 m	0.90 m	3.15 m	M-16x 350mm

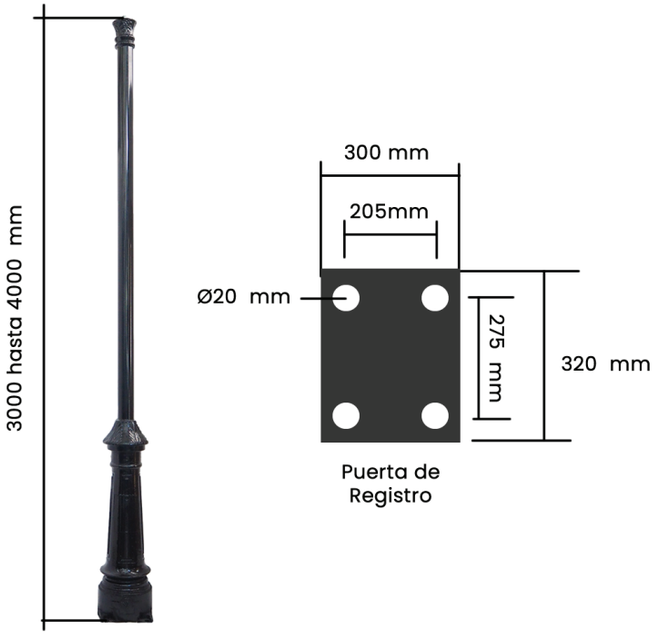

Columna Clásica III

REF: A85293



La base, macolla central y capitel superior en hierro fundido combinada con fuste en tubo de acero de Ø89mm.

Con puerta de registro a la altura homologada.

Terminación en racor y tuerca de ¾".

Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno. Resistente a la corrosión.


Color estándar negro. Opcional cualquier color carta RAL.

Incluye pernos de anclaje y plantilla para su instalación.

Diferentes alturas desde 3 metros hasta 4 metros.

La columna se suministra en dos piezas: base y fuste.

MEDIDAS	BASE	FUSTE	PERNOS ANCLAJES
3.60 m	1.30m	2.45m	M-16x350mm
4.00 m	1.30m	2.85m	M-16x350mm

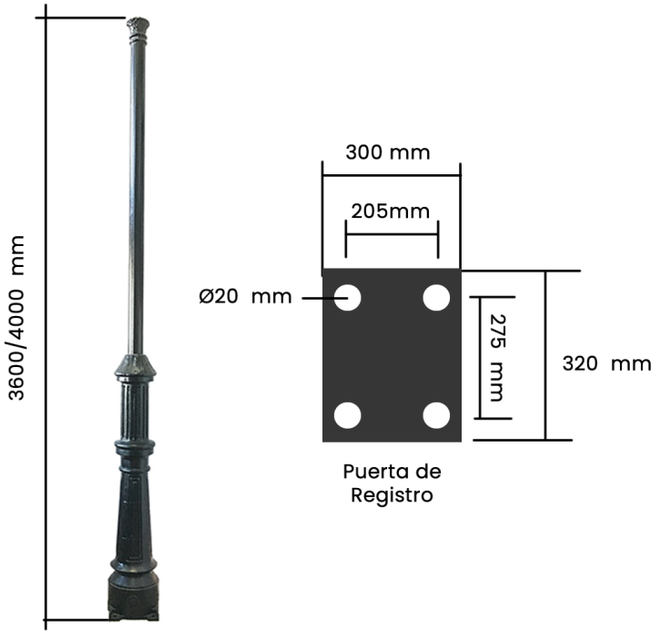

Columna Modelo 8488



REF: 8488

Columna fabricada en tubo de acero de 140×140 mm en la base y tubo de acero de Ø89 mm en el fuste, con zócalo de anclajes, macolla y capitel en hierro fundido. Con puerta de registro a la altura homologada.

Terminación en racor y tuerca de ¾". Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.


Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión. Color estándar negro. Opcional cualquier color carta RAL.

Incluye pernos de anclajes y plantilla para su instalación.

Diferentes alturas desde 3 metros hasta 4 metros.

MEDIDAS	PERNOS ANCLAJES
3.00 m	M-16x 350mm
4.00 m	M-16x 350mm

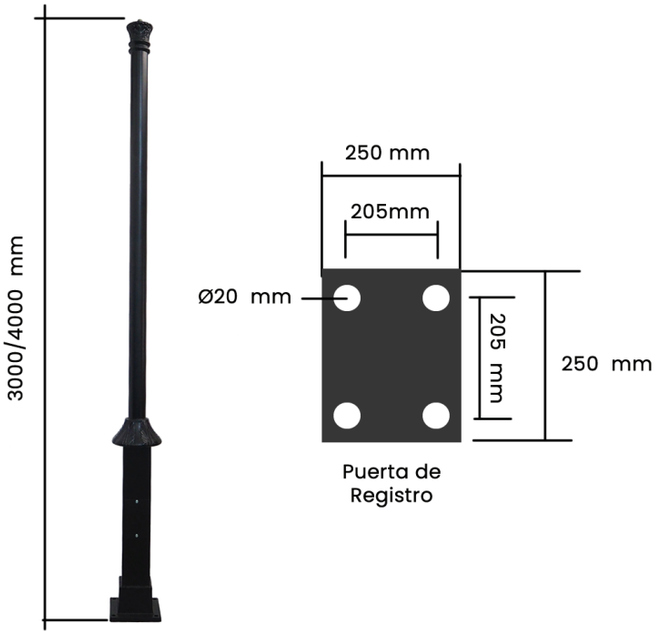

Columna Clásica IV

REF: A85294



Columna fabricada en hierro fundido.

Con puerta de registro a la altura homologada.

Terminación en racor y tuerca de ¾". Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

Recubrimiento de imprimación antioxidante y acabado en pintura liquida para exterior resistente a los rayos UVA. Resistente a la corrosión.


Color estándar negro. Opcional cualquier color carta RAL.

Incluye pernos de anclajes y plantilla para su instalación.

La columna se suministra en dos piezas, base y fuste.

MEDIDAS	BASE	FUSTE	PERNOS ANCLAJES
3.15 m	1.00 m	2.35 m	M-20x 500mm
4.15 m	1.00 m	3.35 m	M-20x 500mm



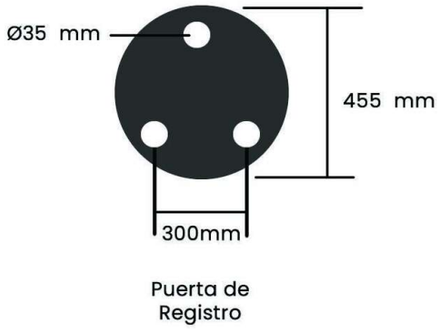

Conjunto Clásico

REF: A85295



Columna fabricada en hierro fundido. Con puerta de registro a la altura homologada.

Terminación en racor y tuerca de ¾". Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

Recubrimiento de imprimación antioxidante y acabado en pintura liquida para exterior resistente a los rayos UVA.

Resistente a la corrosión.

Color estándar negro. Opcional cualquier color carta RAL.

Incluye pernos de anclajes y plantilla para su instalación.

La columna se suministra en dos piezas: base y fuste

Mas modelos disponibles

MEDIDAS	BASE	FUSTE	PERNOS ANCLAJES
4.40 m	1,00 m	3,40 m	M-20x500 mm



Columna Troncocónica Galvanizada Punta 60mm

REF: 81888



La Columna Troncocónica está fabricada en chapa de acero al carbono S-235-JR de 3 mm.

Con puerta de registro enrasada y pletina para caja de conexiones.

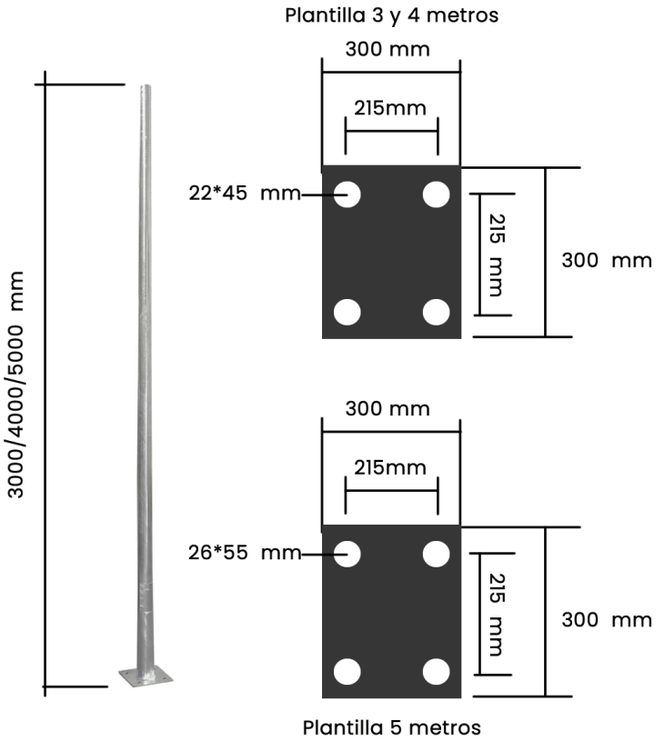
Refuerzo con 4 cartelas en la placa de anclajes

Terminación en punta Ø60mm.

Tratamiento de galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez, con desengrase y flusaddo previamente.

Recubrimiento minimo de 65 micras

Incluye pernos de anclajes y plantilla para su instalación.



MEDIDAS	PERNOS ANCLAJES
3.00 m	M-16x 350mm
4.00 m	M-16x 350mm
5.00 m	M-20x 500mm

Columna 8230



REF: 8230

Columna fabricada en tubo de acero de Ø89mm en la base, y tubo de Ø60mm, con un adorno entallado de chapa de acero en la unión de la base con el fuste.

Con puerta de registro a la altura homologada.

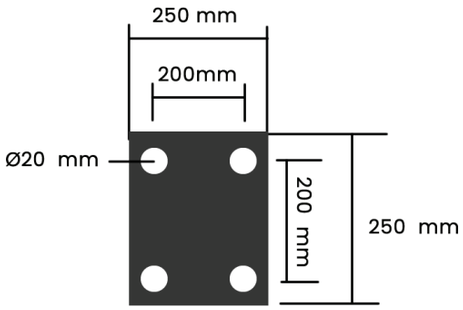
Terminación en racor y tuerca de ¾" o punta Ø60mm. Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

Color estándar negro. Opcional cualquier color carta RAL.

Incluye pernos de anclajes y plantilla para su instalación.





MEDIDAS	PERNOS ANCLAJES
3.00 m	M-16x 350mm
4.00 m	M-16x 350mm

Columna Circular



REF: 8283

Columna fabricada en tubo de acero de Ø89mm hasta 6 metros

Con puerta de registro a la altura homologada.

Terminación en racor y tuerca de ¾". Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.


Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

Color estándar negro. Opcional cualquier color carta RAL.

Incluye pernos de anclajes y plantilla para su instalación.

MEDIDAS	PERNOS ANCLAJES
3.00 m	M-16x 350mm
4.00 m	M-16x 350mm
5.00 m	M-20x500mm
6.00 m	M-20x500mm

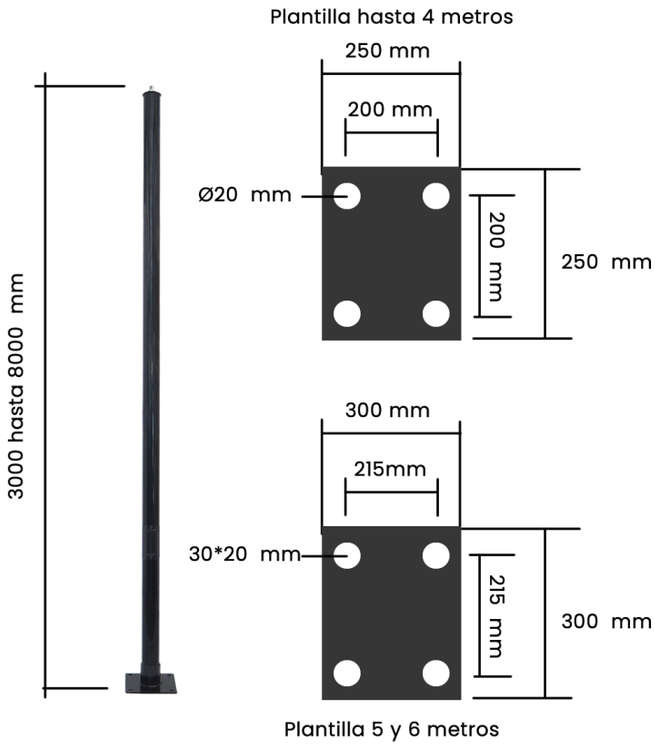

Columna 1 o 2 brazos



REF: 8166

Columna fabricada en tubo de acero de 140x80x3 mm, con placa de anclajes en chapa de acero.
Con puerta de registro a la altura homologada.

Disponible con un Brazo, dos brazos a la misma altura o a diferente altura

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno. Resistente a la corrosión.

Color estándar negro..Opcional cualquier color carta RAL.

Incluye pernos de anclajes de M-16x 350mm y plantilla para su instalación

Diferentes alturas desde 4 metros hasta 6 metros.

Disponible en:

- 1 brazo y 50w
- 2 brazo 100W

MEDIDAS	PERNOS ANCLAJES
4.00 m	M-16x 350mm
6.00 m	M-16x 350mm



POTENCIA NOMINAL (W) 50W/100W
TEMPERATURA DE LUZ 4000K/ 5000K
CRI 80
LUMINANOSIDAD 7500/15000Lm
ÁNGULO DE APERTURA 136°/78°
TIPO DE LED SMD 3030 LUMILEDS
EFICACIA DIODO LED (Lm/W) 186 Lm/W
EFICACIA LUMINOSA (Lm/W) 150 Lm/W
CERTIFICADO CE-ROHS
GRADO IP IP67-EXTERIOR
PROTECCIÓN IMPACTO (IK) IK10
RANGO TEMPERATURA -15°C+70°C
CICLOS DE ENCENDIDO 100.000
Driver: 23-42 VDC 1300mA +-5%
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10 KV. EXTERNO
GARANTÍA 5 AÑOS
Columna 4,00 metros: 4000*140*80 mm 45 Kg
Columna de 6,00 metros: 6000x140x80mm 65 Kg

Columna Modelo 80035



REF: 80035

Columna fabricada en tubo de acero de Ø127 mm en la base y tubo de acero de Ø80 mm en el fuste, con placa de acero de anclajes y macolla entallada en chapa de acero. Con puerta de registro a la altura homologada.


Terminación en racor, tuerca de ¾" o terminada. Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno. Resistente a la corrosión.

Color estándar negro. Opcional cualquier color carta RAL.

Incluye pernos de anclajes y plantilla para su instalación

MEDIDAS	PERNOS ANCLAJES
3.00 m	M-16x 350mm
3.50 m	M-16x 350mm
4.00 m	M-16x 350mm
5.00 m	M-20x500mm
6.00 m	M-20x500mm
7.00 m	M-20x500mm
8.00 m	M-20x500mm

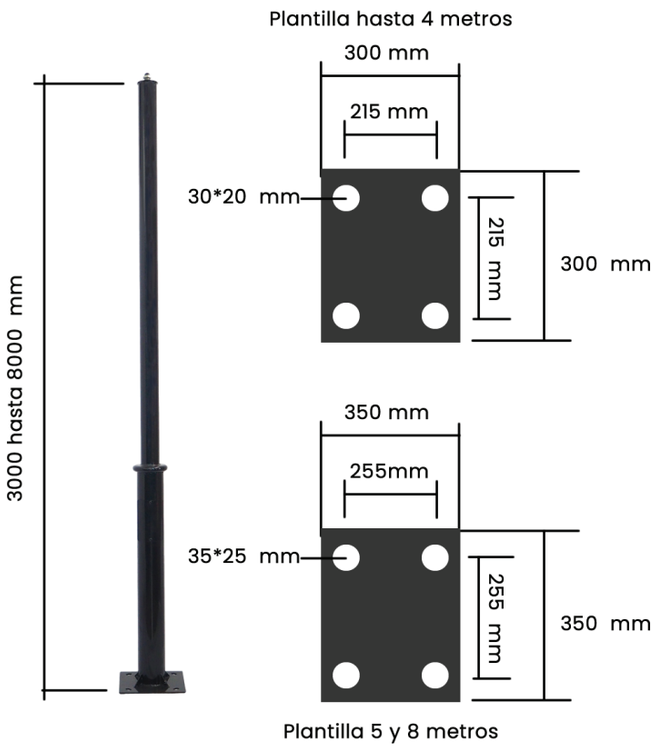

Columna Telescopica



REF: TELESCOPICA

Fabricada en tubo extrusionado de aluminio.

Con puerta de registro enrasada y pletina para caja de conexiones.

Tornilleria en acero inoxidable y Refuerzo con 4 cartelas en la placa de anclajes

Terminación en punta Ø60mm.

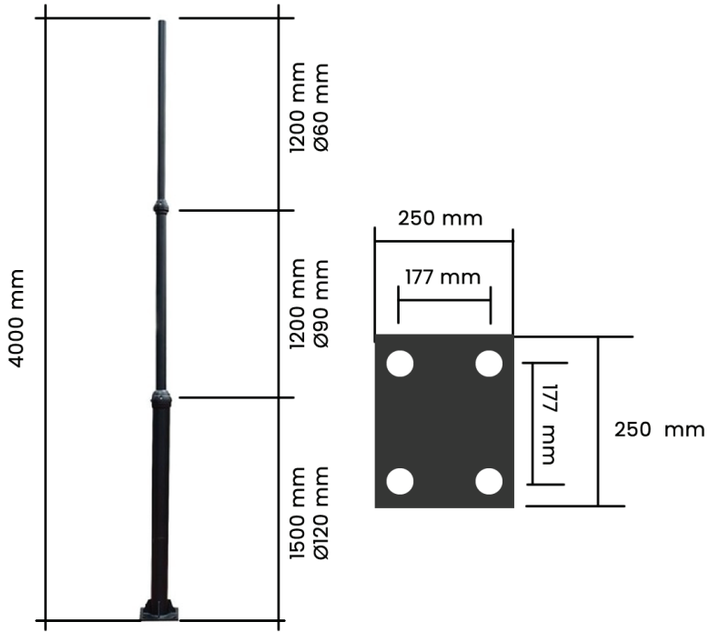
Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno. Resistente a la corrosión.

Color estándar negro.

Incluye pernos de anclajes y plantilla para su instalación.

La columna Vitoria se suministra desmontada (Facil Montaje)

No admite instalación de brazos



MEDIDAS	PERNOS ANCLAJES
4.00 m	M-16x 350mm

Columna Sobremuro



REF: CSM97

Columna fabricada en hierro fundido.

Terminación en racor y tuerca de ¾". Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

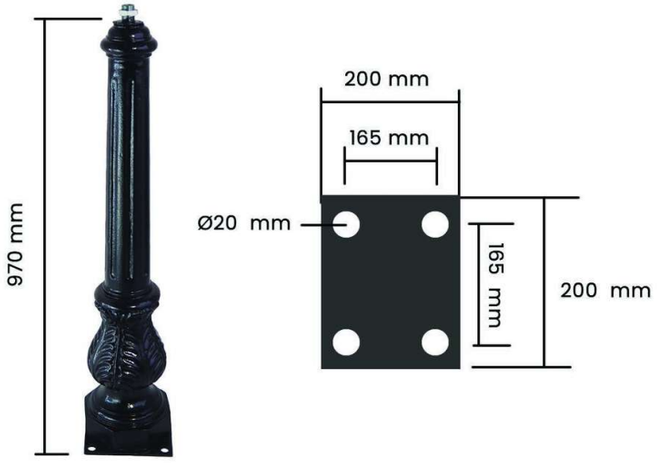
Recubrimiento de imprimación antioxidante y acabado en pintura liquida para exterior resistente a los rayos UVA.

Resistente a la corrosión.

Color estándar negro.

Opcional cualquier color carta RAL.

Medidas: 970x200x200mm





Peanas Sobremuro

Peana Piramidal



REF: PIRAMIDAL

Fabricado en fundición de aluminio

Terminación en racor y tuerca de 1/2”

Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

Color estándar negro.

Posibilidad de pintar en cualquier color de la carta RAL.

Medida: 210mm de altura

Peana imperial



REF: IMPERIAL

Fabricado en fundición de aluminio

Tubo de acero para empotrar o atornillar

Terminación en racor y tuerca de 3/4”

Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

Color estándar negro.

Medida; 500mm de altura

Peana Villa



REF: PVILLA

Fabricado en tubo de acero de 210xØ 89mm con capitel en hierro fundido.

Terminación en racor y tuerca de 3/4”

Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Color estándar negro.

Opcional cualquier color carta RAL.

Medidas: 350x Ø 130mm

Peana Corte Entallado



REF: PCENTALLADO

Entallado fabricado en chapa de aluminio entallada, con tubo de acero para atornillar o empotrar.

Medidas: 135mm de altura

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

Color estándar negro

Brazo Villa





REF: 81157 / 81158

Brazo fabricado en fundición de aluminio. Terminación en racor y tuerca de 3/4" . Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

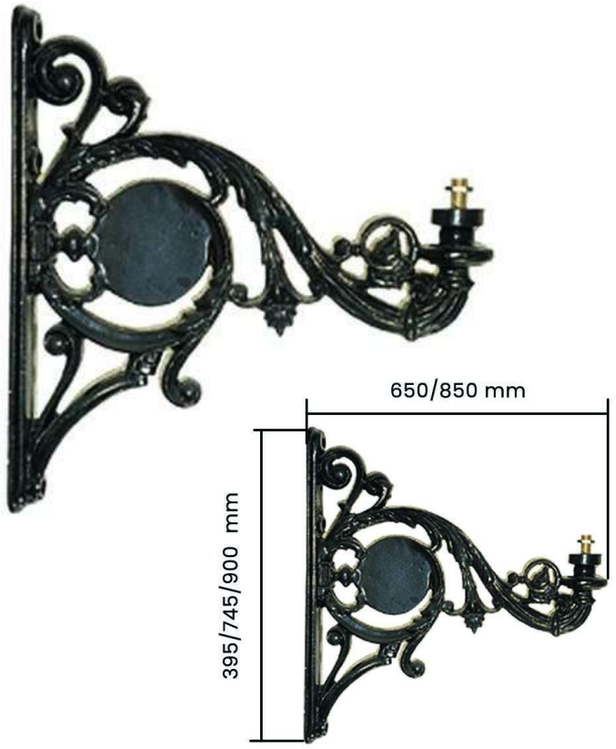
Color estándar negro. Posibilidad de pintar en cualquier color de la carta RAL.

Posibilidad de colocar en pared o en columnas y farolas.

Medidas:

- Palomilla de 900 mm de saliente: 900x405mm
- Palomilla de 700 mm de saliente: 700x400mm.
- Palomilla de 520 mm de saliente: 520x350mm
- Palomilla de 300mm de saliente: 300x350mm

Brazo Fernandino



REF: 81489

Brazo fabricado en fundición de aluminio. Terminación en racor y tuerca de 3/4". Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno. Resistente a la corrosión.

Color estándar negro. Posibilidad de pintar en cualquier color de la carta RAL.

Posibilidad de colocar en pared o en columnas y farolas. Se puede colocar escudo de la ciudad o personalizado.

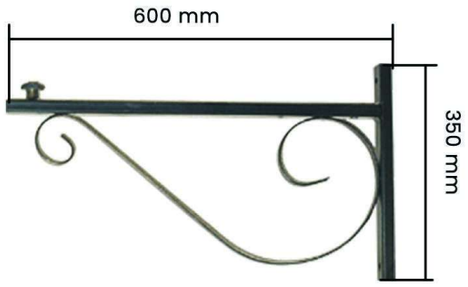
Medidas:

- Palomilla de 650 mm de saliente
- Palomilla de 850 mm de saliente
- Palmilla Recortada para columna de 650 mm de saliente

Brazo Forja

REF: 8425





Brazo fabricado en tubo de acero y pletina de acero

Terminación en racor y tuerca de 3/4".

Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno. Resistente a la corrosión.

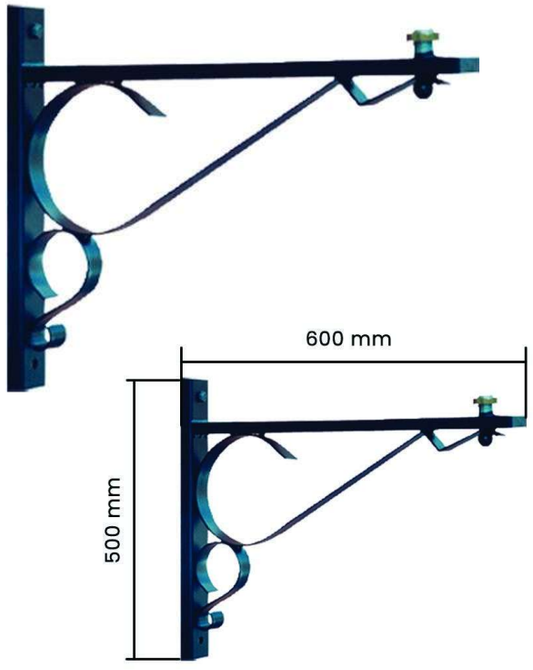
Color estándar negro. Posibilidad de pintar en cualquier color de la carta RAL.

Posibilidad de colocar en pared o en columnas y farolas.

Medidas: 600 x 350mm.

Brazo Forja II

REF: 84252



Fabricado en tubo de acero y pletina de acero

Terminación en racor y tuerca de 3/4"

Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno. Resistente a la corrosión.

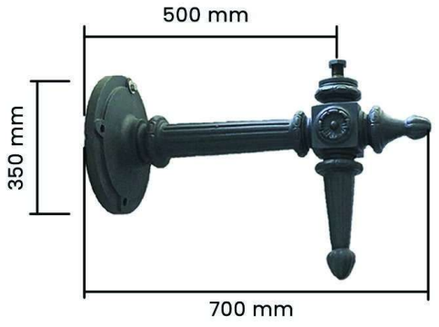
Color estándar negro. Posibilidad de pintar en cualquier color de la carta RAL.

Posibilidad de colocar en pared o en columnas y farolas.

Medidas: 600 x 500mm

Brazo Antorcha





REF: 81491

Brazo Antorcha está fabricado en fundición de aluminio.

Terminación en racor y tuerca de 3/4”

Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno. Resistente a la corrosión.

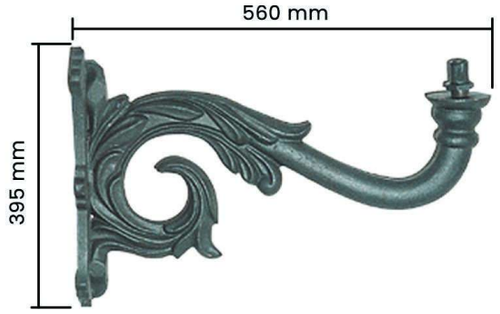
Color estándar negro. Posibilidad de pintar en cualquier color de la carta RAL.

Posibilidad de colocar en pared o en columnas y farolas.

Medidas:700x300x300 mm

Brazo Barroco





REF: 81492

Brazo fabricado en fundición de aluminio.

Terminación en racor y tuerca de 3/4”

Disponible accesorio no incluido para el montaje en punta Ø60mm.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

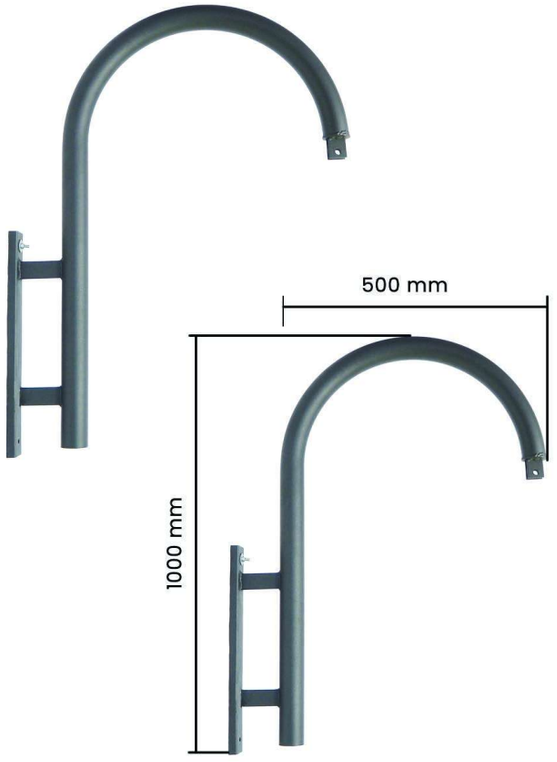
Resistente a la corrosión.

Color estándar negro. Posibilidad de pintar en cualquier color de la carta RAL.

Posibilidad de colocar en pared o en columnas y farolas.

Medidas:560×365 mm

Brazo Colgante



REF: COLGANTE

Brazo fabricado en tubo de acero Ø60x3mm

Soporte integrado para la instalación de luminarias y faroles colgantes mediante argolla o rosca de 3/4"

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

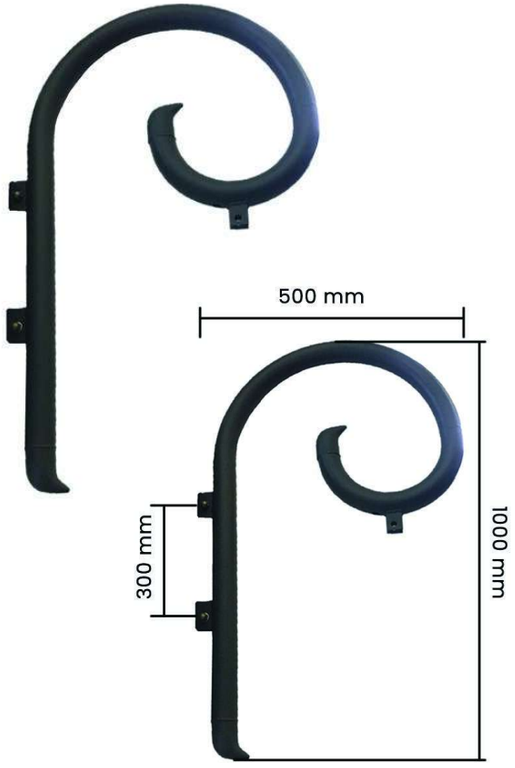
Resistente a la corrosión.

Color estándar negro. Posibilidad de pintar en cualquier color de la carta RAL.

Posibilidad de colocar en pared o en columnas y farolas.

Medidas: 1000x500x60 mm

Brazo Colgante II



REF: COLGANTE2

Brazo fabricado en tubo de acero Ø60x3mm y adornos en hierro fundido.

Soporte integrado para la instalación de luminarias y faroles colgantes.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

Color estándar oxirón

Posibilidad de pintar en cualquier color de la carta RAL.

Posibilidad de colocar en pared o en columnas y farolas.

Medidas: 1000x500x60 mm

Brazo Galvanizado

REF: 81186



Brazo fabricado en tubo de acero Ø60x3mm

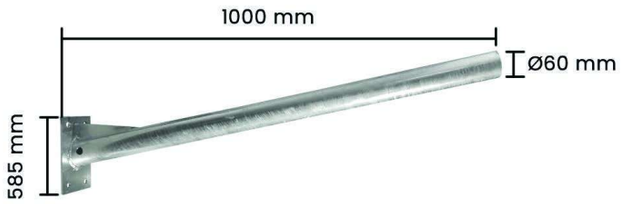
Placa para instalar en pared

Terminación en punta Ø60mm

Tratamiento de galvanización en caliente.

Resistente a la corrosión.

Medidas: 1000x200mm



Brazo Galvanizado II

REF: 811862



Brazo fabricado en tubo de acero Ø60x3mm

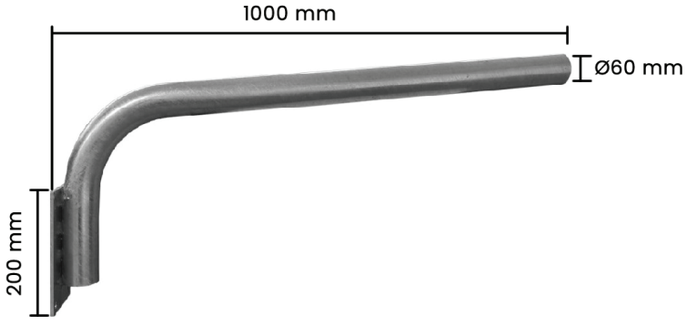
Placa para instalar en pared

Terminación en punta Ø60mm

Tratamiento de galvanización en caliente.


Resistente a la corrosión.

Medidas: 1000x450x60 mm



Brazo Curvo Galvanizado



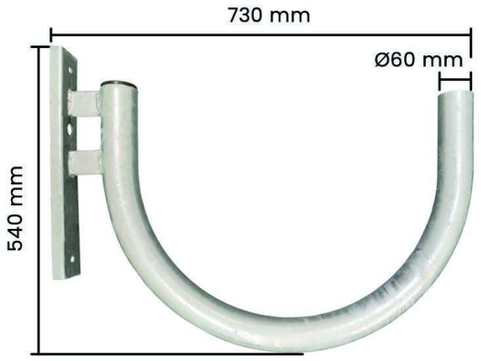

REF: 8370

Brazo de pared fabricado en tubo de acero Ø 60mm.

Terminación en punta de 60mm

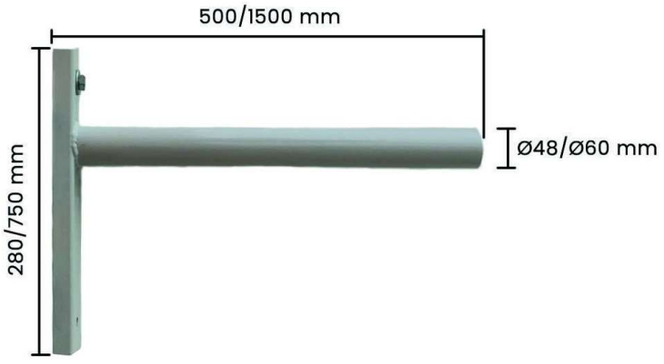
Tratamiento de galvanización en caliente.

Resistente a la corrosión.

Dimensiones: 730x 540x Ø 60mm.

Brazo Tubular





REF: 81716

Brazo de pared fabricado en tubo de acero de Ø 48mm.

Terminación en punta de Ø 48mm.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

Color estándar negro.

Posibilidad de pintar en cualquier color carta RAL.

Dimensiones:

- 280/500/x Ø 48mm.
- 750/1500x Ø 60mm

Brazo 50W



REF: BM50W

Brazo Luminaria de 50W está fabricado en tubo de acero de 140x80x3 con placa de acero

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

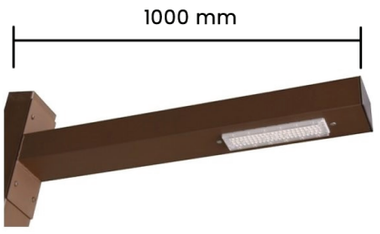
Resistente a la corrosión.

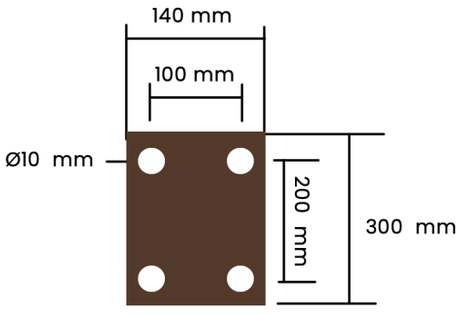
Color estándar negro.

Posibilidad de pintar en cualquier color de la carta RAL.

Posibilidad de colocar en pared en columnas Julieta

Medidas: 1000x140x80mm.








POTENCIA NOMINAL (W) 50W	PROTECCIÓN IMPACTO (IK) IK10
TEMPERATURA DE LUZ 4000K/ 5000K	MEDIDAS 300 X 75 X 30 mm
CRI 80	FRECUENCIA DE TRABAJO 50/60 Hz
CLASE DE ENERGIA A+	RANGO TEMPERATURA (ºC) -15º+70º
LUMINANOSIDAD 7500 Lm	CICLOS DE ENCENDIDO 100.000
ÁNGULO DE APERTURA 136º/78º	TIEMPO DE ARRANQUE 0,2s
TIPO DE LED SMD 3030 LUMILEDS	MATERIAL ALUMINIO+PMMA
EFICACIA DIODO LED (Lm/W) 186 Lm/W	DRIVER INCLUIDO. Driver: 23-42 VDC 1300mA +-5%
EFICACIA LUMINOSA (Lm/W) 150 Lm/W	SOBRETENSIONES 10 KV. EXTERNO (Opcional 20KV)
CERTIFICADO CE-ROHS	GARANTÍA 5 AÑOS
GRADO IP IP67-EXTERIOR	

Cruceta de Acero de 2 Brazos para columna

REF: 81156

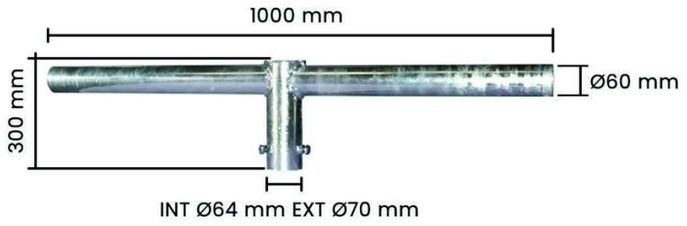Cruceta fabricada en tubo de acero galvanizada, diseñada para la instalación de dos luminarias. Muy utilizado en parques, jardines, parking y glorietas instaladas en columnas de gran altura.





Cruceta de Acero de 3 Brazos para columna

REF: 81155





Cruceta de 3 puntos está fabricada en tubo de acero.

Terminación en diámetros Ø60mm

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.


Resistente a la corrosión.

Color estándar negro.

Posibilidad de pintar en cualquier color carta RAL.

Cruceta para 2 proyectores






REF: C2P

Cruceta fabricada en tubo de acero, diseñada para la instalación de dos proyectores. Muy utilizado en parques, jardines, parking y glorietas instaladas en columnas de gran altura

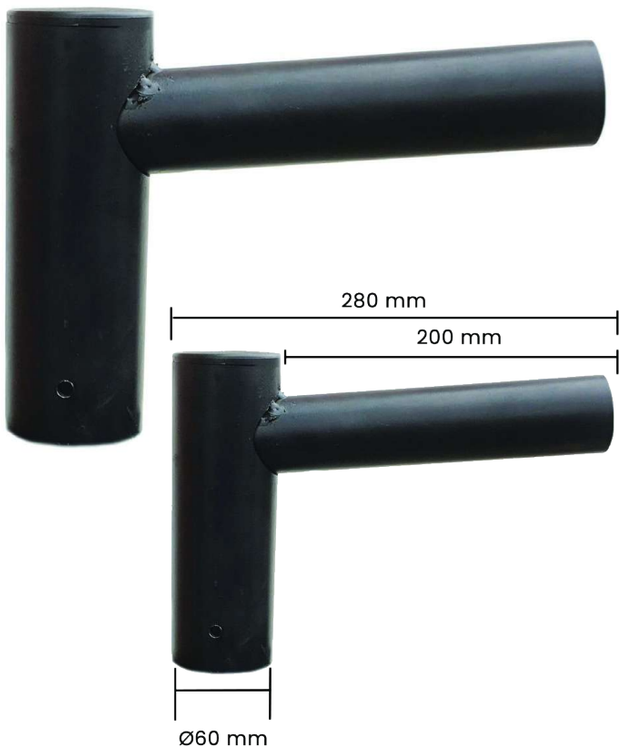Soporte Inclinado



REF: 8251

El Soporte Inclinado esta fabricado en tubo de acero.

El soporte inclinado es de tubo de Ø70mm exterior

Con terminación en punta redonda de diferentes diámetros: 48mm, 55mm...

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno, resistente a los rayos UVA.

Resistente a la corrosión

Soporte para 1 ó 2 Proyectores para Columna

REF: 81071





oporte para instalar 1 ó 2 Proyectores, focos solares... sobre columnas, báculos o farolas.

Fabricado en chapa de acero

Compatible con la mayoría de los proyectores

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

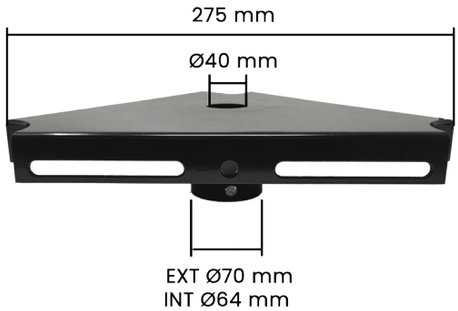
Color estándar negro.

Para instalar en columnas terminadas en ø60mm

Soporte para 1, 2 o 3 Proyectores para Columna

REF: 81077





Soporte para instalar 3 Proyectores, focos solares... sobre columnas, báculos o farolas.

Fabricado en chapa de acero

Compatible con la mayoría de los proyectores

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

Color estándar negro.

Para instalar en columnas terminadas en ø60mm

Soporte de acoplamiento para columna



REF: 8841 / 81072 / 81073 / 81278

Fabricado en tubo de acero de 3mm de diferentes diámetros: 60 mm, 70mm, 80mm, 89 mm

Terminación en punta de 50mm, 60mm, o racor y tuerca de 3/4"

Con 3 tornillos de apriete colocados a 120°

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

Color estándar negro.

Posibilidad de pintar en cualquier color carta RAL.

Se pueden fabricar según las especificaciones técnicas del cliente.

Soporte adaptador de luminaria para columna



REF: 81074 / 81075

Fabricado en tubo de acero de 3mm de diferentes diámetros: 60 mm, 70mm, 80mm, 89 mm

Se instala sobre racor y tuerca de 3/4"

Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electroestáticamente y sublimado al horno.

Resistente a la corrosión.

Color estándar negro.

Posibilidad de pintar en cualquier color carta RAL.

Se pueden fabricar según las especificaciones técnicas del cliente.

Proyectores Led



Proyectores Led Compactos
Proyectores Led Compactos con Sensor de Movimiento
Proyectores Led Compactos RGB
Proyectores Led Modulares
Proyectores Led Solares

Valquiria iluminación

Foco Proyector LED COMPACTO Negro 145 Lm/W IP65 OSRAM Chip







OSRAM
LED Technology included

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS EXTERIORES	TEMP. DE COLOR	LUMENES
141951	10W	104*92*21 mm	3.000K, 4.000K, 6.000K	1.200 Lm
141952	30W	164*139*29 mm	3.000K, 4.000K, 6.000K	3.600 Lm
141953	50W	183*169*29 mm	3.000K, 4.000K, 6.000K	6.000 Lm
141954	100W	254*217*33 mm	3.000K, 4.000K, 6.000K	12.000 Lm
141955	200W	406*326*36 mm	4.000K, 6.000K	24.000 Lm

Tensión Nominal 220-240V
Temperatura De Luz 3000K, 4000K, 6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática 70
Angulo De Apertura (°) 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W)1 45 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 2835 OSRAM CHIP
Luminosidad 1.200 Lm
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP65 - exterior
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 35.000 H
Material De Construcción Aluminio + Cristal
Factor De Potencia 0.91
Garantía 3 años

Toda la gama incluye sotretension de hasta 8Kv



Foco Proyector LED Color Seleccionable Chip Lumileds



LUMILEDS

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS EXTERIORES	TEMP. DE COLOR	LUMENES
142065	50W	210*160*46 mm	Seleccionable 3.000K, 4.000K, 6.000K	5.500 Lm
142066	100W	255*185*46 mm	Seleccionable 3.000K, 4.000K, 6.000K	11.000 Lm
142067	200W	354*256*46 mm	Seleccionable 3.000K, 4.000K, 6.000K	22.000 Lm

Tensión Nominal 180V-265V
Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura (°) 90°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 120 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 110 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD2835 Lumileds
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP65 - exterior
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Vida Estimada Diodo LED (H) 30.000 h
Material De Construcción Aluminio +PC
Factor De Potencia 0.91
Protección Impacto (IK) IK08
Garantía 3 años

Toda la gama incluye sotretension de hasta 3Kv



Foco Proyector Exterior LED OSRAM CHIP 140Lm/W 5 Años De Garantia





OSRAM
LED Technology included

5 AÑOS GARANTÍA

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS EXTERIORES	TEMP. DE COLOR	LUMENES
142019	50W	191*165*26 mm	4.000K, 5.700K	7.000 Lm
142020	100W	236*203*26 mm	4.000K, 5.700K	14.000 Lm
142021	150W	276*231*30 mm	5.700K	21.000 Lm
142022	200W	315*270*32 mm	4.000K, 5.700K	28.000 Lm

Tensión Nominal 180V-265V
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura (°) 90°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 160 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 140 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD DURIS E 2835 OSRAM CHIP
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP65 - exterior
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Material De Construcción Aluminio +PC
Factor De Potencia 0.95
Informacion Adicional Incluye conector IP67
Protección Impacto (IK) IK10
Driver No Flick
Garantía 5 años

Incluye conector IP67



Foco Proyector LED Compacto Lumileds CHIP IP66



LUMILEDS

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS EXTERIORES	TEMP. DE COLOR	LUMENES
142186	20W - 30W -50W	161*127*32 mm	Selecc. 3.000K, 4.000K, 6.000K	max 6.000 Lm
142187	50W -70W - 100W	226*185*36 mm	Selecc. 3.000K, 4.000K, 6.000K	max 12.000 Lm
142188	100W - 150W - 200W	322*248*41 mm	Selecc. 3.000K, 4.000K, 6.000K	max 24.000 Lm

* Cable 0,5 metros
* Opcional: Sensor crepuscular y de movimiento de Facil Instalación IP66
* Selector de Potencia y Temperatura IP66 oculto en parte trasera


Tensión Nominal 175-265V
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura (°) 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 140 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 2835 Lumineds
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP66 - exterior
Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Material De Construcción Aluminio + Cristal
Factor De Potencia 0.95
Opcion de Detector De Movimiento PIR
Cristal antideslumbramiento
Alcance (M) 2 A 10 m
Garantía 5 años



Foco Proyector LED RGB + W- IP65 con mando a distancia







REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS EXTERIORES	TEMP. DE COLOR	LUMENES
141480	30W	172*198*25 mm	RGB + 6000K	2.700 Lm
141481	50W	210*220*25 mm	RGB + 6000K	4.500 Lm

* Cristal anti-deslumbramiento
* Mando a distancia incluido
* Fabricado con Sobretension de 3Kv incluido

Tensión Nominal 180V-265V
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura (°) 120°
Dimable / Regulable Si
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 110 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 90 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 2835
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP65 - exterior
Vida Estimada Diodo LED (H) 25.000 H
Material De Construcción Aluminio + Cristal
MANDO DE CONTROL + INFRARROJOS
Factor De Potencia 0.91
Garantía 3 años



Proyector Led Modular DOB Chip OSRAM







OSRAM
LED Technology included

5 AÑOS GARANTÍA

REFERENCIA	POTENCIA	ANGULO APERTURA	MEDIDAS EXTERIORES	LUMENES
14883	50W	60º	305x75x80mm	7.000 LM
14887	50W	90º	305x75x80mm	7.000 LM
14080	100W	60º	305x155x80 mm	14.000 LM
14574	100W	90º	305x155x80 mm	14.000 LM
14379	150W	60º	305x235x80 mm	21.000 LM
14678	150W	90º	305x235x80 mm	21.000 LM
14884	200W	60º	320x220x80 mm	28.000 LM
14185	200W	90º	320x220x80 mm	28.000 LM
14885	400W	60º	640x 220x80mm	56.000 LM
14886	400W	90º	640x 220x80mm	56.000 LM

Hemos creado un producto versatil y configurable, para que puedas obtener el foco proyector led con la potencia y ángulos de apertura que necesites (ej: 2.000W o más), pudiendo combinar los ángulos de apertura en todos ellos.

- Tensión Nominal 175-265V
- Temperatura De Luz 4.000K, 5.000K
- CRI -Indice Reproducción Cromática >80
- Eficacia Diodo LED (Lm/W) 180 Lm/W
- Eficacia Luminosa (Lm/W) 140 Lm/W
- SMD 30303D OSRAM OS-CORE Sapphire ODB2235S.
- Certificados CE - ROHS
- IP65 - exterior
- Ciclos De Encendidos 100.000
- Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
- Material De Construcción Aluminio +PMMA
- Factor De Potencia 0.92
- ESTE PRODUCTO SE ENTREGA DESMONTADO
- Protección Impacto (IK) IK10
- Driver DOB DRIVERLESS
- Garantía 5 años

Proyector Led Modular Oram Chi Driver Philips







PHILIPS Xitanium LED driver

OSRAM LED Technology included

5 AÑOS GARANTÍA

REFERENCIA	POTENCIA	ANGULO APERTURA	MEDIDAS EXTERIORES	LUMENES
14402	50W	25°	305x75x80mm	7.500 LM
14350	50W	60°	305x75x80mm	7.500 LM
14701	50W	136x78°	305x75x80mm	7.500 LM
14441	100W	25°	305x155x80 mm	15.000 LM
14740	100W	60°	305x155x80 mm	15.000 LM
14142	100W	136x78°	305x155x80 mm	15.000 LM
14545	200W	25°	320x220x80 mm	30.000 LM
14052	200W	60°	320x220x80 mm	30.000 LM
14246	200W	136x78°	320x220x80 mm	30.000 LM
14067	400W	25°	640x 220x80 mm	60.000 LM
14470	400W	60°	640x 220x80 mm	60.000 LM
14890	400W	136x78°	640x 220x80 mm	60.000 LM

Hemos creado un producto versatil y configurable, para que puedas obtener el foco proyector led con la potencia y ángulos de apertura que necesites (ej: 2.000W o más), pudiendo combinar los ángulos de apertura en todos ellos.

- Tensión Nominal 85V-265V
- Temperatura De Luz 4.000K, 5.000K
- CRI -Indice Reproducción Cromática >80
- Eficacia Diodo LED (Lm/W) 186 Lm/W
- Eficacia Luminosa (Lm/W) 150 Lm/W
- Diodo Led SMD 3030 OSRAM CHIP 3D (3 nucleos)
- Certificados CE - ROHS
- IP65 - exterior
- Rango Temperatura (°C) -15°+70°C
- Ciclos De Encendidos 100.000
- Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
- Material De Construcción Aluminio +PMMA
- Factor De Potencia 0.99
- Protección Impacto (IK) IK10
- Driver PHILIPS XITANIUM
- Garantía 5 años

Proyector Led Modular Chip Bridgelux Driver Philips





REFERENCIA	POTENCIA	ANGULO APERTURA	MEDIDAS EXTERIORES	LUMENES
141004	240W	20°	300x250x330 mm	38.400 LM
141005	240W	40°	300x250x330 mm	38.400 LM
141282	240W	90°	300x250x330 mm	38.400 LM
141006	480W	20°	300x500x330 mm	76.800 LM
141007	480W	40°	300x500x330 mm	76.800 LM
141283	480W	90°	300x500x330 mm	76.800 LM
141008	960W	20°	615x500x330 mm	153.600 LM
141009	960W	40°	615x500x330 mm	153.600 LM
141284	960W	90°	615x500x330 mm	153.600 LM

Hemos creado un producto versatil y configurable, para que puedas obtener el foco proyector led con la potencia y ángulos de apertura que necesites, pudiendo combinar los ángulos de apertura en todos ellos.

- Tensión Nominal 85V-265V
- Temperatura De Luz 5.000K
- CRI -Indice Reproducción Cromática 70
- Eficacia Diodo LED (Lm/W) 240 Lm/W
- Eficacia Luminosa (Lm/W) 160 Lm/W
- SMD 5050-12D BRIDGELUX 2240 BXCD DS-C47
- Certificados CE - ROHS
- IP65 - exterior
- Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C
- Ciclos De Encendidos 100.000
- Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
- Material De Construcción Aluminio +PMMA
- Factor De Potencia 0.94
- Protección Impacto (IK) IK10
- Driver PHILIPS XITANIUM
- Garantía 5 años

Foco Proyector LED Chip Bridgelux Driver PHILIPS Xitanium 320Lm/W



5 AÑOS GARANTÍA

PHILIPS Xitanium LED driver



REGULABLE

bridgelux

REFERENCIA	POTENCIA	ANGULO APERTURA	MEDIDAS EXTERIORES	LUMENES
141690	600W	20° - 40° - 90°	565*405*165 mm	132.000 LM
141689	1.200W	20° - 40° - 90°	565*810*165 mm	264.000 LM

Hemos creado un producto versatil y configurable, para que puedas obtener el foco proyector led con la potencia y ángulos de apertura que necesites, pudiendo combinar los ángulos de apertura en todos ellos.

- Tensión Nominal 85-305V
- Temperatura De Luz 5.000K
- CRI -Indice Reproducción Cromática 70
- Angulo De Apertura (°) 20° - 40° - 90°
- Dimable / Regulable 1-10V / Dali
- Eficacia Diodo LED (Lm/W) 320 Lm/W
- Eficacia Luminosa (Lm/W) 220 Lm/W
- Tipo De Diodo Led SMD 5050/8W/24V BRIDGELUX
- Certificados CE - ROHS
- Grado De IP IP65 - exterior
- Ciclos De Encendidos 100.000
- Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
- Material De Construcción Aluminio
- Factor De Potencia 0.95
- Protección Impacto (IK) IK10
- Driver PHILIPS XITANIUM



Foco Proyector Exterior SOLAR LED 5000K Chip Philips Lumileds





REFERENCIA	POTENCIA	BATERIA	PANEL	LUMENES
141496	100W	20Ah - (20000mA)	20w 5V Polycristalino 350*350 mm	3.400 Lm
141478	200W	20Ah - (20000mA)	20w 5V Polycristalino 350*350 mm	5.960 Lm
141479	300W	30Ah - (30000mA)	20w 5V Polycristalino 530*350 mm	8.940 Lm

- Temperatura De Luz 5.000K
- CRI -Indice Reproducción Cromática 70
- Angulo De Apertura (°) 120°
- Eficacia Diodo LED (Lm/W)170 Lm/W
- Tipo De Diodo Led SMD 2835 Philips Lumileds
- Certificados CE - ROHS
- Grado De IP IP65 - exterior
- Rango Temperatura (ºC) -10° + 45°
- Ciclos De Encendidos 100.000
- Material De Construcción Aluminio + Cristal
- Control MANDO DE CONTROL + INFRARROJOS
- modo automatico: Automatic: 100% 1ªh.- 80% 2ª h. 60% 3ªh.- 50% 4ªh- 30% 5º-8ªh
- Batería Carga y descarga: 1500 ciclos LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF - Bateria
- Garantía 3 años



Foco Proyector Solar Compacto 100W LED OSRAM CHIP 190Lm/W



OSRAM
LED Technology included

REF: 141584

Tensión Nominal DC 3.7V - 10000mAH
Temperatura De Luz 5.700K
CRI -Indice Reproducción Cromática >80
Angulo De Apertura Ajustable: 60° - 90° - 120°
Dimable / Regulable Si
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 190 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 2835 OSRAM CHIP
Luminosidad 3.600 Lm
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP65 - exterior
Rango Temperatura (°C) -10° + 45°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Material De Construcción Aluminio + Cristal
Medidas Exteriores H325*300*60 mm
MANDO DE CONTROL + INFRARROJOS
Batería LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF
Battery 10Ah - (10000mAH).
Carga y Descarga: 2500 veces
Detector De Movimiento PIR
Panel Solar Policristalino
Garantía 3 años

